KB-111.3 SSRE

vertikaler Wickeltisch mit Edelstahlverkleidung für den Wandeinbau

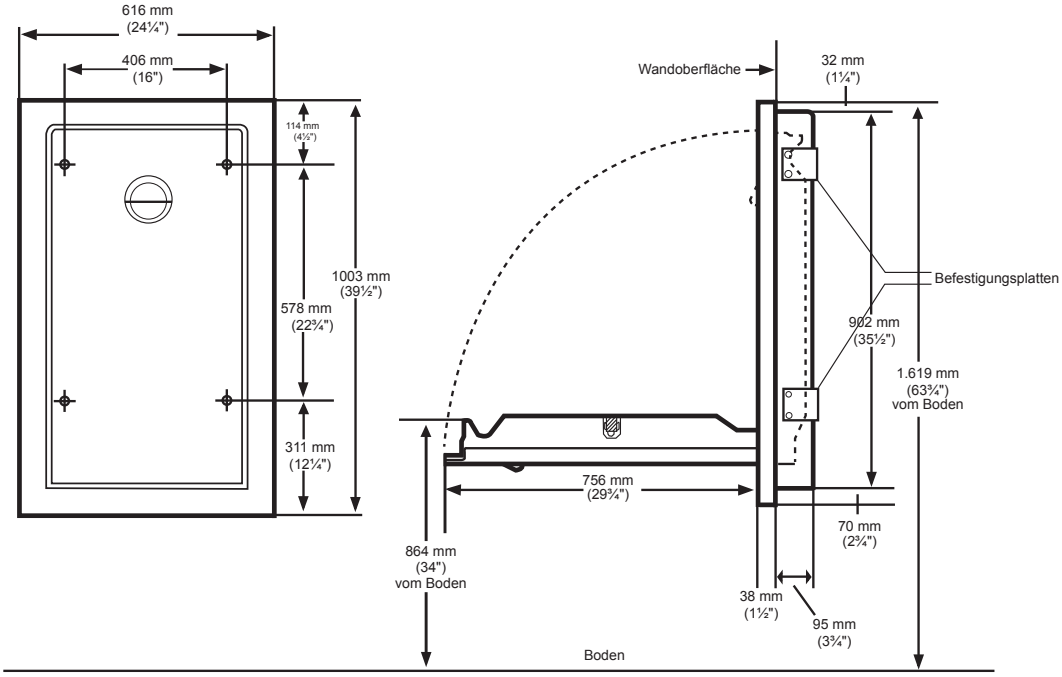

WANDAUSSCHNITT:

562 x 905 x 102 mm
(B/H/T)

Koala Kare
We Care for Kids.

Generalvertretung: Armatron AG, Moderne Waschraum-Hygiene
CH-8117 Fällanden | Tel. +41 44 825 62 62 | Fax +41 44 825 62 64 | www.armatron.ch | info@armatron.ch

MATERIAL:

Blasgeformtes hochdichtes Polyethylen, mit Microban® antimikrobiell ausgerüstet, FDA-zugelassen, in Edelstahlrahmen CrNi 18/10 (1.4301), gebürstet. Verstärkter Stahl-auf-Stahl-Scharniermechanismus über die Gesamthöhe, mit Befestigungsplatten aus Stahl (3,05 mm) und mitgelieferten Befestigungsteilen. Eingepresste Grafiken und Sicherheitshinweise in sechs Sprachen. Konturierte Wickeloberfläche misst 2710 cm² und umfasst Nylon-Sicherheitsgurte und Beutelhaken.

BEDIENUNG:

Konstruktion mit verdecktem pneumatischem Zylinder und Scharnier ermöglicht ein reguliertes, langsames Öffnen und Schließen des Betts. Das hochdichte Polyethylen ist pflegeleicht und ist beständig gegen Geruch und Bakterienwachstum. Bei vorschriftsmäßiger Anbringung entspricht die Wickelstation den ASTM-Anforderungen für statische Belastung. Integrierter Auflagenspender, der ca. 25 KB150-99 Hygiene-Einwegauflagen fasst.

Wichtig: Um zu gewährleisten, dass die Einheit den beabsichtigten Belastungen standhält, müssen Babywickelstationen gemäß der Herstelleranleitung installiert werden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Die Babywickelstation besteht aus robustem, hochdichtem Polyethylen und ist mit Microban® antimikrobiell ausgerüstet. Rahmen aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), gebürstet. Die Einheit ist zum teilweisen Wandeinbau vorgesehen. Die Einheit ist mit einem pneumatischen Zylinder zum geregelten Öffnen und Schließen des Betts ausgerüstet. Das Bett wird mit einem verdeckten Stahl-auf-Stahl-Scharnier in voller Länge an der Grundplatte befestigt. Das Kunststoffmaterial ist mit Microban® antimikrobiell ausgerüstet. Kein Teil der Scharnierkonstruktion liegt an inneren oder äußeren Oberflächen frei. Die Einheit hat Befestigungsplatten aus Stahl (3,05 mm) mit mitgelieferten Befestigungsteilen. Die Einheit entspricht den folgenden Normen: ASTM F 2285-04 Standard Safety Performance Specification for Diaper Changing Tables for Commercial Use, ANSI Z535.4 Product Safety Signs and Labels und ASTM G21 Antifungal Standards oder den örtlichen Vorschriften, falls noch strengere Installationsbestimmungen für barrierefreien Zugang anwendbar sind. Das Bett hat einen glatten, konkaven Wickelbereich mit einem Nylon-Sicherheitsgurt und zwei Haken für Beutel oder Taschen. Die Einheit hat einen integrierten Auflagenspender zur Verwendung mit 3-lagigen, chemikalienfreien, biologisch abbaubaren Hygiene-Einwegauflagen, Universal-Anleitungsabbildungen und Sicherheitshinweise in 6 Sprachen. Für die Einheit wird eine 5-jährige beschränkte Herstellergarantie für Material- und Herstellungsfehler und eine 5-jährige Ersatzgarantie für Vandalismus gewährt. Die Einheit wird in den USA hergestellt.

INSTALLATION:

Um die vorschriftsmäßige Installation und Einhaltung der Bauvorschriften zu gewährleisten, wird empfohlen, dass die Installation der Einheit von einer qualifizierten Person oder einem Tischler vorgenommen wird. Diese Vorrichtung ist vorschriftsmäßig an einer festen Wand anzubringen, die ein beträchtliches Gewicht tragen kann und die für die mitgelieferten Installationsteile geeignet ist.

Löcher bohren und die Station anbringen:

1. Die Station aus dem Versandbehälter nehmen und auf Transportschäden untersuchen. Optimale Position für Installation der Babywickelstation bestimmen. Die Einheit an den vorgesehenen Installationsort halten, das Bett öffnen und sicherstellen, dass ein angemessener Freiraum zur Betätigung gegeben ist.

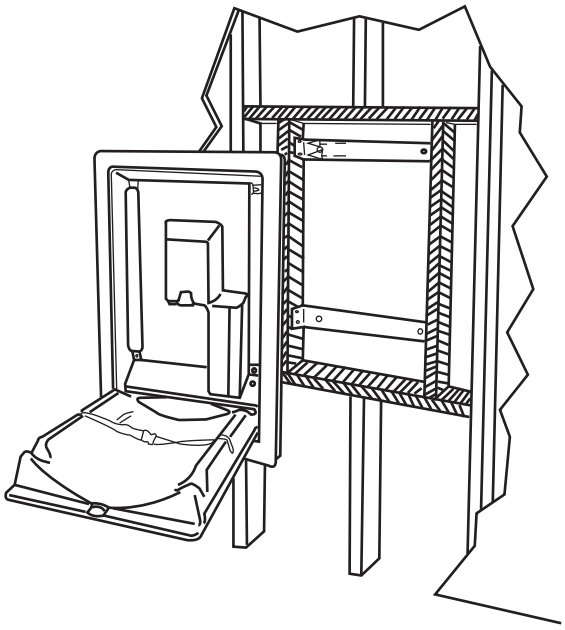

2. Den Wandbereich auswählen, in dem die Babywickelstation installiert werden soll. 1591 mm vom Boden aus zur Mitte des Pfostens abmessen und die Wand markieren. Die Einheit anhalten, um die Ausrichtung nachzuprüfen. Schneiden Sie ein Loch mit einer Breite von 562 mm, einer Länge von 905 mm und einer Tiefe von 102 mm in die Wand und montieren Sie den Montagerahmen wie in Abb. 1 dargestellt. Bei einer Wand aus Mauerwerk oder Kacheln über Holzpfosten ist der Wandausschnitt für die Einheit mit besonderer Vorsicht zu erstellen.

3. Die Einheit wird mit zwei Halterungen geliefert, die wie in Abb. 1.0 gezeigt am Montagerahmen zu befestigen sind.

4. Die Babywickelstation mit den Hutmuttern und Unterlegscheiben an der Montagehalterung befestigen. Es ist unter Umständen nötig, die Tür mit einer Unterlegscheibe oben rechts oder links an der Einheit einzupassen, bevor sie fest an der Wand befestigt wird.

Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Datenblatt beziehen sich auf Produkte, wie sie zu dem in diesem technischen Datenblatt angegebenen Datum hergestellt wurden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Änderungen und Verbesserungen an Konstruktion und an den Abmessungen vorzunehmen.

Koala Kare
We Care for Kids.