


Augendusche, ausziehbar, wandmontiert mit Wandhalterung, Epoxidlack

Artikelnummer: 1100-65



- Ausziehbare Augendusche für Wandmontage – einhändige Betätigung gemäss DIN EN 15154-2:2006
- Durchfluss: 6 l/min; Mindestbetriebsdruck: 2 bar; Anschluss: G 3/8" (UNI EN ISO 228/1)
- Schlauchlänge 1500 mm; epoxidlackiert; erhältlich in Rot (H), Grün (G) und Gelb RAL 1016 (D1)
- Wandmontage mit Halterung; werkseitig montiert und geprüft
- Durchfluss: 6 l/min
- Betriebsdruck: min. 2 bar
- Anschluss: G 3/8"
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Norm: DIN EN 15154-2:2006
- Oberfläche: Epoxidlack

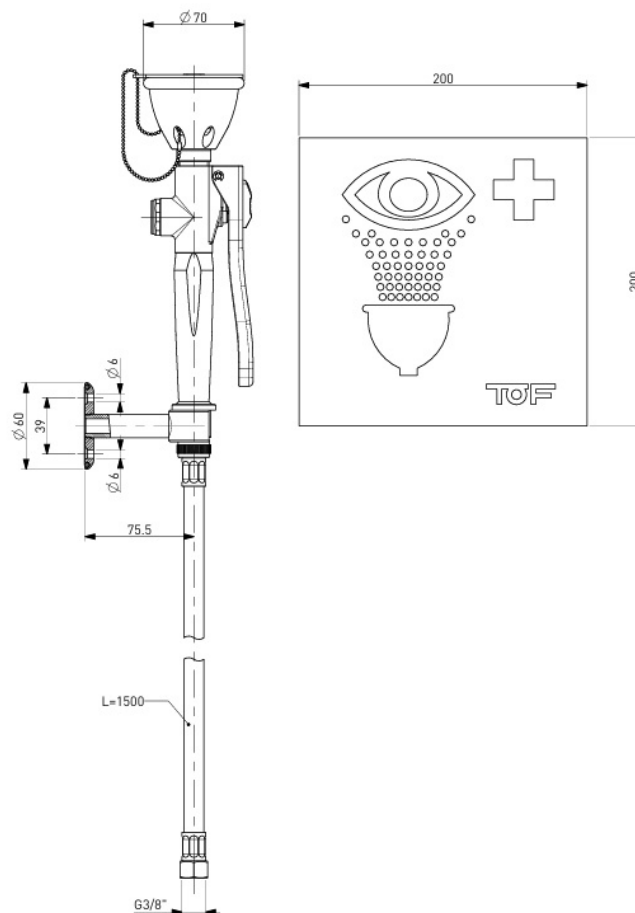


Rince-œil escamotable avec support mural, peinture époxy

Artikelnummer: 1100-65



- Rince-œil escamotable pour fixation murale – actionnement d'un seul geste conforme à la norme DIN EN 15154-2:2006
- Débit : 6 l/min ; pression minimale de service : 2 bar ; raccordement : G 3/8" (UNI EN ISO 228/1)
- Longueur du flexible : 1500 mm ; peinture époxy ; disponible en rouge (H), vert (G) et jaune RAL 1016 (D1)
- Fixation murale avec support ; assemblé et testé en usine
- Débit: 6 l/min
- Pression service: min. 2 bar
- Raccordement: G 3/8"
- Long. flexible: 1500 mm
- Norme: DIN EN 15154-2:2006
- Finition: Peinture époxy

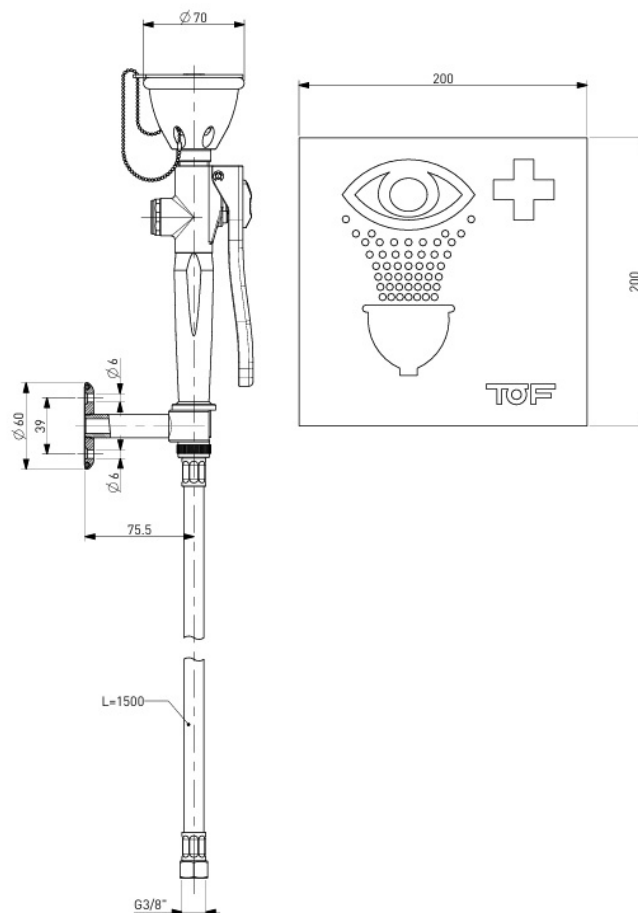


Pull-out eye washer with wall bracket, epoxy-coated

Artikelnummer: 1100-65



- Pull-out eye washer for wall mounting – single-gesture activation per DIN EN 15154-2:2006
- Flow rate: 6 l/min; min. working pressure: 2 bar; inlet thread: G 3/8" (UNI EN ISO 228/1)
- Hose length: 1500 mm; epoxy-coated; available in red (H), green (G) and yellow RAL 1016 (D1)
- Wall mounting with bracket; factory assembled and tested
- Flow rate: 6 l/min
- Working pressure: min. 2 bar
- Connection: G 3/8"
- Hose length: 1500 mm
- Standard: DIN EN 15154-2:2006
- Finish: Epoxy coating

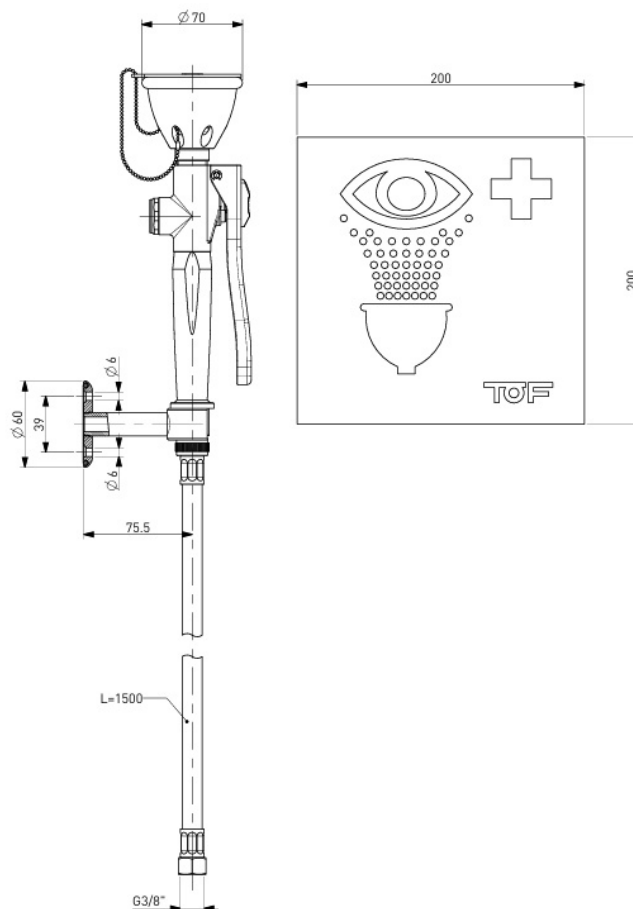

Doccetta estraibile con supporto a parete, verniciatura epossidica

Artikelnummer: 1100-65



- Doccetta estraibile per montaggio a parete – azionamento con un unico gesto secondo DIN EN 15154-2:2006
- Portata: 6 l/min; pressione minima di esercizio: 2 bar; attacco: G 3/8" (UNI EN ISO 228/1)
- Lunghezza flessibile: 1500 mm; verniciatura epossidica; disponibile in rosso (H), verde (G) e giallo RAL 1016 (D1)
- Montaggio a parete con supporto; assemblata e collaudata in fabbrica
- Portata: 6 l/min
- Pressione eserc.: min. 2 bar
- Attacco: G 3/8"
- Lung. flessibile: 1500 mm
- Norma: DIN EN 15154-2:2006
- Finitura: Verniciatura epossidica

