


Doppel-Augendusche, bodenstehend, mit Auffangwanne und Doppelauslösung, Epoxidlack säurebeständig

Artikelnummer: A-1100-330-H (Rot) / A-1100-330-G (Grün) / A-1100-330-D1 (Gelb RAL 1016)



- Bodenstehende Doppel-Augendusche mit Auffangwanne und Doppelauslösung –
gemäss DIN EN 15154
- Durchfluss: 12 l/min (Doppel); Mindestzulaufdruck: 2 bar; max. Betriebsdruck: 10 bar; max. Betriebstemperatur: 80 °C
- Rohre aus galvanisiertem Stahl; Armaturen aus Messing; Epoxidlack, säurebeständig und korrosionsschützend
- Anschluss Eingang: G 1/2"; Anschluss Ausgang: G 1"; Gewicht: 8,75 kg; Farben: Rot (H), Grün (G), Gelb RAL 1016 (D1)
- Durchfluss: 12 l/min
- Mindestzulaufdruck: 2 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Prüfdruck: 3 bar
- Max. Temperatur: 80 °C
- Rohre: Galvanisierter Stahl
- Armaturen: Messing
- Oberfläche: Epoxidlack, säurebeständig
- Anschluss Eingang: G 1/2"
- Anschluss Ausgang: G 1"
- Norm: DIN EN 15154

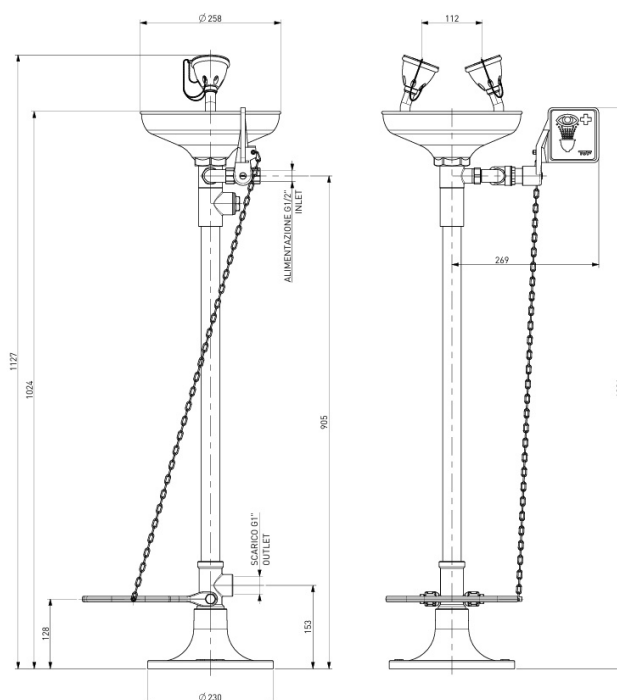


Rince-œil double sur pied avec vasque et double commande, revêtement époxy anticorrosion

Référence article: A-1100-330-H (Rouge) / A-1100-330-G (Vert) / A-1100-330-D1 (Jaune RAL 1016)



- Rince-œil double sur pied avec vasque et double commande – conforme à la norme DIN EN 15154
- Débit : 12 l/min (double) ; pression min. d'alimentation : 2 bar ; pression max. de service : 10 bar ; température max. : 80 °C
- Tubes en acier galvanisé ; raccords en laiton ; revêtement époxy résistant aux acides et à la corrosion
- Raccordement entrée : G 1/2" ; raccordement sortie : G 1" ; poids : 8,75 kg ; coloris : rouge (H), vert (G), jaune RAL 1016 (D1)
- Débit: 12 l/min
- Pression min.: 2 bar
- Pression max.: 10 bar
- Pression d'essai: 3 bar
- Temp. max.: 80 °C
- Tubes: Acier galvanisé
- Raccords: Laiton
- Finition: Époxy anticorrosion, résistant acides
- Raccord. entrée: G 1/2"
- Raccord. sortie: G 1"
- Norme: DIN EN 15154

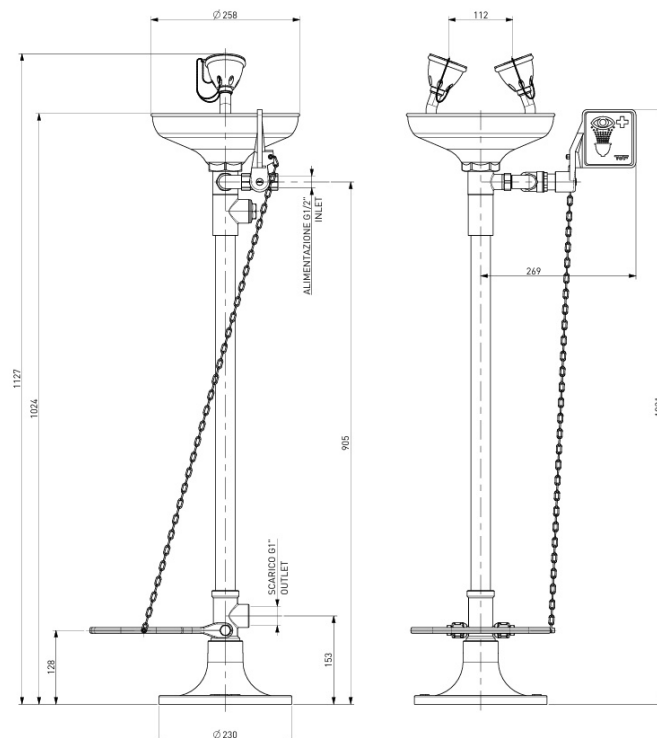


Floor-mounted double eye washer with bowl and dual controls, anti-acid epoxy coating

Article number: A-1100-330-H (Red) / A-1100-330-G (Green) / A-1100-330-D1 (Yellow RAL 1016)



- Floor-mounted double eye washer with bowl and dual controls – compliant with DIN EN 15154
- Flow rate: 12 l/min (double); min. supply pressure: 2 bar; max. operating pressure: 10 bar; max. temperature: 80 °C
- Galvanized steel pipes; brass fittings; anti-acid, anti-corrosion epoxy coating
- Inlet connection: G 1/2"; outlet connection: G 1"; weight: 8.75 kg; colours: red (H), green (G), yellow RAL 1016 (D1)
- Flow rate: 12 l/min
- Min. pressure: 2 bar
- Max. pressure: 10 bar
- Test pressure: 3 bar
- Max. temperature: 80 °C
- Pipes: Galvanized steel
- Fittings: Brass
- Finish: Anti-acid epoxy coating
- Inlet: G 1/2"
- Outlet: G 1"
- Standard: DIN EN 15154

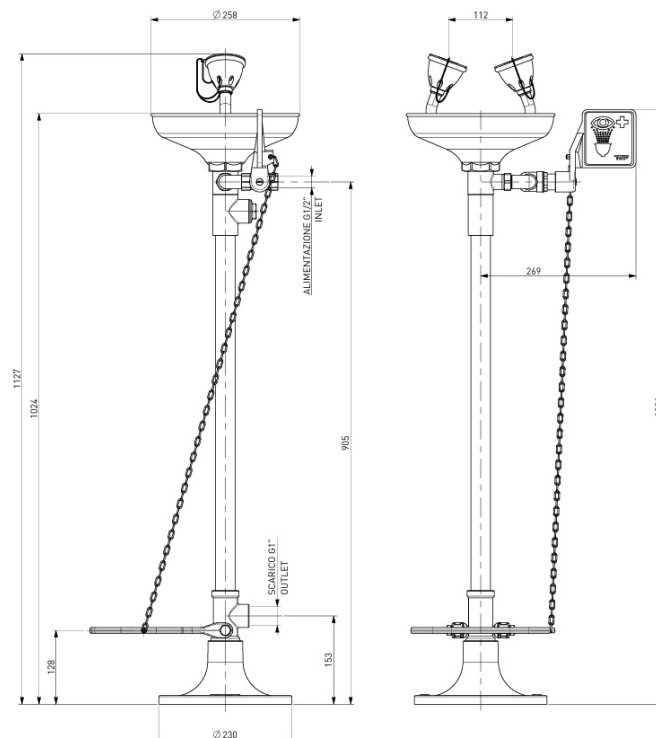

Lavaocchi doppio a pavimento con vaschetta e doppio comando, rivestimento epossidico anticorrosivo

Numero articolo: A-1100-330-H (Rosso) / A-1100-330-G (Verde) / A-1100-330-D1 (Giallo RAL 1016)



- Lavaocchi doppio a pavimento con vaschetta e doppio comando – conforme alla norma DIN EN 15154
- Portata: 12 l/min (doppia); pressione min. di utilizzo: 2 bar; pressione max di esercizio: 10 bar; temperatura max: 80 °C
- Tubi in acciaio zincato; raccordi in ottone; rivestimento epossidico resistente agli acidi e alla corrosione
- Attacco ingresso: G 1/2"; attacco uscita: G 1"; peso: 8,75 kg; colori: rosso (H), verde (G), giallo RAL 1016 (D1)
- Portata: 12 l/min
- Pressione min.: 2 bar
- Pressione max.: 10 bar
- Pressione di prova: 3 bar
- Temp. max.: 80 °C
- Tubi: Acciaio zincato
- Raccordi: Ottone
- Finitura: Epossidico anticorrosivo, resistente agli acidi
- Attacco ingresso: G 1/2"
- Attacco uscita: G 1"
- Norma: DIN EN 15154

