


Thermostatischer Sicherheitsregler ½"

Artikelnummer: A-29006



- Thermostatischer Mischer mit Verbrennungsschutz: unterbricht Mischwasserzufuhr bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Sicherheitsvoreinstellung: 38°C; Regelbereich: 20–50°C; Stabilität: ±2°C
- Kalt- und Warmwasseranschluss: AG ½", farblich markiert (blau/rot), parallele Anordnung
- Mischwasseranschluss: AG ½"
- Eingebaute Rückschlagventile und Temperaturanschlag
- Wandmontage, Aufputz (AP)
- Regelbereich: 20–50°C
- Sicherheitsvoreinstellung: 38°C
- Stabilität: ±2°C
- Durchflussmenge: 40 l/min (bei 3 bar); min. 4 l/min
- Empf. WW-Eingangstemperatur: 50–80°C
- Empf. KW-Eingangstemperatur: 5–20°C
- Max. Eingangstemperatur: 85°C
- Betriebsdruck (empfohlen): 1–5 bar
- Grenzfunktionsdruck: 0,5–8 bar
- Max. Druckunterschied KW/WW: 1 bar
- Stichmass KW/WW: 40 mm
- Stichmass WW/MW: 37 mm
- Anschlüsse: AG ½"
- Material: Messing, verchromt; Griff: grüner Kunststoff

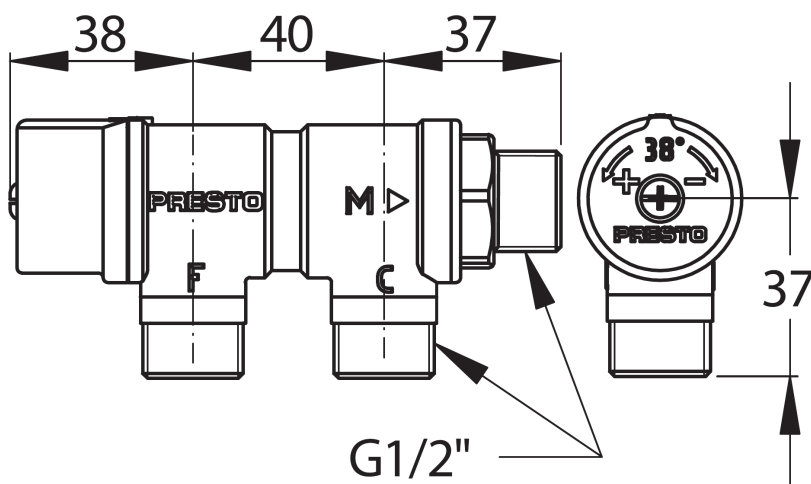


Régulateur de sécurité thermostatique ½"

Artikelnummer: A-29006



- Mélangeur thermostatique avec protection anti-brûlure: coupe l'alimentation en eau mélangée en cas de défaillance de l'eau froide
- Préréglage de sécurité: 38°C; plage de réglage: 20–50°C; stabilité: ±2°C
- Raccordements eau froide et eau chaude: AG ½", repérés par couleur (bleu/rouge), disposition parallèle
- Raccordement eau mélangée: AG ½"
- Clapets anti-retour intégrés et butée de température
- Montage en saillie (AP)
- Plage de réglage: 20–50°C
- Préréglage de sécurité: 38°C
- Stabilité: ±2°C
- Débit: 40 l/min (à 3 bar); min. 4 l/min
- Temp. EC recommandée (entrée): 50–80°C
- Temp. EF recommandée (entrée): 5–20°C
- Temp. max. d'entrée: 85°C
- Pression de service (recommandée): 1–5 bar
- Pression limite de fonctionnement: 0,5–8 bar
- Diff. de pression max. EF/EC: 1 bar
- Entraxe EF/EC: 40 mm
- Entraxe EC/EM: 37 mm
- Raccordements: AG ½"
- Matière: Laiton chromé; poignée: plastique vert

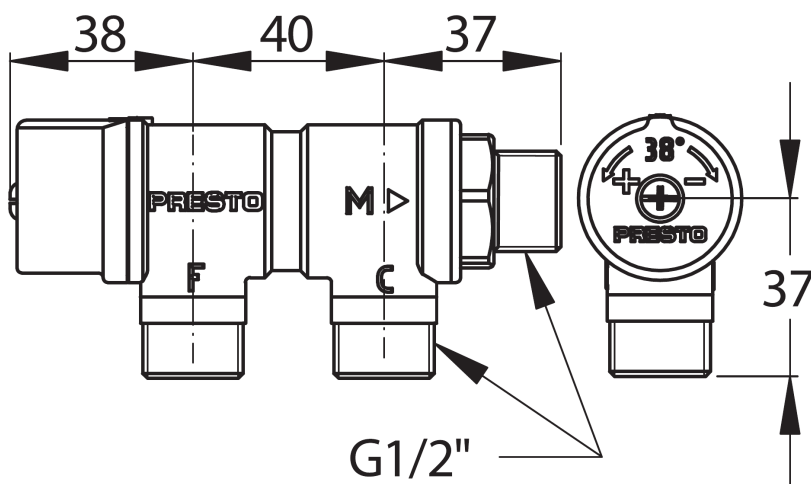


Thermostatic Safety Regulator ½"

Artikelnummer: A-29006



- Thermostatic mixer with scald protection: cuts off mixed water supply on failure of cold water
- Safety preset: 38°C; control range: 20–50°C; stability: ±2°C
- Cold and hot water connections: ½" BSP, colour-coded (blue/red), parallel arrangement
- Mixed water outlet: ½" BSP
- Integrated check valves and temperature stop
- Surface-mounted installation (AP)
- Control range: 20–50°C
- Safety preset: 38°C
- Stability: ±2°C
- Flow rate: 40 l/min (at 3 bar); min. 4 l/min
- Recommended HW inlet temperature: 50–80°C
- Recommended CW inlet temperature: 5–20°C
- Max. inlet temperature: 85°C
- Operating pressure (recommended): 1–5 bar
- Limit operating pressure: 0.5–8 bar
- Max. pressure differential CW/HW: 1 bar
- CW/HW centre distance: 40 mm
- HW/MW centre distance: 37 mm
- Connections: ½" BSP
- Material: Brass, chrome-plated; handle: green plastic

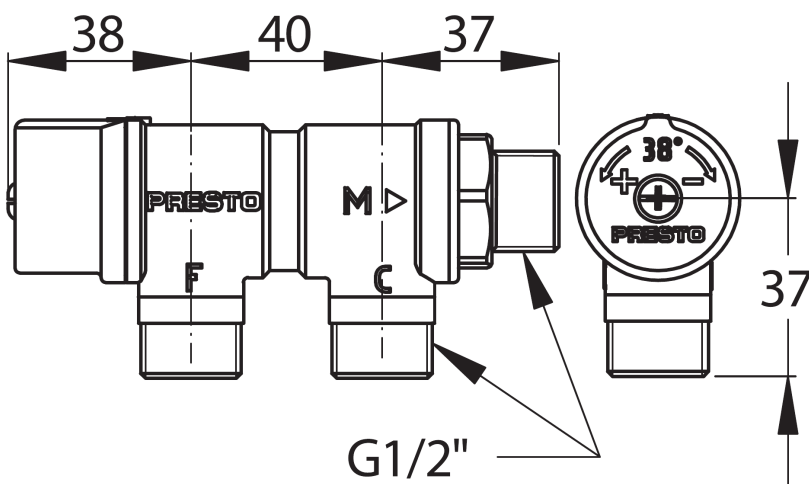

Regolatore di sicurezza termostatico ½"

Artikelnummer: A-29006



- Miscelatore termostatico con protezione anti-scottatura: interrompe l'erogazione dell'acqua mista in caso di mancanza dell'acqua fredda
- Preimpostazione di sicurezza: 38°C; campo di regolazione: 20–50°C; stabilità: ±2°C
- Attacchi acqua fredda e calda: AG ½", contrassegnati per colore (blu/rosso), disposizione parallela
- Attacco acqua mista: AG ½"
- Valvole di ritegno integrate e arresto di temperatura
- Montaggio in superficie (AP)
- Campo di regolazione: 20–50°C
- Preimpostazione di sicurezza: 38°C
- Stabilità: ±2°C
- Portata: 40 l/min (a 3 bar); min. 4 l/min
- Temp. ACS raccomandata (ingresso): 50–80°C
- Temp. AC raccomandata (ingresso): 5–20°C
- Temp. max. di ingresso: 85°C
- Pressione di esercizio (raccomandata): 1–5 bar
- Pressione limite di funzionamento: 0,5–8 bar
- Max. diff. di pressione AC/ACS: 1 bar
- Interasse AC/ACS: 40 mm
- Interasse ACS/AM: 37 mm
- Attacchi: AG ½"
- Materiale: Ottone cromato; manopola: plastica verde

