


Thermostatischer Wassermischer mit parallelen Anschlüssen IG/AG 3/8"

Artikelnummer: A-29008



- Kompaktmischer für 1 Waschtisch- oder Duscharmatur
(oder 2 Waschtischarmaturen je nach Anlagendurchfluss)
- Verbrühungsschutz: stoppt den Wasserauslauf sofort bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Sicherheitsvoreinstellung: 38°C (einstellbar mit Inbusschlüssel); Regelbereich: 34–55°C
- Parallele Kalt- und Warmwasseranschlüsse: IG 3/8", farblich markiert (blau/rot)
- Mischwasseranschluss: AG 3/8" (aufwärts)
- Eingebaute Rückschlagventile und Filter
- Beständig bis 80°C (für thermische Legionellenspülung)
- Regelbereich: 34–55°C
- Sicherheitsvoreinstellung: 38°C, einstellbar
- Durchflussmenge: 10 l/min (bei 5 bar); min. 2 l/min
- Empf. WW-Eingangstemperatur: 55–65°C
- Empf. KW-Eingangstemperatur: 5–25°C
- Min. Temperaturunterschied: 15°C (Misch- zu Zulauftemperatur)
- Max. Eingangstemperatur: 80°C
- Betriebsdruck (empfohlen): 1–5 bar
- Max. Druckunterschied KW/WW: 2:1
- Anschlüsse KW/WW: IG 3/8" parallel, farbmarkiert
- Anschluss Mischwasser: AG 3/8"
- Stichmass KW/WW: 35 mm
- Material: Messing, verchromt

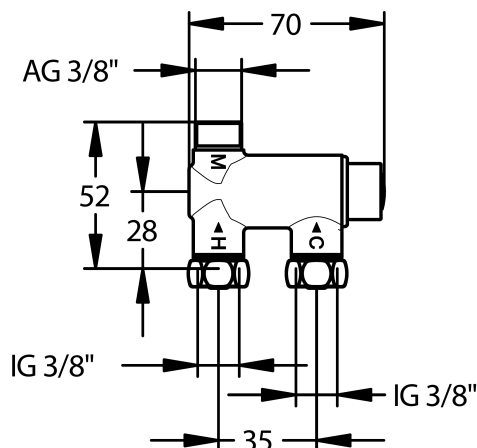


Mélangeur thermostatique à raccordements parallèles IG/AG 3/8"

Artikelnummer: A-29008



- Mélangeur compact pour 1 robinetterie de lavabo ou de douche (ou 2 robinetteries de lavabo selon le débit de l'installation)
- Protection anti-brûlure: arrête immédiatement l'écoulement d'eau en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Préréglage de sécurité: 38°C (réglable à la clé Allen); plage de réglage: 34–55°C
- Raccordements eau froide et eau chaude parallèles: IG 3/8", repérés par couleur (bleu/rouge)
- Raccordement eau mélangée: AG 3/8" (vers le haut)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Résistant jusqu'à 80°C (pour rinçage thermique anti-légionellose)
- Plage de réglage: 34–55°C
- Préréglage de sécurité: 38°C, réglable
- Débit: 10 l/min (à 5 bar); min. 2 l/min
- Temp. EC recommandée (entrée): 55–65°C
- Temp. EF recommandée (entrée): 5–25°C
- Différence de temp. min.: 15°C (entre eau mélangée et arrivées)
- Temp. max. d'entrée: 80°C
- Pression de service (recommandée): 1–5 bar
- Diff. de pression max. EF/EC: 2:1
- Raccordements EF/EC: IG 3/8" parallèles, repérés par couleur
- Raccordement eau mélangée: AG 3/8"
- Entraxe EF/EC: 35 mm
- Matière: Laiton chromé

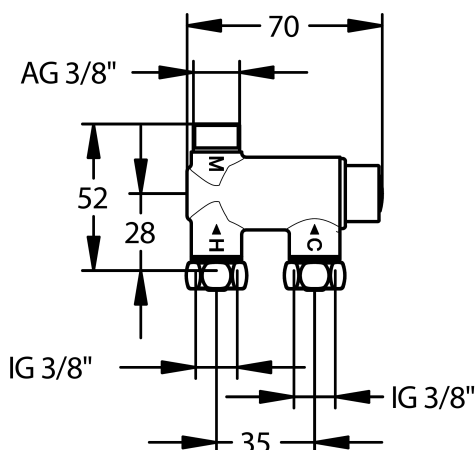


Thermostatic Water Mixer with Parallel Connections IG/AG 3/8"

Artikelnummer: A-29008



- Compact mixer for 1 washbasin or shower fitting
(or 2 washbasin fittings depending on system flow rate)
- Scald protection: immediately stops water flow when cold water supply fails
- Safety preset: 38°C (adjustable with Allen key); control range: 34–55°C
- Parallel cold and hot water connections: IG 3/8", colour-coded (blue/red)
- Mixed water outlet: AG 3/8" (upward)
- Integrated check valves and filters
- Resistant up to 80°C (for thermal anti-Legionella flushing)
- Control range: 34–55°C
- Safety preset: 38°C, adjustable
- Flow rate: 10 l/min (at 5 bar); min. 2 l/min
- Recommended HW inlet temperature: 55–65°C
- Recommended CW inlet temperature: 5–25°C
- Min. temperature difference: 15°C (mixed to supply temperatures)
- Max. inlet temperature: 80°C
- Operating pressure (recommended): 1–5 bar
- Max. pressure differential CW/HW: 2:1
- CW/HW connections: IG 3/8" parallel, colour-coded
- Mixed water outlet: AG 3/8"
- CW/HW centre distance: 35 mm
- Material: Brass, chrome-plated

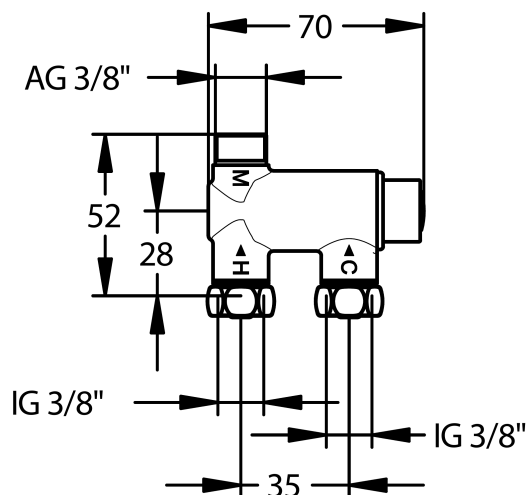

Miscelatore termostatico con attacchi paralleli IG/AG 3/8"

Artikelnummer: A-29008



- Miscelatore compatto per 1 rubinetteria da lavabo o doccia (o 2 rubinetterie da lavabo secondo la portata dell'impianto)
- Protezione anti-scottatura: interrompe immediatamente il flusso d'acqua in caso di mancanza dell'acqua fredda
- Preimpostazione di sicurezza: 38°C (regolabile con chiave a brugola); campo di regolazione: 34–55°C
- Attacchi acqua fredda e calda paralleli: IG 3/8", contrassegnati per colore (blu/rosso)
- Attacco acqua mista: AG 3/8" (verso l'alto)
- Valvole di ritegno e filtri integrati
- Resistente fino a 80°C (per il risciacquo termico anti-legionella)
- Campo di regolazione: 34–55°C
- Preimpostazione di sicurezza: 38°C, regolabile
- Portata: 10 l/min (a 5 bar); min. 2 l/min
- Temp. ACS raccomandata (ingresso): 55–65°C
- Temp. AC raccomandata (ingresso): 5–25°C
- Differenza di temp. min.: 15°C (tra acqua mista e temperature di mandata)
- Temp. max. di ingresso: 80°C
- Pressione di esercizio (raccomandata): 1–5 bar
- Max. diff. di pressione AC/ACS: 2:1
- Attacchi AC/ACS: IG 3/8" paralleli, contrassegnati per colore
- Attacco acqua mista: AG 3/8"
- Interasse AC/ACS: 35 mm
- Materiale: Ottone cromato

