


Selbstschluss-Druckspüler für Urinal


Artikelnummer: A-31001

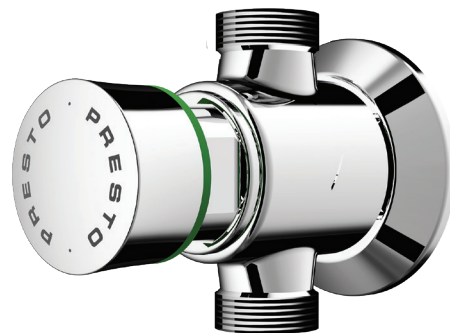

Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
Durchflusszeit: 6 Sekunden (± 2 Sek.)
Durchfluss: 9 l/min bei 3 bar – 4-stufige
Durchflussregelung Wasserschlagdämpfende Konstruktion
Inline-Wassereingang
M G 1/2" (15x21) Ein- und Ausgang
Messinggehäuse gemäß EN 1982, EN 12164, EN 12165
Verchromtes Formgehäuse gemäß EN 12540
200 Stunden neutraler Salzsprühtest (NSS) gemäß ISO 9227

Im Lieferumfang enthalten:


- 1 flache Dichtung
- 1 loser Wandflansch
- 1 Bedienungsanleitung

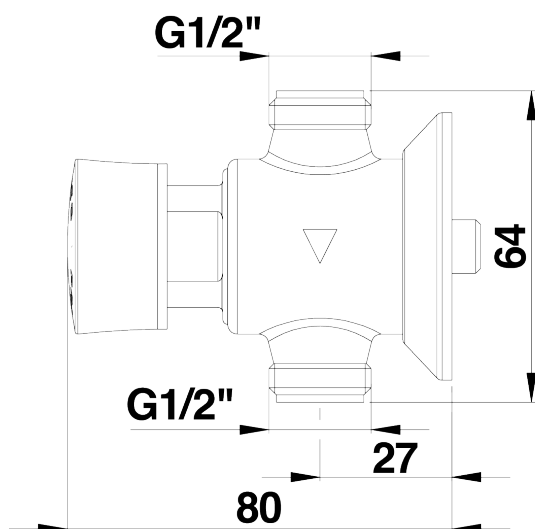

Robinet d'urinoir apparent mural avec débit temporisé

Alimentation en eau en ligne, sans écrou

Réf. A-31001

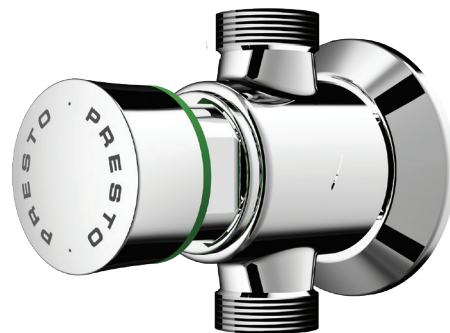

Pression de service : 1 à 5 bars

Temps d'écoulement : 6 secondes (± 2 sec.)

Débit : 9 l/min à 3 bars – Réglage du débit à 4 niveaux

Conception amortissant les coups de bélier

Entrée d'eau en ligne

M G 1/2" (15x21) Entrée et sortie

Boîtier en laiton conforme aux normes EN 1982, EN 12164, EN 12165

Boîtier moulé chromé conforme à la norme EN 12540

Test au brouillard salin neutre (NSS) de 200 heures conforme à la norme ISO 9227

Contenu de la livraison :

- 1 joint plat
- 1 bride murale amovible
- 1 mode d'emploi

