

Steuerung durch Zwischenwand Waschtischbereich / Vollständiges Einbauset

Artikelnummer:

A-31100

A-18725 | bis 200 mm

A-18726 | bis 300mm



Selbstschluss-Durchgangsventil für Waschtische. Anschluss AG 1/2" mit Überwurfmutter.

Zur direkten Befestigung auf einen Zwischenwand-Betätigungsknopf.

Mit Sicherheitssystem S.

Durchfluß erfolgt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahl-nadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird.

Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion.

Rückstosssicher.

Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten.

Werkseitig voreingestellte Laufzeit 15 sek.

Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. EN-DIN 816-zertifiziert.

Werkstoff: Messing.

Anschlüsse: AG 1/2".

Durchflussmenge: 6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck: 0,5 bis 8 bar.

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 75°C / 30 min.

Zwischenwandbetätigungsknopf:

Vandalensicherer Zwischenwand-Betätigungsknopf.




Für Zwischenwandstärke 1 bis 200 mm oder 200 bis 300mm.

Befestigung des Zwischenwand-Betätigungsknopfes hinter der Zwischenwand mit G 1/2" Mutter und Blockierflansch.

Nicht drehbarer und nicht demontierbarer Zwischenwand-Betätigungsknopf da durch Sicherheitsstift befestigt.

Blaue Kennzeichnung.

Messing, verchromt.

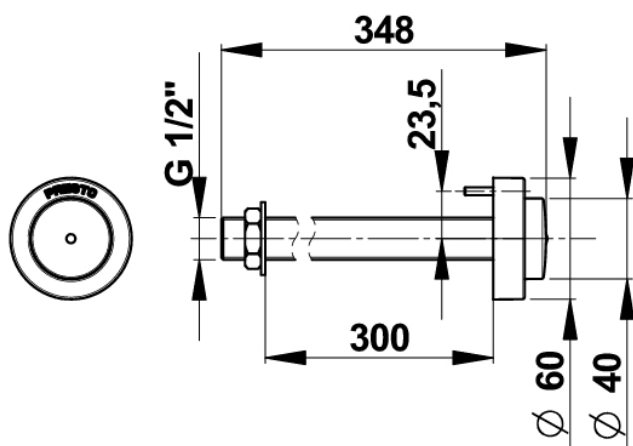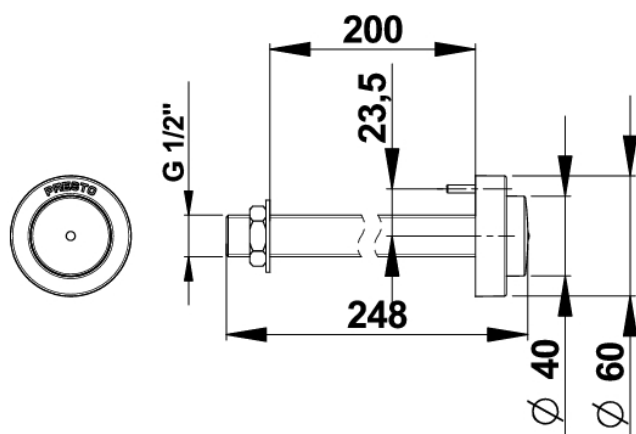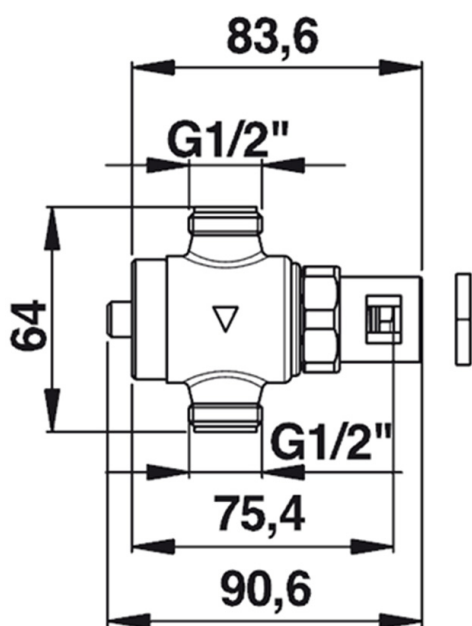

Commande par cloison intermédiaire zone lavabo / Kit d'encastrement complet

Réf.

A-31100

A-18725 | bis 200 mm

A-18726 | bis 300mm



Robinet à passage direct à fermeture automatique pour lavabos. Raccord AG 1/2" avec écrou-raccord.

Pour fixation directe sur un bouton de commande mural.

Avec système de sécurité S.

Le débit ne commence que lorsque le bouton de commande est relâché.

La vanne à fermeture automatique dispose d'un système d'auto-nettoyage à aiguille en acier inoxydable combiné à un rubis synthétique, ce qui garantit une durée de fonctionnement constante.

Composants internes en Hostaform®, résistants aux dépôts calcaires et à la corrosion.

Résistant aux chocs.

Avec des composants inaccessibles à l'utilisateur.

Durée de fonctionnement préréglée en usine : 15 sec.

Régulation interne du débit à 4 positions, inaccessible à l'utilisateur.

Résiste à des températures allant jusqu'à 75 °C dans le cadre de rinçages thermiques anti-légionellose. Certifié EN-DIN 816.

Matériau : laiton.

Raccords : AG 1/2".

Débit : 6 l/min à 3 bars, réglable.

Pression de service recommandée : 1 à 5 bars.

Pression de fonctionnement limite : 0,5 à 8 bars.

Conditions limites de fonctionnement de l'eau : 75 °C / 30 min.

Bouton de commande pour cloison :

Bouton de commande anti-vandalisme pour cloison.

Pour une épaisseur de cloison de 1 à 200 mm ou de 200 à 300 mm.

Fixation du bouton de commande pour cloison derrière la cloison à l'aide d'un écrou G 1/2" et d'une bride de blocage.

Bouton de commande pour cloison non rotatif et non démontable grâce à sa fixation par goupille de sécurité.

Marquage bleu.

Laiton chromé.

