

Selbstschluss-Waschtischarmatur für Hinterwandmontage bis 220 mm Wandstärke

Artikelnummer: A-35022

Betriebsdruck: 1 bis 5 bar

Wasserdurchfluss: 6 l/min bei 3 bar mit integriertem Durchflussbegrenzer

Wasserschlagdämpfer

Laufzeit: 15 Sekunden

Körper aus verchromtem Messing

Verchromter Metallknopf

G1/2-Querwand, schneidbare Hülse von 10 bis 220 mm und einstellbar

Befestigungsplatte aus Edelstahl 304

Beständig gegen eine Temperatur von 75 °C bei 30-minütigen Thermoschocks

Verbrühschutz: Begrenzung der Höchsttemperatur durch ein für den Benutzer unzugängliches

System Vandalismussicherer Durchflussregler

Körper aus verchromtem Messing gemäß NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165

Geformter, verchromter Körper gemäß NF EN12540


200 Stunden beständig gegen neutralen Salznebel (NSS) gemäß ISO 9227


Hydraulikanschluss:

- Einlass M G 3/4" (20x27) für Kalt- und Warmwasser
- Einlass M G 1/2" (15x21) für Auslauf
- Integrierte NF-Rückschlagventile

Im Lieferumfang enthalten:

- 2 Filterdichtungen
- 1 Kreuzdichtung, zuschneidbar von 10 bis 200 mm
- 1 Einhebelmischer für Waschbecken
- 1 Verdrehsicherung für den Auslauf (Einbau im Technikkanal)
- 1 Durchflussregler (6 l/min)

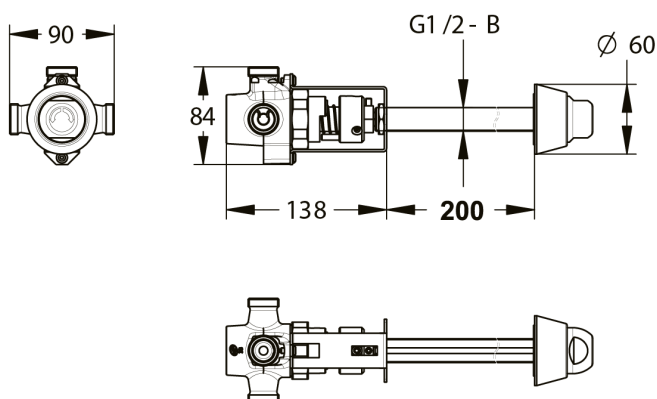

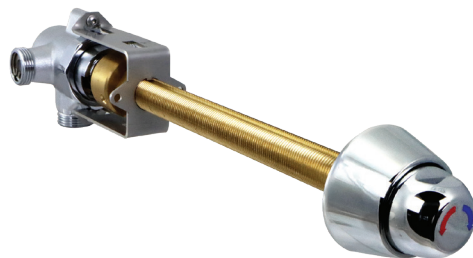

Mitigeur à fermeture automatique, pour cloison de 220 mm

Réf. A-35022

Pression de service : 1 à 5 bars

Débit d'eau : 6 l/min à 3 bars avec limiteur de débit intégré

Amortisseur de coups de bélier

Durée d'écoulement : 15 secondes

Corps en laiton chromé

Bouton métallique chromé

Passe-mur G1/2, douille coupable de 10 à 220 mm et réglable par le Facility Manager

Plaque de fixation en acier inoxydable 304

Résistant à une température de 75 °C lors de chocs thermiques de 30 minutes

Protection anti-brûlure : limitation de la température maximale par un système inaccessible à l'utilisateur

Régulateur de débit anti-vandalisme

Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165

Corps moulé chromé conforme à la norme NF EN12540

Résistance au brouillard salin neutre (NSS) pendant 200 heures selon la norme ISO 9227

Raccordement hydraulique :

- Entrée M G 3/4" (20x27) pour eau froide et chaude
- Entrée M G 1/2" (15x21) pour écoulement
- Clapets anti-retour NF intégrés

Contenu de la livraison :

- 2 joints de filtre
- 1 joint en croix, découpable de 10 à 200 mm
- 1 mitigeur monocommande ALPA pour lavabo
- 1 dispositif anti-rotation pour l'écoulement (montage dans le canal technique)
- 1 régulateur de débit (6 l/min)

