

Wand-Auslaufventil, kaltes Wasser – 65 mm – PRESTOGREEN, PRESTO NEO®



Artikelnummer: A-66005

Selbstschluss Wand-Auslaufventil für Waschtische.

Anschluss an kaltes Wasser, blauer Markierungsring.

Anschluss AG 1/2".

Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahl-nadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird.

Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion.

Rückstosssicher.

Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten.

Nicht drehbarer Knopf.

Werkseitig voreingestellte Laufzeit 7 s +2/-2 s.

Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.


Vandalen- und diebstahlsicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.

EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten:

- Werkstoff: Messing, verchromt
- Ausladung: 65 mm
- Durchflussmenge: 3 l/min ab 2 bar, einstellbar
- Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
- Grenzfunktionsdruck: 0,5 bis 8 bar
- Betriebsgrenzbedingungen: 75°C / 30 Min.

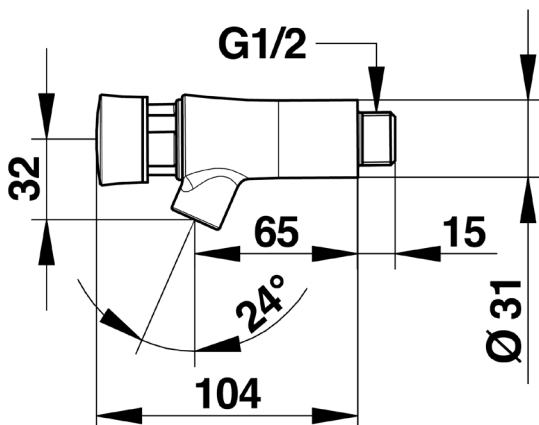

Robinet mural, eau froide – 65 mm – PRESTOGREEN, PRESTO NEO®



Réf. A-66005

Robinet mural à fermeture automatique pour lavabos.

Raccordement à l'eau froide, anneau bleu.

Raccord AG 1/2".

Le débit est déclenché en appuyant sur le bouton.

Le robinet à fermeture automatique dispose d'un système d'auto-nettoyage composé d'une aiguille en acier inoxydable combinée à un rubis synthétique, ce qui garantit un fonctionnement constant.

Composants internes en Hostaform®, résistants aux dépôts calcaires et à la corrosion.

Anti-retour.

Avec composants inaccessibles à l'utilisateur.

Bouton non rotatif.

Durée de fonctionnement pré réglée en usine 7 s +2/-2 s.

Régulation interne du débit à 4 positions, inaccessible à l'utilisateur.

Mousseur anti-vandalisme et anti-vol avec régulateur de débit intégré 3 l/min.

Résiste à des températures allant jusqu'à 75 °C dans le cadre de rinçages thermiques anti-légionellose.

Certifié EN-DIN 816.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : laiton chromé
- Saillie : 65 mm
- Débit : 3 l/min à partir de 2 bars, réglable
- Pression de service recommandée : 1 à 5 bars
- Pression de fonctionnement limite : 0,5 à 8 bars
- Conditions limites de fonctionnement : 75 °C / 30 min.

