



Professionelle Zweiloch-Wandmischbatterie mit Geschirrbrause

Artikelnummer: A-70814

Hochwertige professionelle Wandmischbatterie der PRESTO CHEF Serie für den intensiven Einsatz in Großküchen

Wandmontierte Version zur Erleichterung der Reinigung der Arbeitsflächen und zur Förderung optimaler Hygienebedingungen

Ausgestattet mit einer flexiblen Geschirrbrause für maximale Reichweite und effizientes Arbeiten am Spülplatz
Ergonomische Handbrause mit integrierter Dauerflussfunktion und verbrühungssicherer Grifffläche für sicheres Arbeiten

Integrierter Arretierhaken zur Entlastung des Bedieners bei längerem Gebrauch und zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen

Robuste Konstruktion mit verstärkter Schnittstelle zwischen Armaturenkörper und Steigrohrsäule für hohe Langlebigkeit

Intuitive und ergonomisch geformte Griffe für eine leichte und präzise Bedienung im hektischen Küchenalltag
Hygienischer PU-ummantelter Brauseschlauch zur Vermeidung von Bakterienbildung und für eine einfache Reinigung

Wartungsfreundliches Design mit leicht zugänglichen Komponenten und voller Ersatzteilverfügbarkeit

Stoßabsorbierende Spitze an der Handbrause zum Schutz von Geschirr und Armatur vor Beschädigungen

Thermische Beständigkeit bis 75 Grad Celsius für eine effektive thermische Schockdesinfektion

Technische Details:


- Referenznummer: 70814
- Serie: PRESTO CHEF
- Material Körper/Säule: Verchromtes Messing
- Material Wandhalterung: Spritzguss-Metall
- Durchflussrate (Brause): 12 l/min bei 3 bar
- Anschluss: G 1/2" (15x21)
- Arbeitsdruck: 1 bis 5 bar (empfohlen)
- Thermische Resistenz: 75°C für 30 Minuten
- Lieferumfang: Armatur, Wandhalterung, Exzentrische Rosetten, Filter

Abmessungen:

- Gesamthöhe: 1100 mm
- Achsabstand Wandanschlüsse: 150 ± 20 mm
- Wandabstand (verstellbar): 60 - 200 mm
- Rosettendurchmesser: 67 mm
- Höhe bis Wandhalterung: 600 mm

Besondere Merkmale

- Antikalk-Brausekopf mit einstellbarem Strahl (konzentriert oder fächerförmig)
- Arretierhaken an der Handbrause für komfortablen Dauerbetrieb
- PU-ummantelter Brauseschlauch beständig bis 90 Grad Celsius
- Brausehalterung flexibel links oder rechts montierbar
- Kürzbare Wandhalterung für eine optimale Anpassung an die baulichen Gegebenheiten

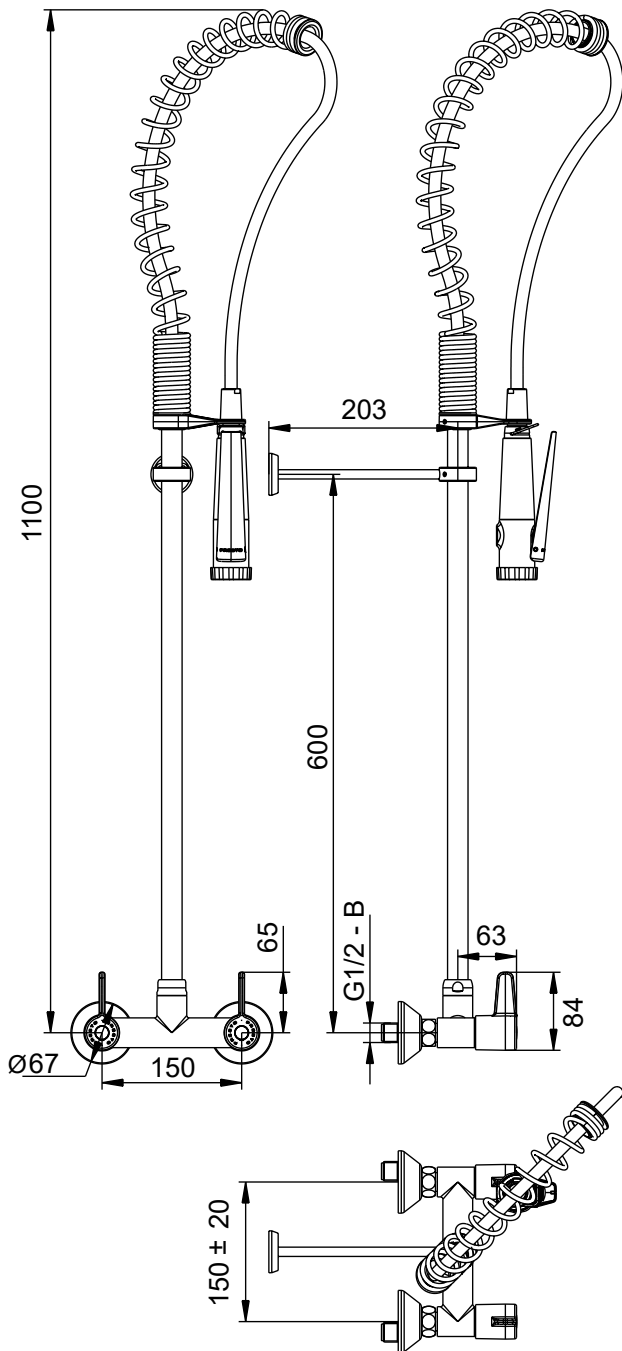



Mitigeur mural professionnel à deux trous avec douchette

Réf. A-70814

Mitigeur mural professionnel haut de gamme de la série PRESTO CHEF pour une utilisation intensive dans les cuisines professionnelles

Version murale pour faciliter le nettoyage des plans de travail et favoriser des conditions d'hygiène optimales

Équipé d'une douchette flexible pour une portée maximale et un travail efficace à l'évier

Douchette ergonomique avec fonction de débit continu intégrée et surface de préhension anti-brûlure pour un travail en toute sécurité

Crochet de verrouillage intégré pour soulager l'utilisateur en cas d'utilisation prolongée et éviter les signes de fatigue

Construction robuste avec interface renforcée entre le corps du robinet et la colonne montante pour une grande longévité

Poignées intuitives et ergonomiques pour une utilisation facile et précise dans le quotidien mouvementé d'une cuisine

Flexible de douche hygiénique recouvert de PU pour éviter la formation de bactéries et faciliter le nettoyage

Conception facile d'entretien avec des composants facilement accessibles et une disponibilité totale des pièces de rechange

Embout absorbant les chocs sur la douchette à main pour protéger la vaisselle et la robinetterie contre les dommages

Résistance thermique jusqu'à 75 degrés Celsius pour une désinfection efficace par choc thermique

Détails techniques :

- Numéro de référence : 70814
- Série : PRESTO CHEF
- Matériau du corps/de la colonne : laiton chromé
- Matériau du support mural : métal moulé par injection
- Débit (douche) : 12 l/min à 3 bars
- Raccord : G 1/2" (15x21)
- Pression de service : 1 à 5 bars (recommandée)
- Résistance thermique : 75 °C pendant 30 minutes
- Contenu de la livraison : robinetterie, support mural, rosaces excentriques, filtre

Dimensions :

- Hauteur totale : 1100 mm
- Entraxe des raccords muraux : 150 ± 20 mm
- Distance au mur (réglable) : 60 - 200 mm
- Diamètre des rosaces : 67 mm
- Hauteur jusqu'au support mural : 600 mm

Caractéristiques particulières

- Pomme de douche anti-calcaire avec jet réglable (concentré ou en éventail)
- Crochet de blocage sur la douchette à main pour une utilisation continue confortable
- Flexible de douche revêtu de PU résistant jusqu'à 90 °C
- Support de douche flexible pouvant être monté à gauche ou à droite
- Support mural raccourcissable pour une adaptation optimale aux conditions architecturales

