

Klappbarer Haltegriff mit gedämpftem Gelenk, verdeckte Befestigung

Artikelnummer: ADO-BC5063-06




- Klappbarer Haltegriff mit gedämpftem Gelenk für kontrolliertes Abklappen
- Verdeckte Wandbefestigung – minimalistisches, fugenloses Design
- Geeignet für barrierefreie WC- und Duschanlagen
- Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Sonderoberflächenbehandlungen: Keramik, Pulverbeschichtung (alle RAL-Farben)
- Zulässige Belastung: bis 120 kg in horizontaler Position

Technische Details:

- Material: Edelstahl, gebürstet (Satin)
- Mechanismus: Gedämpftes Gelenk (kontrolliertes Abklappen)
- Befestigung: Verdeckt, in Wandplatte integriert
- Rohrdurchmesser: Ø 32 mm
- Zulässige Belastung: 120 kg

Abmessungen:

- Gesamtlänge: 800 mm
- Wandplatte Breite: 103 mm
- Wandplatte Höhe: 143 mm

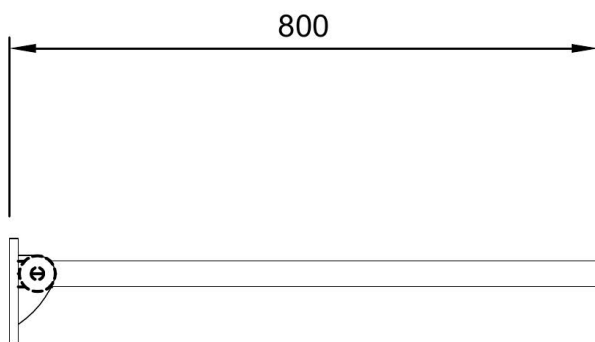

Barre d'appui rabattable à friction, fixations dissimulées

Réf. ADO-BC5063-06

- Barre d'appui rabattable avec mécanisme de friction à descente progressive
- Fixation murale dissimulée – design épuré sans rosace apparente
- Adapté aux WC et douches accessibles PMR
- Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion, finition brossée
- Finitions spéciales : céramique, thermolaquage (toutes couleurs RAL)
- Charge admissible : jusqu'à 120 kg en position horizontale

Détails techniques :

- Matériau : acier inoxydable brossé (satiné)
- Mécanisme : articulation à friction (résistance à la descente)
- Fixation : dissimulée, intégrée dans la platine murale
- Diamètre tube : \varnothing 32 mm
- Charge admissible : 120 kg

Dimensions :

- Longueur totale : 800 mm
- Largeur platine murale : 103 mm
- Hauteur platine murale : 143 mm

