

Waschrinne ohne Schürze 405















Artikelnummer:










1200 mm	ADR-3502180167	2100 mm	ADR-3502180171
1400 mm	ADR-3502180168	2400 mm	ADR-3502180172
1600 mm	ADR-3502180169	2800 mm	ADR-3502180173
1800 mm	ADR-3502180170		

Wandhängend

aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,
Materialstärke 1,5mm,
gekantete, geschweißte Konstruktion,
Oberfläche fein matt gebürstet,
mit eingearbeiteter 10mm tiefergelegter,
100 mm breiter Armaturen-/Ablagebank
zur Verwendung von Standardarmaturen
(auf Wunsch inkl. Hahnlöcher/ bitte bei Bestellung Anzahl angeben!),
Rinne mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf 1 1/2" Mitte Becken,
Ablauf ist fugenlos als Ablaufsieb in der Rinne integriert
und sorgt für einfache, hygienische Reinigungsmöglichkeit,
mit untergesetztem Ventil-Unterteil aus Kunststoff 1 1/2"
mit dreiseitig abgekanntem Beckenrand
und hinterer Aufkantung im Armaturenbankbereich
zur Wandmontage an der hinteren Aufkantung
sowie mit 2 stabilen Wandkonsolen aus Edelstahl
Anzahl der Waschplätze 2, 3 oder 4
Abm. 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2400 oder 2800 x 160 x 520 mm BxHxT

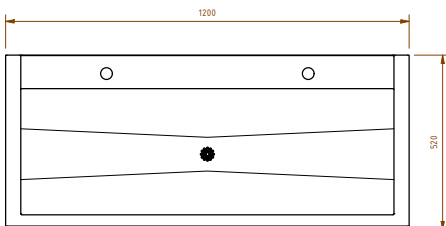

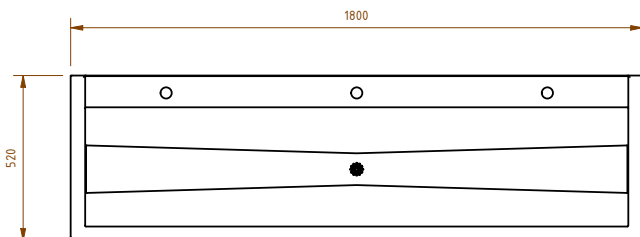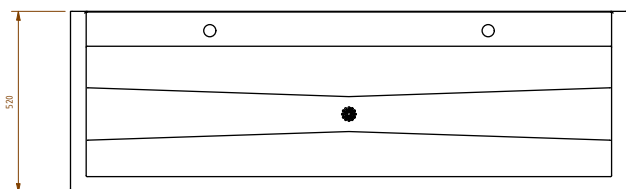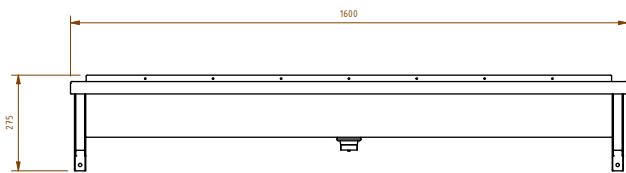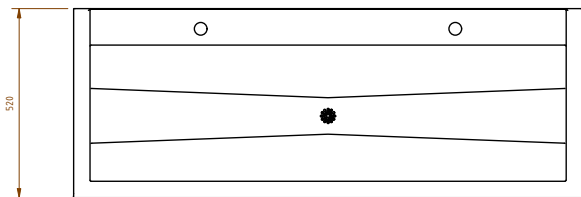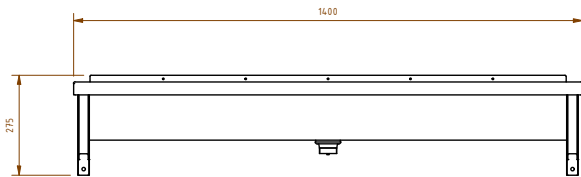

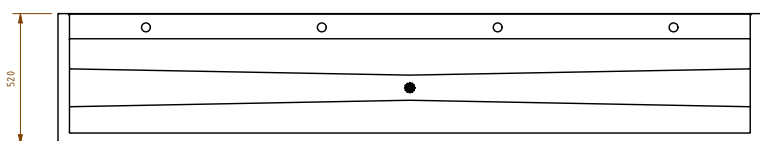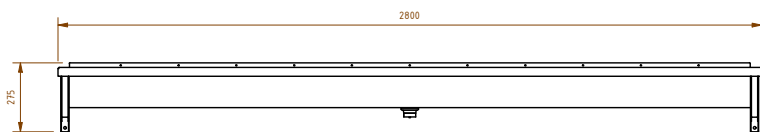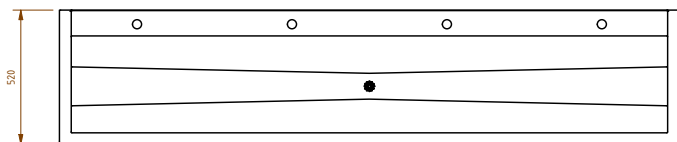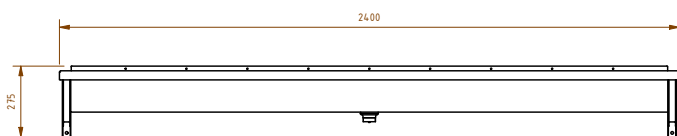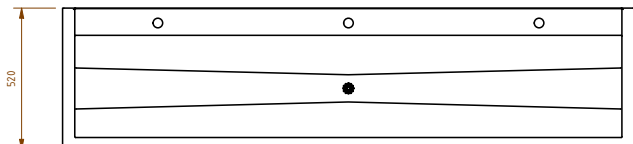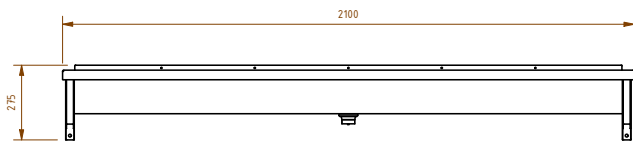

Évier sans tablier 405



Réf.

1200 mm	ADR-3502180167	2100 mm	ADR-3502180171
1400 mm	ADR-3502180168	2400 mm	ADR-3502180172
1600 mm	ADR-3502180169	2800 mm	ADR-3502180173
1800 mm	ADR-3502180170		

Suspension murale

en acier inoxydable 1.4301,

Épaisseur du matériau 1,5 mm,

Construction soudée et pliée,

Surface finement brossée mate,

avec banc de rangement/robinetterie intégré, surbaissé de 10 mm,
largeur 100 mm

pour l'utilisation de robinets sur pied

(sur demande, avec trous pour robinets/veuillez indiquer le nombre lors de la commande !),

Gouttière avec pente intégrée vers l'écoulement 1 1/2" au centre du lavabo,

l'écoulement est intégré sans joint dans la gouttière sous forme de tamis d'écoulement

et permet un nettoyage facile et hygiénique,

avec partie inférieure de valve en plastique 1 1/2"

avec bordure de lavabo chanfreinée sur trois côtés

et rebord arrière dans la zone du banc de robinetterie

pour un montage mural sur le rebord arrière

et avec 2 consoles murales stables en acier inoxydable

Nombre de lavabos 2, 3 ou 4

Dimensions : 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2400 ou 2800 x 160 x 520 mm LxHxP

