


Waschrinne mit Schürze mit Hahnbank 510HB-UB







Artikelnummer:







1200 mm ADR-510HB-1200-UB	2100 mm ADR-3502180263
1400 mm ADR-510HB-1400-UB	2400 mm ADR-510HB-2400-UB
1600 mm ADR-510HB-1600-UB	2800 mm ADR-510HB-2800-UB
1800 mm ADR-510HB-1800-UB	



Bodenstehend mit Unterbau
aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,
Materialstärke 1,5mm,
gekantete, geschweißte Konstruktion,
Oberfläche fein matt gebürstet,
mit 100 mm breiter Armaturen-/Ablagebank
zur Verwendung von Standarmaturen
(auf Wunsch inkl. Hahnlöcher/ bitte bei Bestellung Anzahl angeben!),
Ablauf ist fugenlos als Abflusie in der Rinne integriert
und sorgt für einfache, hygienische Reinigungsmöglichkeit,
mit untergesetztem Ventil-Unterteil aus Kunststoff 1 1/2"
mit dreiseitig fugenlos angeformter Schürze 150 mm hoch,
mit stabilen angeformten Wandkonsolen ebenfalls gefertigt aus Edelstahl
mit Befestigungsbohrungen und zusätzlicher verdeckter Montageleiste aus Edelstahl zur Wandbefestigung
1 Unterbau als Schweißkonstruktion aus Edelstahl
bestehend aus 4 Füßen aus Vierkantrohr 40/40/1,5
mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm
sowie einer unter dem Beckenrand umlaufenden Verstrebung und einer unteren 3-seitigen Verstrebung aus
Vierkantrohr 35/35/1,5mm,
mit Wandabzugssicherung
Anzahl der Waschplätze 2, 3 oder 4
Gesamthöhe: 850 mm
Abm. 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2400 oder 2800 x 150 x 570 mm BxHxT

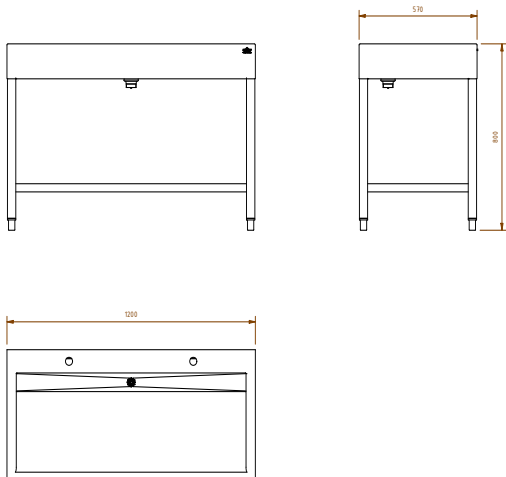

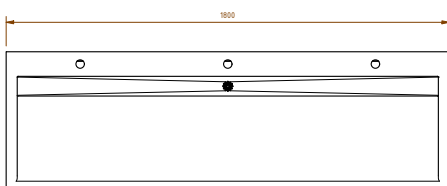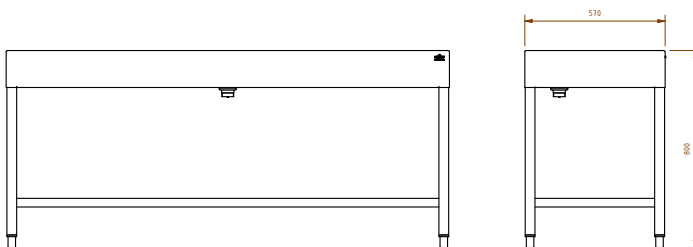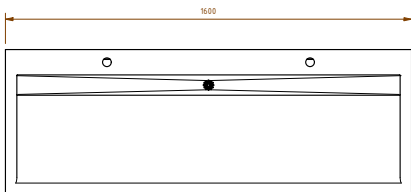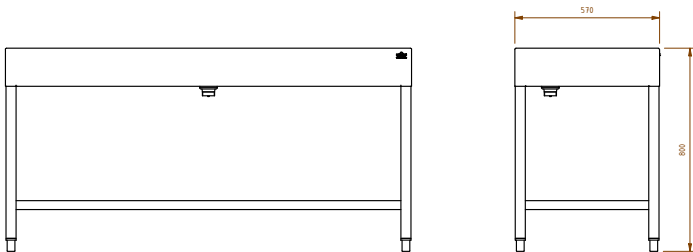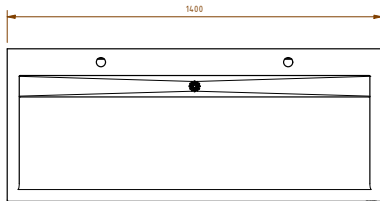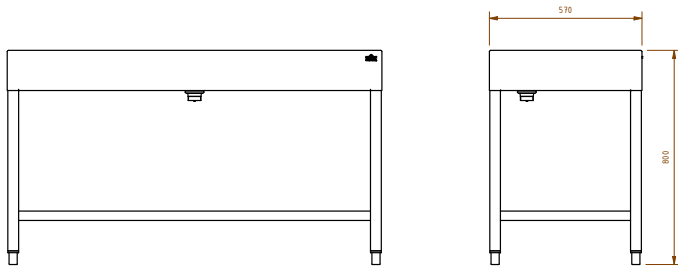

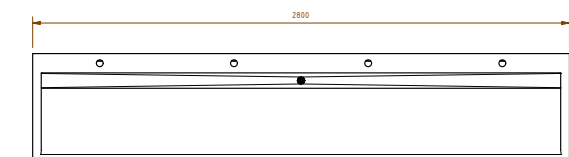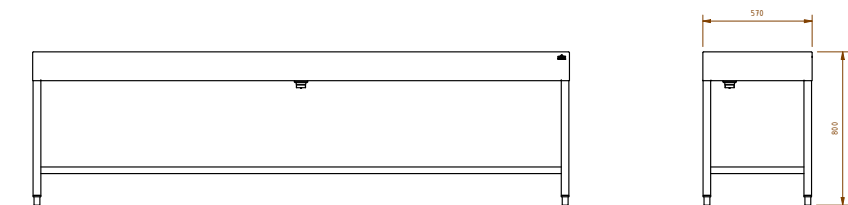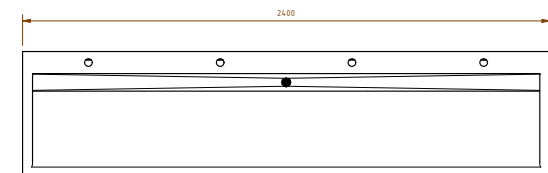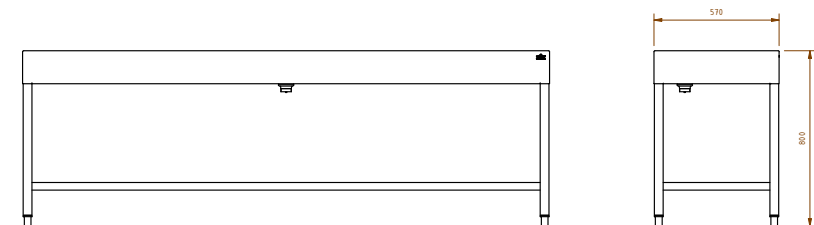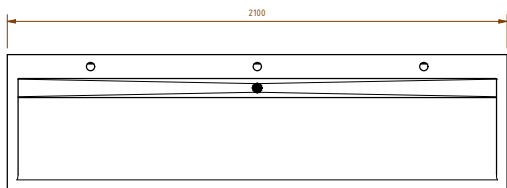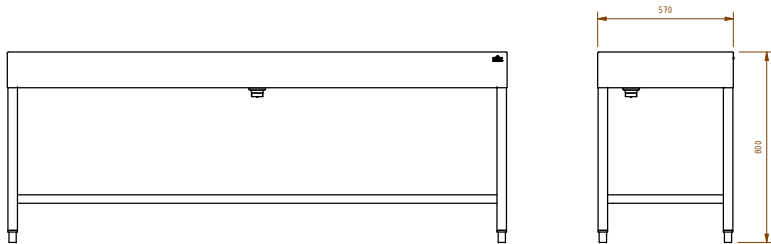



Évier avec tablier et robinet 510HB-UB

Réf.

1200 mm ADR-510HB-1200-UB	2100 mm ADR-3502180263
1400 mm ADR-510HB-1400-UB	2400 mm ADR-510HB-2400-UB
1600 mm ADR-510HB-1600-UB	2800 mm ADR-510HB-2800-UB
1800 mm ADR-510HB-1800-UB	

Modèle au sol avec soubassement
en acier inoxydable 1.4301,
épaisseur du matériau 1,5 mm,
construction soudée et pliée,
surface finement brossée mate,
avec banc de 100 mm de large pour robinetterie/rangement
permettant l'utilisation de robinetterie sur pied
(sur demande, avec trous pour robinets/veuillez indiquer le nombre lors de la commande !),
l'écoulement est intégré sans joint dans la rigole sous forme de tamis d'écoulement
et permet un nettoyage facile et hygiénique,
avec partie inférieure de valve en plastique 1 1/2"
avec tablier moulé sans joint sur trois côtés, hauteur 150 mm,
avec consoles murales moulées robustes également en acier inoxydable
avec trous de fixation et barre de montage supplémentaire dissimulée en acier inoxydable pour la
fixation murale 1 soubassement soudé en acier inoxydable
composé de 4 pieds en tube carré 40/40/1,5
avec pieds réglables, plage de réglage +/- 15 mm
ainsi qu'un renfort périphérique sous le bord du lavabo et un renfort inférieur sur 3 côtés en tube carré
35/35/1,5 mm,
avec sécurité anti-arrachement
Nombre de lavabos : 2, 3 ou 4
Hauteur totale : 850 mm
Dimensions 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2400 ou 2800 x 150 x 570 mm LxHxP

