



Händetrockner NEO, mit HEPA-Filter

Artikelnummer:

AGW-01170100 | ABS Weiss

AGW-01170401 | Edelstahl gebürstet

AGW-01170402 | Edelstahl poliert

AGW-01170403 | Edelstahl Schwarz Matt


Automatischer Händetrockner der NEO-Serie mit kompaktem Design
Entspricht den ADA-Anforderungen für barrierefreie Gestaltung
Gehäuse aus einteiligem ABS-Thermoplast (3,0 mm) oder Edelstahl AISI 304 (1,5 mm)
Vandalismussichere Befestigung des Gehäuses mit Sicherheitsschrauben
Integrierter HEPA H13 Luftfilter zur Entfernung von 99,95 % der Partikel
Berührungslose Aktivierung durch Infrarotsensor
Einstellbare Sensorreichweite zwischen 6 und 15 cm
Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Dauerbetrieb (Vandalismusschutz)
Trocknungszeit von ca. 20 Sekunden
Geräuscharmer Betrieb mit QuietDry™ Technologie
Motor- und Heizelementgehäuse aus flammhemmendem Thermoplast (PA6 UL94 V0)
Grundplatte aus robustem Thermoplast mit drei Befestigungspunkten

Technische Details:

- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Gesamtleistung: 800 W
- Leistung Motor / Heizelement: 400 W / 400 W
- Luftgeschwindigkeit: 250 km/h
- Lufttemperatur: 48 °C
- Trocknungszeit: ca. 20 s
- Geräuschpegel (bei 2 m): 75 dBA
- Schutzart / Schutzklasse: IP24 / Class II
- Filtertyp: HEPA H13 (99,95 % Effizienz)

Abmessungen:

- Höhe: 282 mm
- Breite: 190 mm
- Tiefe: 100 mm
- Kabeldurchführung (Durchmesser): 22 mm

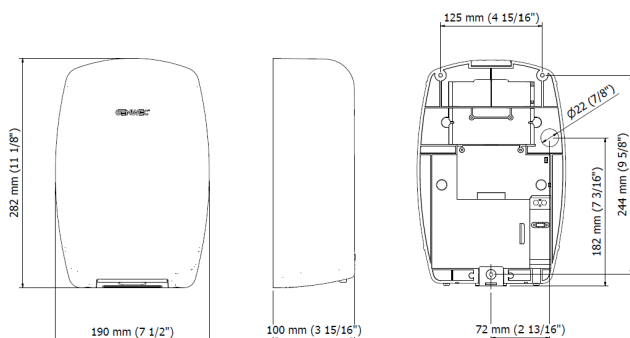



Sèche-mains NEO, avec filtre HEPA

Réf.

AGW-01170100 | ABS blanc

AGW-01170401 | Acier inoxydable brossé

AGW-01170402 | Acier inoxydable poli

AGW-01170403 | Acier inoxydable noir mat

Sèche-mains automatique de la série NEO au design compact

Conforme aux exigences ADA en matière d'accessibilité

Boîtier en thermoplastique ABS monobloc (3,0 mm) ou en acier inoxydable AISI 304 (1,5 mm)

Fixation anti-vandalisme du boîtier avec vis de sécurité

Filtre à air HEPA H13 intégré pour éliminer 99,95 % des particules

Activation sans contact par capteur infrarouge

Portée du capteur réglable entre 6 et 15 cm

Arrêt automatique après 30 secondes de fonctionnement continu (protection anti-vandalisme)

Temps de séchage d'environ 20 secondes

Fonctionnement silencieux grâce à la technologie QuietDry™

Boîtier du moteur et de l'élément chauffant en thermoplastique ignifuge (PA6 UL94 V0)

Plaque de base en thermoplastique robuste avec trois points de fixation

Détails techniques :

- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance totale : 800 W
- Puissance du moteur / élément chauffant : 400 W / 400 W
- Vitesse de l'air : 250 km/h
- Température de l'air : 48 °C
- Temps de séchage : env. 20 s
- Niveau sonore (à 2 m) : 75 dBA
- Indice de protection / classe de protection : IP24 / Classe II
- Type de filtre : HEPA H13 (efficacité de 99,95 %)

Dimensions :

- Hauteur : 282 mm
- Largeur : 190 mm
- Profondeur : 100 mm
- Passage de câble (diamètre) : 22 mm

