Mischventil 1/2" für Untertischmontage, Messing verchromt, für elektronische und Selbstschluss-Armaturen



Artikelnummer: AGW-13180602

– Mischventil für die Untertischmontage – wird direkt am 1/2"-Anschluss der Armatur montiert; für elektronische und Selbstschluss-Armaturen mit einem Wasseranschluss

– Kalt- und Warmwasserzufluss über zwei Handräder separat regulierbar – so lässt sich die gewünschte Mischtemperatur einstellen. Inklusive Rückflussverhinderer und Feinfilter.

– Gehäuse aus Messing CW617N, verchromt nach EN 248; gefertigt nach EN 15091

– Max. Temperatur 70 °C (empfohlen 50 °C); Betriebsdruck 0,5–7 bar (empfohlen 1–3 bar)

– Material: Messing CW617N, verchromt

– Anschlüsse: 2 x G 1/2" Zulauf, 1 x G 1/2" zur Armatur

– Ausstattung: inkl. Rückflussverhinderer und Feinfilter


– Max. Temperatur: 70 °C (empfohlen 50 °C)

– Betriebsdruck: 0,5–7 bar (empfohlen 1–3 bar)

– Durchfluss: 8,5 l/min bei 1 bar, 12 l/min bei 2 bar, 15,5 l/min bei 3 bar

– Abmessungen (B x H): 102 x 62 mm, Achsabstand Zuläufe 31 mm

– Normen: EN 15091, EN 1982, EN 248

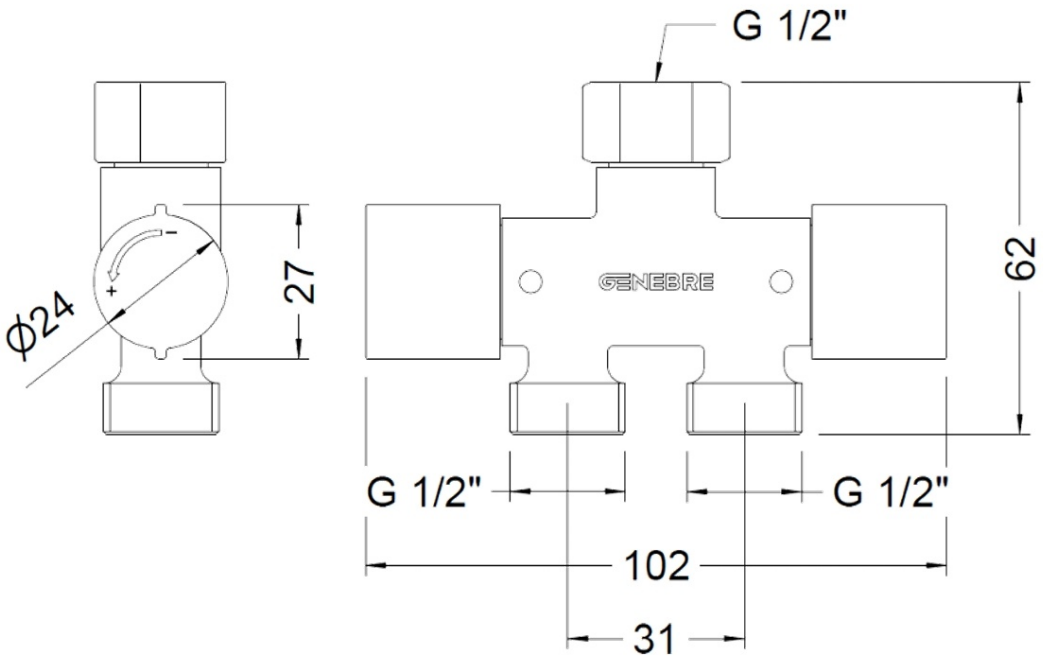

Vanne de mélange 1/2" pour montage sous plan, laiton chromé, pour robinets électroniques et temporisés



Référence article: AGW-13180602

– Vanne de mélange pour montage sous plan – se monte directement sur le raccord 1/2" du robinet; pour robinets électroniques et temporisés à une seule arrivée d'eau

– Débit d'eau froide et d'eau chaude réglable séparément par deux volants – permet de régler la température de mélange souhaitée. Clapets anti-retour et filtres fins inclus.

– Corps en laiton CW617N, chromé selon EN 248; fabriqué selon EN 15091

– Température max. 70 °C (recommandée 50 °C); pression de service 0,5–7 bar (recommandée 1–3 bar)

– Matériau: Laiton CW617N, chromé

– Raccords: 2 x G 1/2" arrivée, 1 x G 1/2" vers le robinet

– Équipement: clapets anti-retour et filtres fins inclus


– Température max.: 70 °C (recommandée 50 °C)

– Pression de service: 0,5–7 bar (recommandée 1–3 bar)

– Débit: 8,5 l/min à 1 bar, 12 l/min à 2 bar, 15,5 l/min à 3 bar

– Dimensions (L x H): 102 x 62 mm, entraxe des arrivées 31 mm

– Normes: EN 15091, EN 1982, EN 248

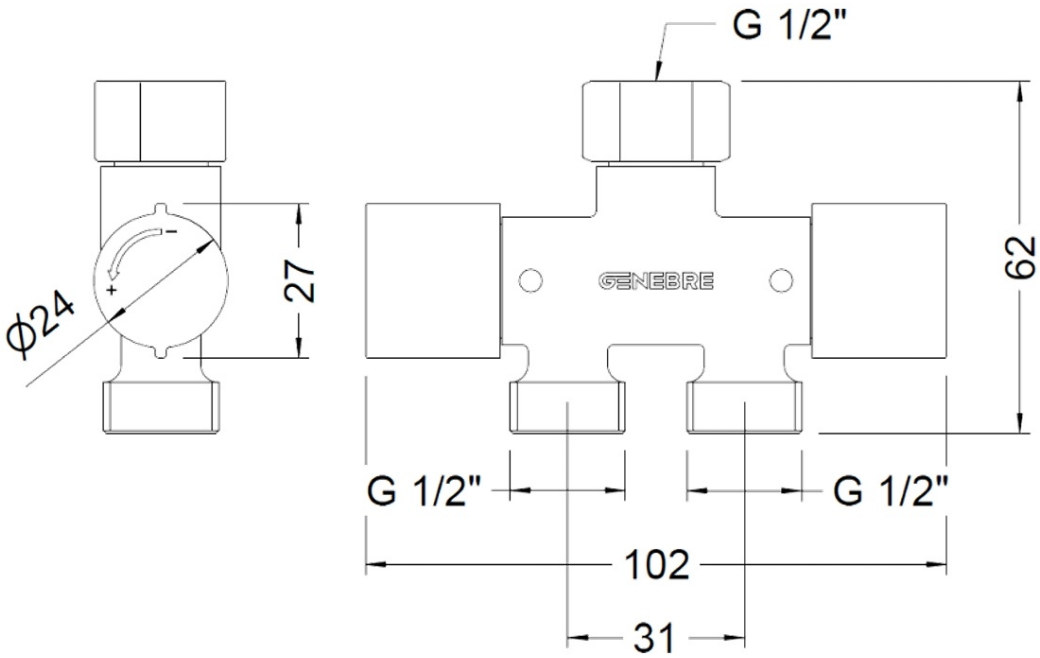

1/2" under-counter mixing valve, chrome-plated brass, for electronic and self-closing taps



Article number: AGW-13180602

– Under-counter mixing valve – fitted directly to the 1/2" connection of the tap; for electronic and self-closing taps with a single water supply

– Hot and cold water flow adjustable separately via two handwheels – to set the desired mixed temperature. Includes check valves and fine filters.

– Body in CW617N brass, chrome-plated according to EN 248; manufactured according to EN 15091

– Max. temperature 70 °C (recommended 50 °C); working pressure 0.5–7 bar (recommended 1–3 bar)

– Material: CW617N brass, chrome-plated

– Connections: 2 x G 1/2" inlet, 1 x G 1/2" to tap

– Equipment: incl. check valves and fine filters


– Max. temperature: 70 °C (recommended 50 °C)

– Working pressure: 0.5–7 bar (recommended 1–3 bar)

– Flow rate: 8.5 l/min at 1 bar, 12 l/min at 2 bar, 15.5 l/min at 3 bar

– Dimensions (W x H): 102 x 62 mm, inlet centres 31 mm

– Standards: EN 15091, EN 1982, EN 248

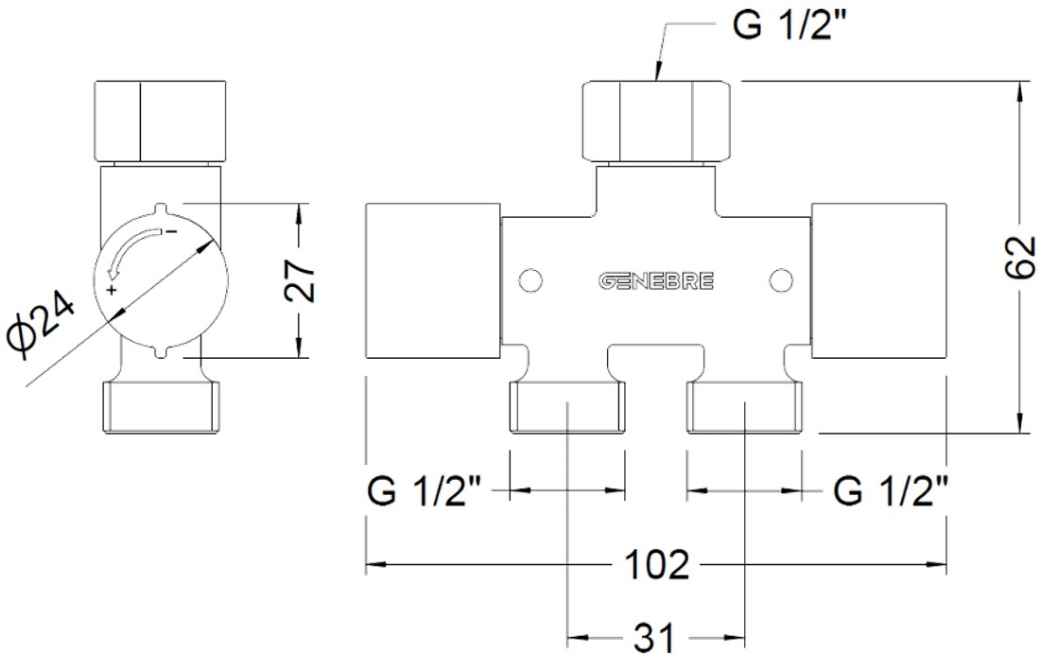

Valvola miscelatrice 1/2" per montaggio sottopiano, ottone cromato, per rubinetti elettronici e temporizzati



Numero articolo: AGW-13180602

– Valvola miscelatrice per montaggio sottopiano – si installa direttamente sull'attacco da 1/2" del rubinetto; per rubinetti elettronici e temporizzati con un solo ingresso d'acqua

– Portata di acqua fredda e calda regolabile separatamente tramite due volantini – per impostare la temperatura di miscelazione desiderata. Valvole di non ritorno e filtri fini inclusi.

– Corpo in ottone CW617N, cromato secondo EN 248; fabbricato secondo EN 15091

– Temperatura max. 70 °C (consigliata 50 °C); pressione di esercizio 0,5–7 bar (consigliata 1–3 bar)

– Materiale: Ottone CW617N, cromato

– Attacchi: 2 x G 1/2" ingresso, 1 x G 1/2" al rubinetto

– Dotazione: incl. valvole di non ritorno e filtri fini

– Temperatura max.: 70 °C (consigliata 50 °C)

– Pressione di esercizio: 0,5–7 bar (consigliata 1–3 bar)

– Portata: 8,5 l/min a 1 bar, 12 l/min a 2 bar, 15,5 l/min a 3 bar

– Dimensioni (L x A): 102 x 62 mm, interasse ingressi 31 mm

– Norme: EN 15091, EN 1982, EN 248

