


Hock-WC «Creativ», vandalismusresistent, Edelstahl, Einbaumontage

Artikelnummer: ALO-650512



- Vandalismusresistentes Hock-WC für Einbaumontage
(bündig mit Bodenniveau)
- Einteilig tiefgezogener Edelstahl AISI 304 (1.4301), gebürstet
- Umlaufende, gelochte Montageflansche für sichere Einbettung im Bodenaufbau
- Spülanschluss Ø 55 mm
- Integrierter Geruchverschluss, Ablauf Ø 100 mm
- Erhöhte, rutschhemmende Fussauflagen
- Nahtfreie Konstruktion – leichte Reinigung und hohe Hygiene
- Breite × Tiefe (ausser): 700 × 700 mm

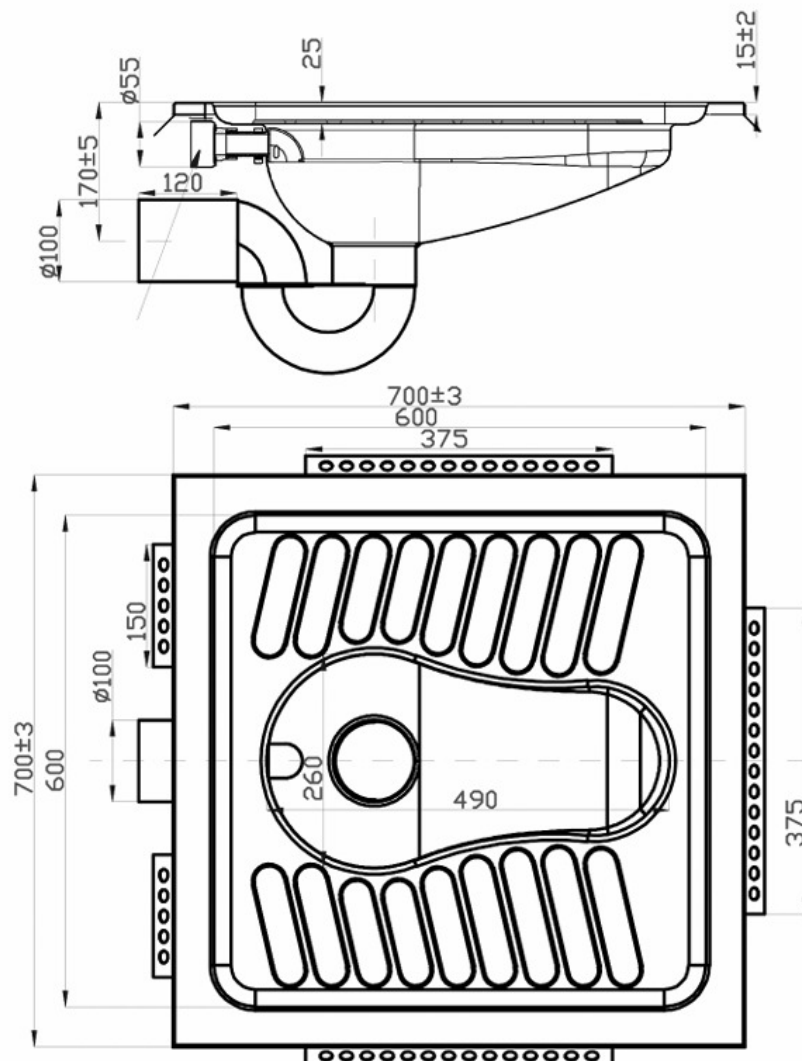


WC à la turque «Creativ», anti-vandalisme, inox, montage encastré

Artikelnummer: ALO-650512



- WC à la turque anti-vandalisme pour montage encastré (affleurant au niveau du sol)
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) embouti monopièce, brossé
- Rebords de montage perforés sur tout le pourtour pour une intégration sûre dans le revêtement de sol
- Raccordement de rinçage Ø 55 mm
- Siphon intégré, évacuation Ø 100 mm
- Repose-pieds surélevés et antidérapants
- Construction sans soudure – entretien facile et hygiène optimale
- Largeur × Profondeur (ext.): 700 × 700 mm

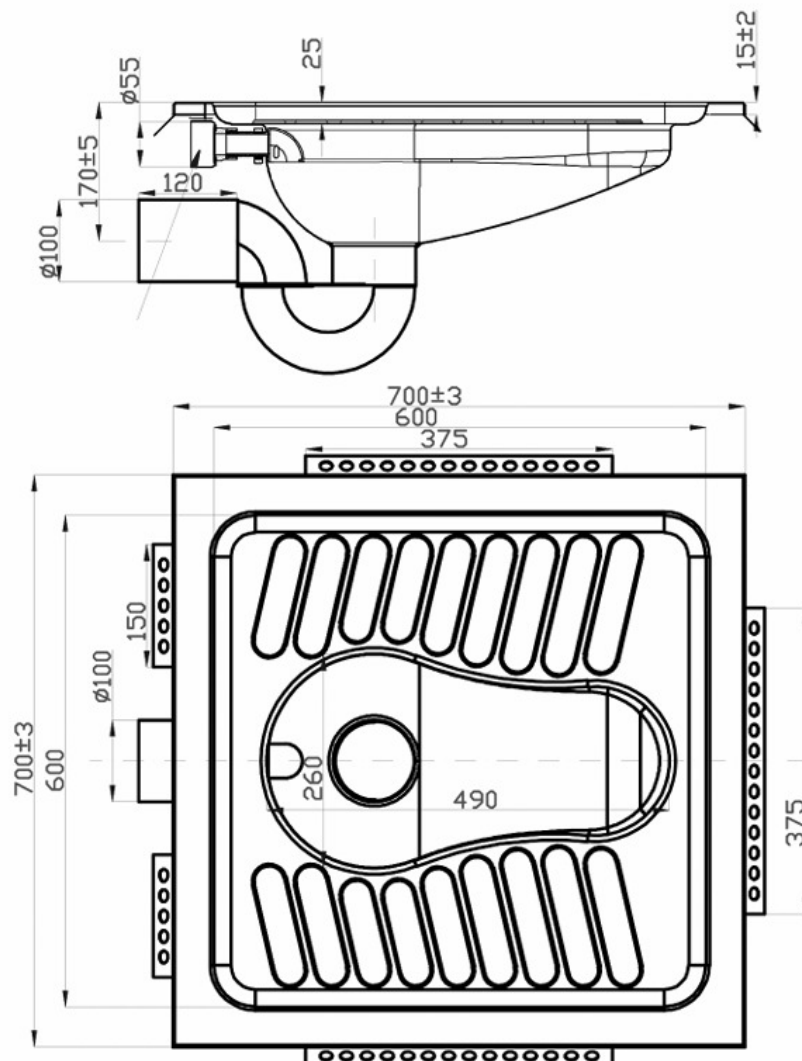


Squat WC «Creativ», Vandal-Resistant, Stainless Steel, Floor-Recessed

Artikelnummer: ALO-650512



- Vandal-resistant squat WC for flush floor installation (level with floor surface)
- One-piece deep-drawn stainless steel AISI 304 (1.4301), brushed
- Perforated mounting flanges on all sides for secure embedding in floor construction
- Flushing connection Ø 55 mm
- Integrated trap, drain Ø 100 mm
- Raised, anti-slip foot rests
- Seamless construction – easy cleaning and high hygiene
- Width × Depth (outer): 700 × 700 mm

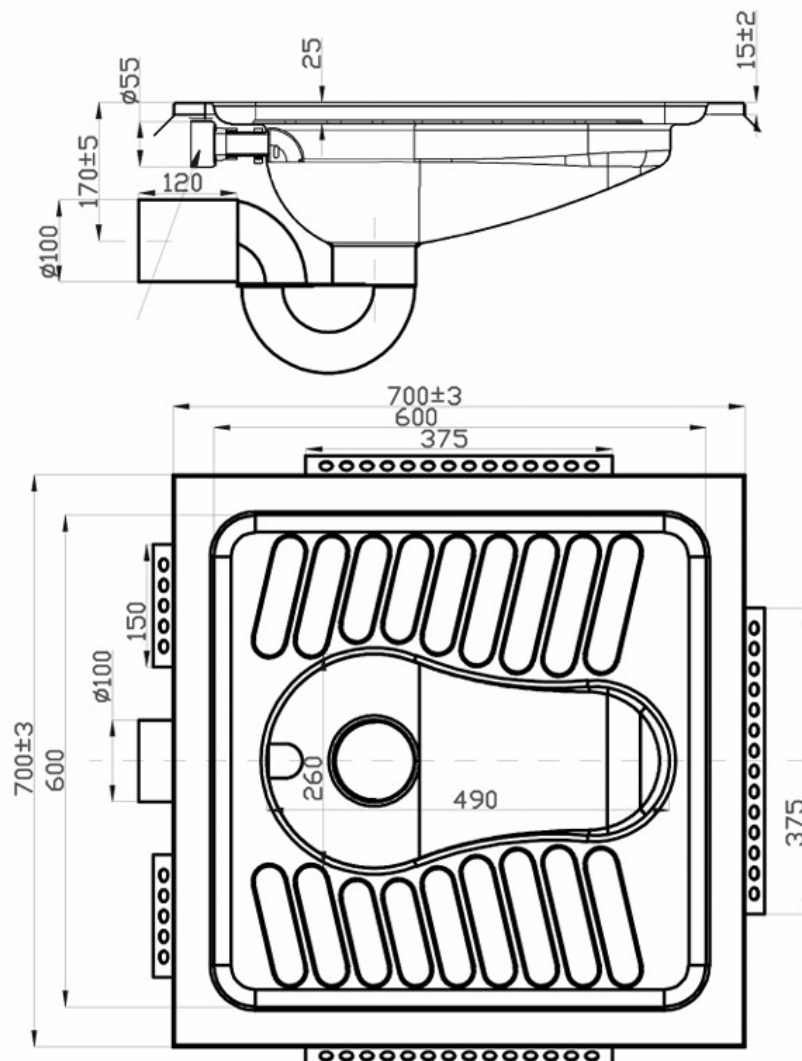

WC alla turca «Creativ», antivandalismo, acciaio inossidabile, montaggio incassato a pavimento

Artikelnummer: ALO-650512



- WC alla turca antivandalismo per montaggio a filo pavimento
- Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) imbutito in un pezzo unico, spazzolato
- Flangie di montaggio forate su tutto il perimetro per un'integrazione sicura nel massetto
- Raccordo di risciacquo Ø 55 mm
- Sifone integrato, scarico Ø 100 mm
- Poggiapiedi rialzati e antiscivolo
- Costruzione senza saldature – facile pulizia e alta igiene
- Larghezza × Profondità (est.): 700 × 700 mm

