



Vertikaler Wickeltisch, klappbar, Kunststoff weiss

Artikelnummer: AME-CP0016V

Die Wickelauflage (Liegefläche) besteht aus Polypropylen mit dem in die Oberfläche eingearbeiteten antimikrobiellen Additiv Biocote®, wodurch eine einfache Reinigung begünstigt und das Wachstum von geruchsoder fleckenbildenden Mikroben gehemmt wird.

Der Öffnungs- und Schließmechanismus der Liegefläche ist für den Benutzer nicht sichtbar und besteht aus zwei verstärkten Scharnieren und einem Pneumatikzylinder.

Damit werden eine hohe Lebensdauer und ein sanftes Öffnen und Schließen der Wickelstation gewährleistet.

Der einteilige und leicht zu montierende Rahmen aus verzinktem Stahl mit den dazugehörigen Befestigungsteilen machen die Wandmontage der Einheit zu einer sehr einfachen Angelegenheit.

1.900 cm² konturierte Wickeloberfläche und zwei Taschenhaken (auf jeder Seite) helfen dabei, seine persönlichen Sachen immer griffbereit zu haben.

Der Unterlagenspender mit einem Verschluss aus Polypropylen hat ein Fassungsvermögen von etwa 80 Unterlagen, wodurch der Betreiber weniger nachfüllen muss und Vandalismus verhindert wird.

Entspricht den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2.

Der Wickeltisch wurde so konzipiert, dass er ein Gesamtgewicht halten kann, das weit über dem in den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2 festgelegten Minimum liegt.

Technische Daten:

Abmessungen L: 550 x B: 100 (geschlossen) / 890 (geöffnet) x H: 480 mm

Gewicht (leer) 16,6 kg


Materialstärke Montagerahmen 3 mm

Materialstärke der Kunststoffteile 3 – 6 mm

Fassungsvermögen Unterlagenspender 80 Stk.

Empfohlene Installationshöhe 800 mm am niedrigsten Punkt

Empfohlene Installationshöhe 700 mm am niedrigsten Punkt

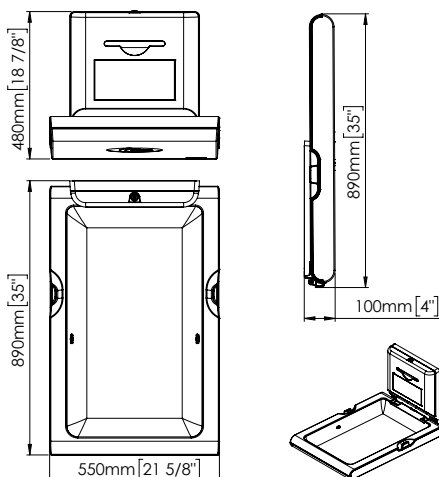

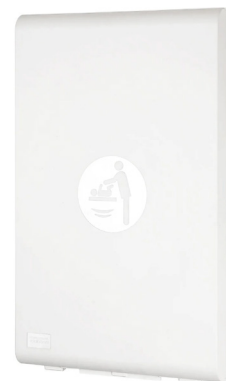


Table à langer verticale, pliable, plastique blanc

Réf. AME-CP0016V

Le matelas à langer (surface de couchage) est en polypropylène avec l'additif antimicrobien Biocote® intégré à la surface, ce qui facilite le nettoyage et empêche la prolifération des microbes responsables des odeurs et des taches.

Le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la surface de couchage n'est pas visible pour l'utilisateur et se compose de deux charnières renforcées et d'un vérin pneumatique. Cela garantit une longue durée de vie et une ouverture et une fermeture en douceur de la table à langer.

Le cadre monobloc en acier galvanisé, facile à monter, et les pièces de fixation correspondantes facilitent grandement le montage mural de l'unité.

La surface à langer profilée de 1 900 cm² et les deux crochets pour sacs (de chaque côté) permettent d'avoir ses effets personnels à portée de main.

Le distributeur de alèses avec un couvercle en polypropylène a une capacité d'environ 80 alèses, ce qui réduit la fréquence de remplissage et empêche le vandalisme.

Conforme aux normes EN 12221-1 et EN 12221-2.

La table à langer a été conçue pour supporter un poids total bien supérieur au minimum spécifié dans les normes EN 12221-1 et EN 12221-2.

Caractéristiques techniques :

Dimensions L : 550 x l : 100 (fermé) / 890 (ouvert) x H : 480 mm

Poids (à vide) 16,6 kg

Épaisseur du matériau du cadre de montage 3 mm

Épaisseur du matériau des pièces en plastique 3 – 6 mm

Capacité du distributeur de cales 80 pièces

Hauteur d'installation recommandée 800 mm au point le plus bas

Hauteur d'installation recommandée 700 mm au point le plus bas

