

SENSORGESTEUERT



E05A



E05AC



E05ACS



E05AB

Allgemeine Beschreibung

- Der automatische Händetrockner Saniflow® ist der weltweit am häufigsten verwendete Händetrockner mit Rotationsdüse, unabhängig vom Aufstellungsort.
- Auch diese Geräte zeichnen sich durch eine einfache Wartung, geringen Lärm und eine sehr hohe Benutzersicherheit aus. Das akkurate Design seiner Komponenten trägt dazu bei, dass SANIFLOW-Trockner über den leistungsstärksten Luftstrom der Welt verfügen, der in Kombination mit einer komfortablen Trockentemperatur die Trockenzeit auf ein Minimum reduziert.
- Erhältlich mit einer 1,5 mm dicken Stahlabdeckung in Weiß oder Schwarz oder mit einer 1,5 mm dicken Edelstahlabdeckung in glänzender oder satinierter Ausführung, ist dieser Händetrockner ideal für stark frequentierte Waschräume.
- Es handelt sich alles in allem um sehr bewährte Modelle, die langlebig und absolut zuverlässig sind, die über Schutzvorrichtungen gegen Vandalismus verfügen und entworfen wurden, um an Orten mit viel Personenverkehr wie Flughäfen, große Hotels, Sportstätten, weitläufige Freizeitanlagen und große Behörden etc. montiert zu werden.
- Optional können sie mit geruchsneutralisierenden Kugeln (Code RFCB001) ausgestattet werden, die mit ihrem sanften Duft die Umgebung aromatisieren und desodorieren.


Komponenten und Materialien

- **E05A:** 1,5 mm starke Stahlabdeckung, weiß lackiert.
- **E05AB:** 1,5 mm starke Stahlabdeckung, schwarz lackiert.
- **E05AC:** 1,5 mm starke Abdeckung aus Edelstahl, glänzende Oberfläche.
- **E05ACS:** 1,5 mm starke Abdeckung aus Edelstahl, satinierte Oberfläche.
- **ABDECKUNG:** einteilig, Befestigung an der Grundplatte mit 2 vandalensicheren Schlossschrauben und Verschluss mit Spezialschlüssel von Saniflow®.
- **GRUNDPLATTE:** aus Aluminium, 3 mm dick, mit 4 Bohrungen Ø 8 mm für die Wandmontage.
- **GEBLÄSEGEHÄUSE:** aus feuerfestem Kunststoff UL 94-VO.
- **FLÜGELRAD:** Zentrifugales, symmetrisches Flügelrad aus Aluminium mit doppeltem Einlass.
- **HEIZDRAHT:** aus gewelltem NiCr-Draht auf einem Glimmerrahmen mit thermischer Abschaltung.
- **DÜSE:** 360°-Düse aus verchromtem Zamak.
- **HANDERKENNUNG:** Einstellbare Erkennung mittels eines Potentiometers.
- **SILENTBLÖCKE:** Im hinteren Teil der Grundplatte sind 4 Einheiten montiert, um Vibrationen zu eliminieren.
- **GERUCHSNEUTRALISIERENDE KUGELN:** Code RFCB001 für eine sauberere und angenehmere Atmosphäre in Waschräumen (optional).

Technische Daten

Spannung	220 - 240V
Frequenz	50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse I
Gesamtleistung	2.250 W
Verbrauch	10 A
Motorleistung	250 W
Drehzahl	5.500
Leistung Heizelement	2.000 W
Abmessungen	245x276x214 mm
Gewicht	4,65 kg
Materialstärke Deckel	1,5 mm
Trocknungszeit	29 Sek.
Luftgeschwindigkeit	100 km/h
Lufttemperatur (10cm Abstand/21 °C)	50 °C
Schalldruck (bei 2m)	68 dBA
Schutzart	IP21

Abmessungen

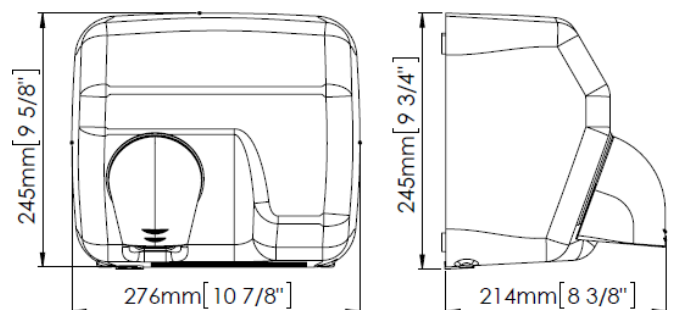


Abm.: +/- 4 %

Betrieb

Halten Sie die Hände unter die Rotationsdüse. Der Trockner startet automatisch und läuft ohne Unterbrechung weiter, solange sich die Hände im Erfassungsbereich des Sensors befinden. Das Gerät schaltet sich 2 Sekunden, nachdem Sie die Hände aus dem Luftstrom genommen haben, ab.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

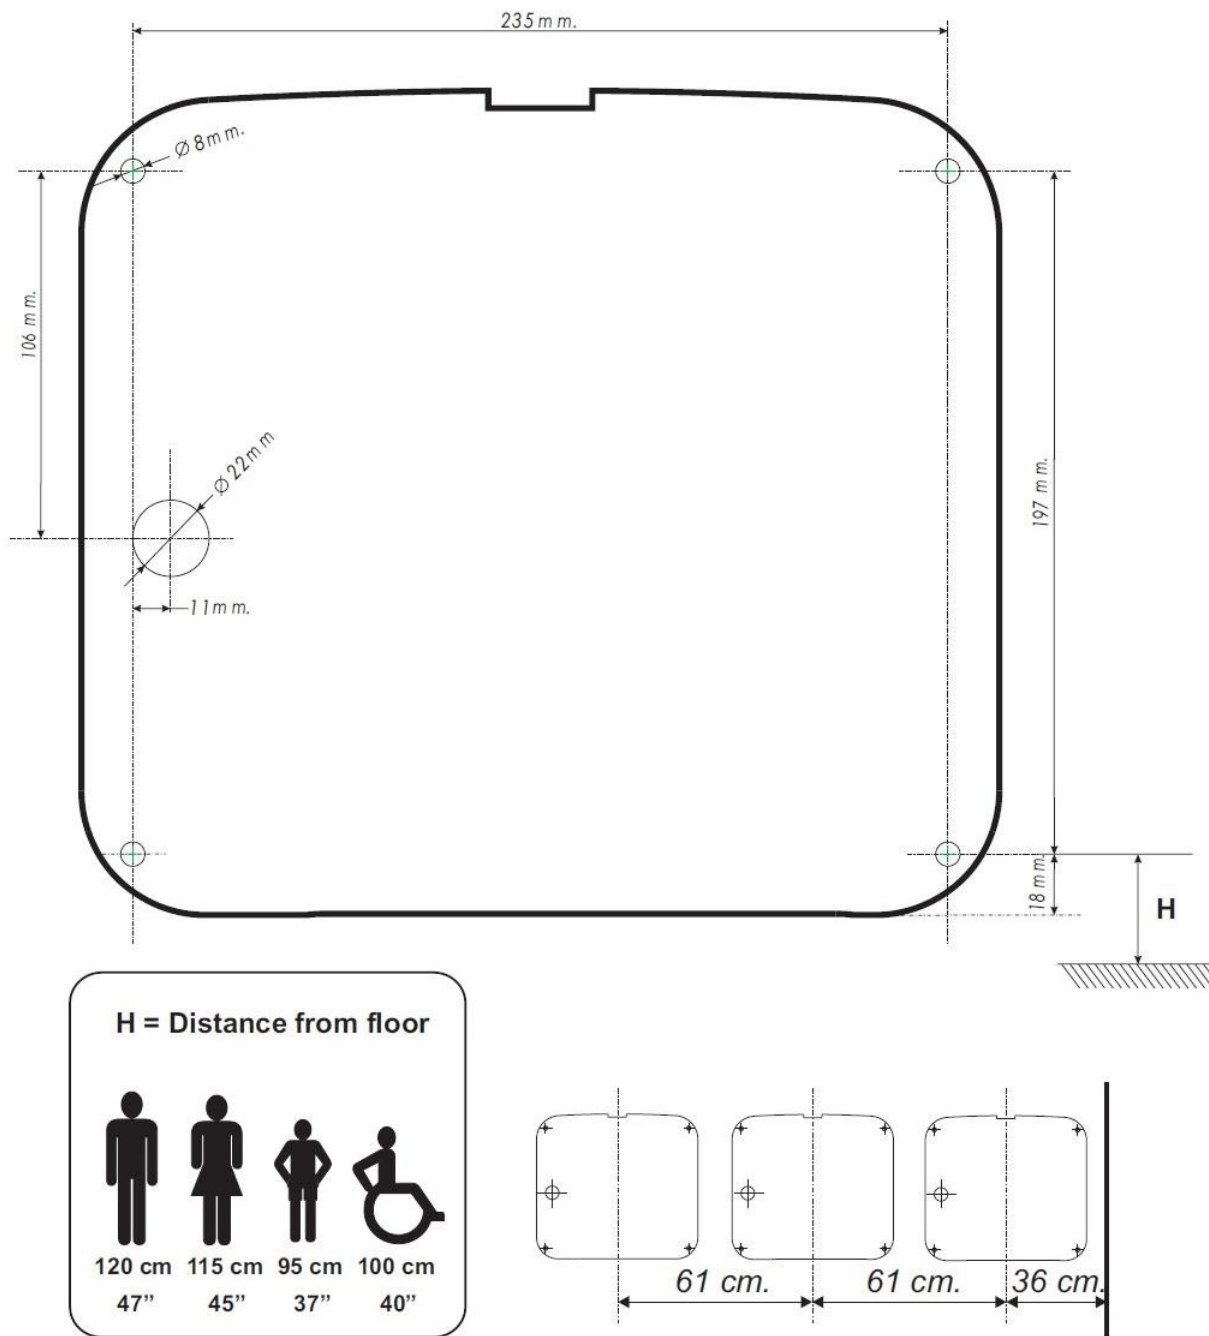

Zertifizierungen und Qualifizierungen



Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und ihren Spezifikationen vorzunehmen.

Überarbeitung 06-24

© mediclinics S.A.

