


## Trinkbrunnen mit Piezo-Betätigung und Trinksprudler, extrem robust, Wandmontage, gebürstet

Artikelnummer: APO-FP-H-36 PIEZO



- Wandmontage, vollständig aus Edelstahl AISI 304 (1.4301), gebürstet, unten geschlossen
- Betätigung über Piezo-Taster: startet nach Druck, schliesst nach eingestellter Zeit automatisch
- Bubbler aus Edelstahl
- Maximaler Vandalismusschutz
- Hygienespülung programmierbar
- Wasseranschluss: G 3/8" Innengewinde, Ablauf: Ø 32 mm
- Empfohlene Montagehöhe: 850 mm / rollstuhlgerecht: 700 mm ab Fussboden
- Breite × Tiefe × Höhe: 500 × 495 × 150 mm
- Beckendurchmesser: Ø 360 mm
- Gewicht (netto/brutto): 5,4 kg / 6,0 kg

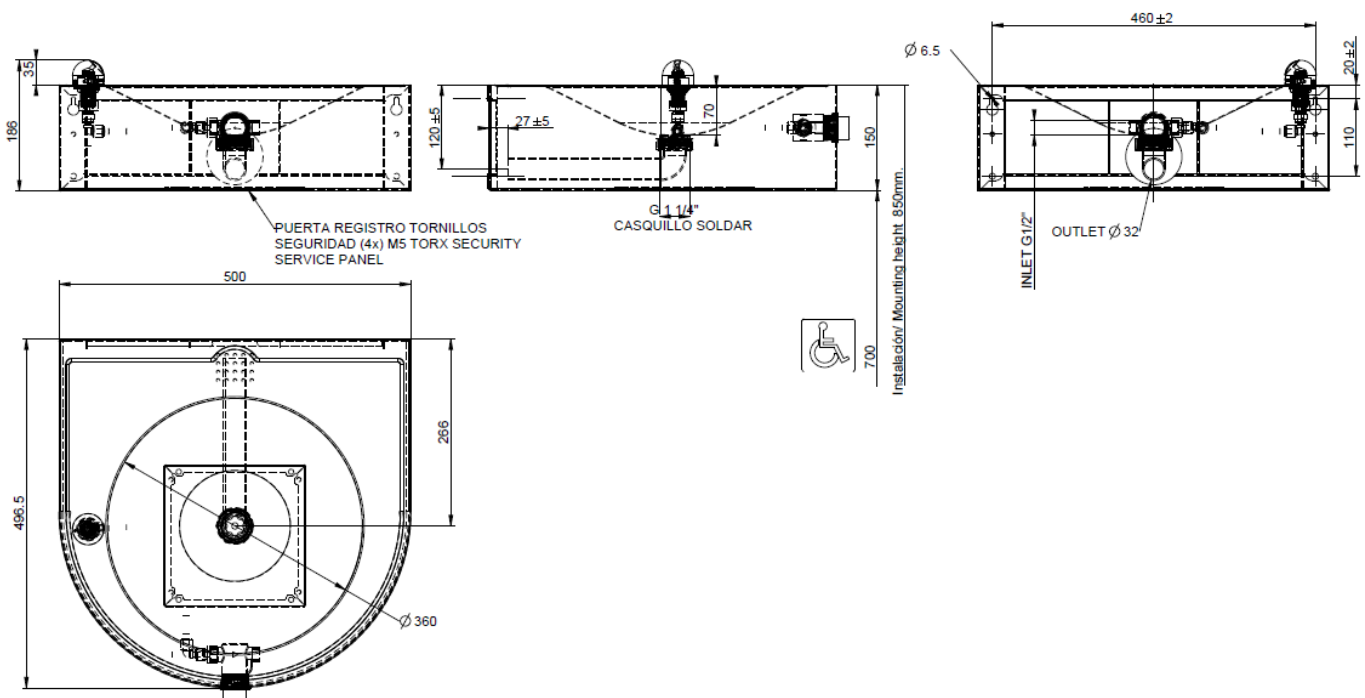


## Fontaine d'eau à commande piézo et jet d'eau, extrêmement robuste, murale, brossée

Artikelnummer: APO-FP-H-36 PIEZO



- Montage mural, entièrement en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), brossé, fermé en dessous
- Commande par touche piézo: démarre à l'appui, se ferme automatiquement après un délai réglable
- Bubbler en acier inoxydable
- Protection maximale contre le vandalisme
- Rinçage hygiénique programmable
- Raccordement eau: G 3/8" fileté, évacuation: Ø 32 mm
- Hauteur de montage recommandée: 850 mm / accessible PMR: 700 mm du sol
- Largeur × Prof. × Hauteur: 500 × 495 × 150 mm
- Diamètre du bac: Ø 360 mm
- Poids (net/brut): 5,4 kg / 6,0 kg

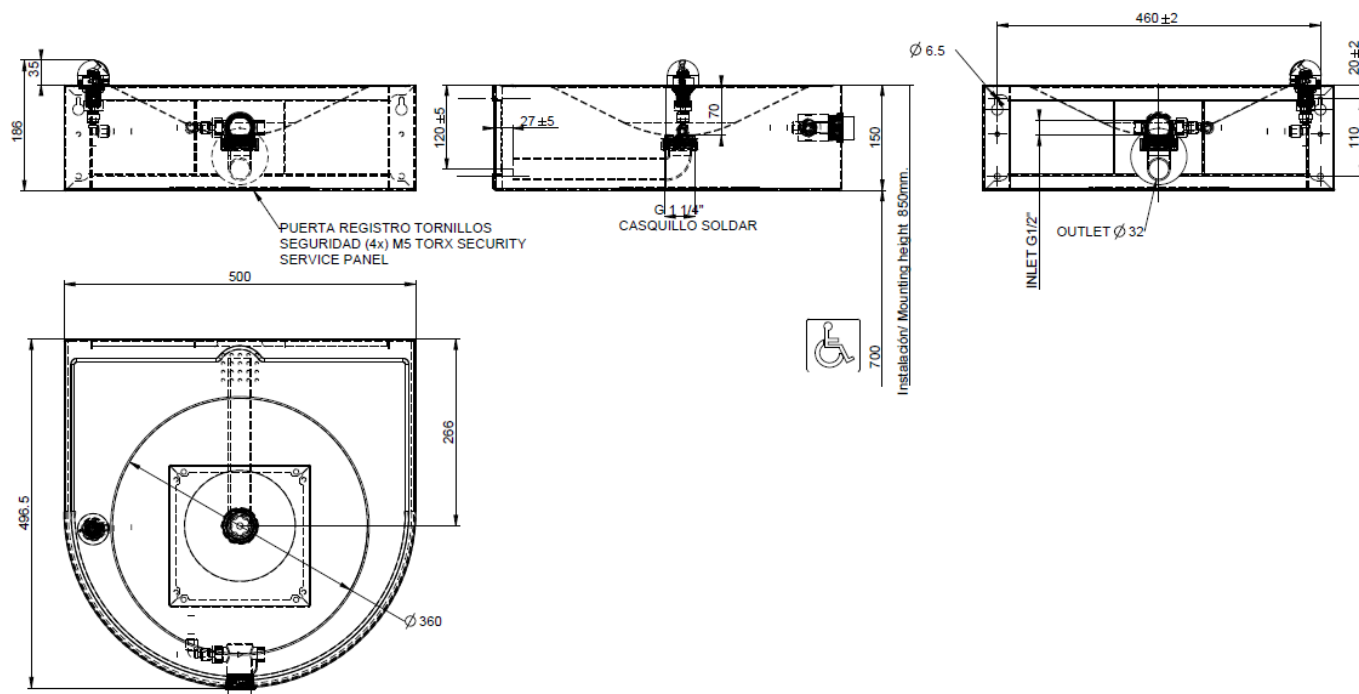


## Drinking Fountain with Piezo Touch and Drinking Jet, Extremely Robust, Wall-Mounted, Brushed

Artikelnummer: APO-FP-H-36 PIEZO



- Wall-mounted, fully in stainless steel AISI 304 (1.4301), brushed, closed at the bottom
- Piezo touch activation: starts on press, closes automatically after adjustable time
- Stainless steel bubbler
- Maximum vandal resistance
- Programmable hygienic flush
- Water connection: G 3/8" thread, drain: Ø 32 mm
- Recommended mounting height: 850 mm / wheelchair accessible: 700 mm from floor
- Width × Depth × Height: 500 × 495 × 150 mm
- Bowl diameter: Ø 360 mm
- Weight (net/gross): 5.4 kg / 6.0 kg

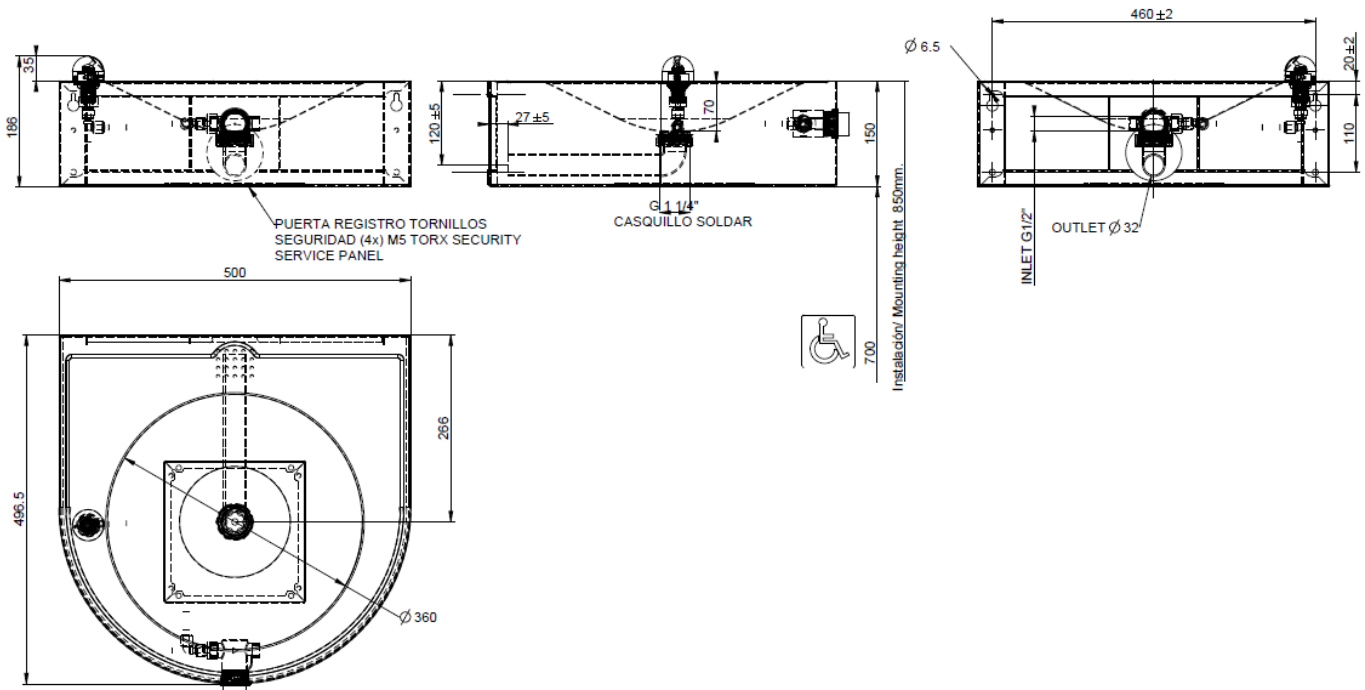

**Fontanella con azionamento piezo e getto d'acqua,  
estremamente robusta, montaggio a parete,  
spazzolata**

Artikelnummer: APO-FP-H-36 PIEZO



- Montaggio a parete, interamente in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301), spazzolato, chiuso nella parte inferiore
- Azionamento tramite tasto piezo: si attiva alla pressione, si chiude automaticamente dopo un tempo regolabile
- Bubbler in acciaio inossidabile
- Massima protezione contro il vandalismo
- Risciacquo igienico programmabile
- Allacciamento idrico: G 3/8" filettatura, scarico: Ø 32 mm
- Altezza di montaggio consigliata: 850 mm / accessibile a sedia a rotelle: 700 mm dal pavimento
- Larghezza × Prof. × Altezza: 500 × 495 × 150 mm
- Diametro della vasca: Ø 360 mm
- Peso (netto/lordo): 5,4 kg / 6,0 kg

