




Urinal, wandhängend, Keramik schwarz, mit integrierter Bluetooth-Radarspülung, Batteriebetrieb

Artikelnummer: ASA-SLP 89B

- Wandhängendes Keramik-Urinal in Schwarz mit integrierter Radar-Spüleinheit
- Bluetooth-Modul: Parametrierung via Sanela Control App oder Fernbedienung SLD 04 ohne Demontage
- Spülung nur bei tatsächlicher Nutzung – reagiert auf Flüssigkeitsdurchfluss (thermische Erkennung)
- Spülzeit einstellbar: 0,5–15,5 Sek.
- Automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Wasserzulauf G 1/2", Ablauf Ø 50 mm
- Empfohlene Montagehöhe Vorderkante: 650 mm über Boden
- Betriebsspannung: 6V (Batterien im Lieferumfang)
- Lieferumfang: Urinal, Bluetooth-Modul, Elektromagnetventil, Anschlussschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Siphon, Montageset, Massblatt

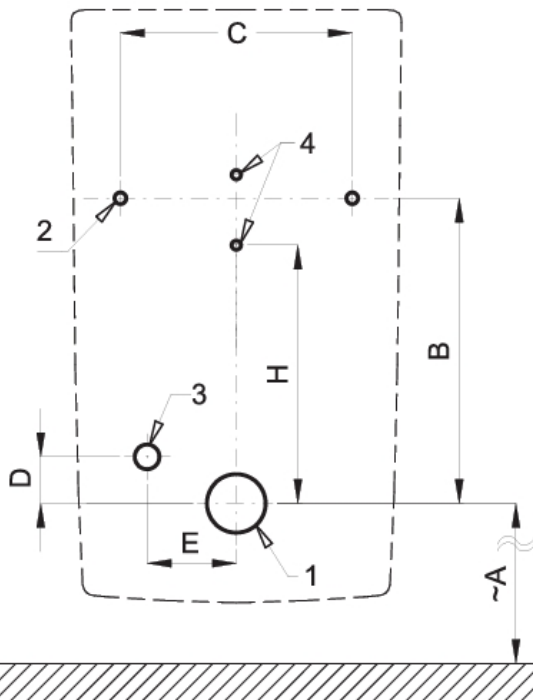


KÓTY	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROZMĚRY [mm]	470	270	200	40	85			255		

CS

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - Otvory pro uchycení pisoáru
- 3 - přívod vody G1/2"
- 4 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 6 mm

EN

- 1 - waste pipeline Ø 50 mm
- 2 - Holes for urinal attachment
- 3 - water supply G1/2"
- 4 - wall plug holes Ø 6 mm

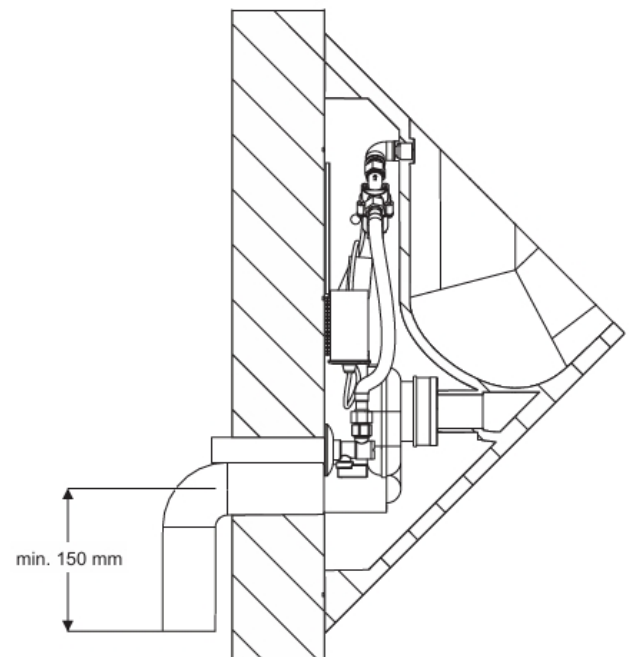

CS

„~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
650 mm nad zemí


EN

„~A“ for the height of the front edge of the
urinal 650 mm above the floor

Urinoir suspendu, céramique noire, avec chasse radar Bluetooth intégrée, alimentation batterie

Référence : ASA-SLP 89B

- Urinoir en céramique noire suspendu avec unité de chasse radar intégrée
- Module Bluetooth : paramétrage via l'appli Sanela Control ou télécommande SLD 04 sans démontage
- Chasse uniquement lors d'une utilisation réelle – détection thermique par flux de liquide
- Durée de chasse réglable : 0,5–15,5 sec.
- Rinçage hygiénique automatique après 6 heures de non-utilisation
- Alimentation eau G 1/2", évacuation Ø 50 mm
- Hauteur de montage recommandée bord avant : 650 mm au-dessus du sol
- Tension de fonctionnement : 6V (piles fournies)
- Livraison : urinoir, module Bluetooth, électrovanne, flexible de raccordement, robinet d'arrêt avec filtre et clapet anti-retour, siphon, kit de montage, schéma de cotation

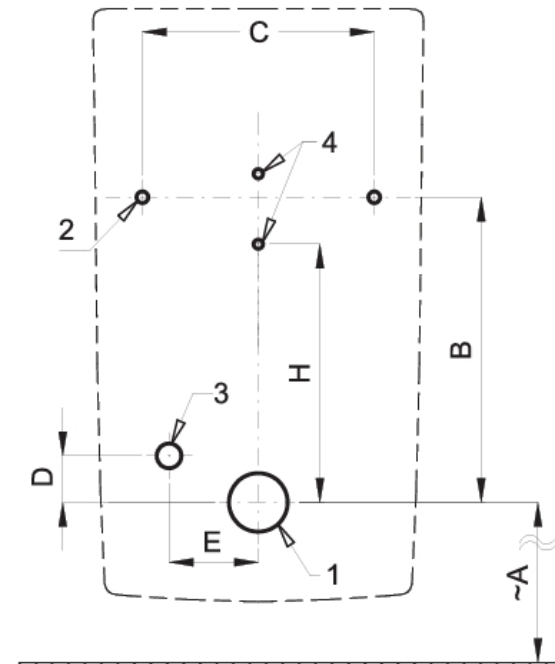


KÓTY	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROZMĚRY [mm]	470	270	200	40	85			255		

CS

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - Otvory pro uchycení pisoáru
- 3 - přívod vody G1/2"
- 4 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 6 mm

EN

- 1 - waste pipeline Ø 50 mm
- 2 - Holes for urinal attachment
- 3 - water supply G1/2"
- 4 - wall plug holes Ø 6 mm

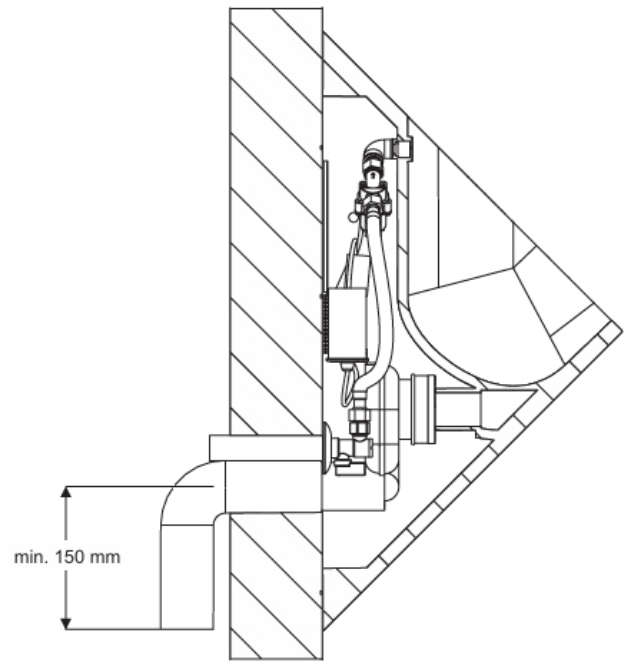

CS

„~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
650 mm nad zemí


EN

„~A“ for the height of the front edge of the
urinal 650 mm above the floor

Wall-hung urinal, black ceramic, with integrated Bluetooth radar flush, battery-powered

Item no.: ASA-SLP 89B

- Wall-hung black ceramic urinal with integrated radar flush unit
- Bluetooth module: parameterisation via Sanela Control app or remote SLD 04 without dismounting
- Flush only on actual use – thermal detection via liquid flow
- Flush time adjustable: 0.5–15.5 sec.
- Automatic hygiene flush after 6 hours of non-use
- Water inlet G 1/2", waste Ø 50 mm
- Recommended installation height front edge: 650 mm above floor
- Operating voltage: 6V (batteries included)
- Supplied with: urinal, Bluetooth module, solenoid valve, connection hose, stop valve with filter and non-return valve, trap, fixing kit, dimension sheet

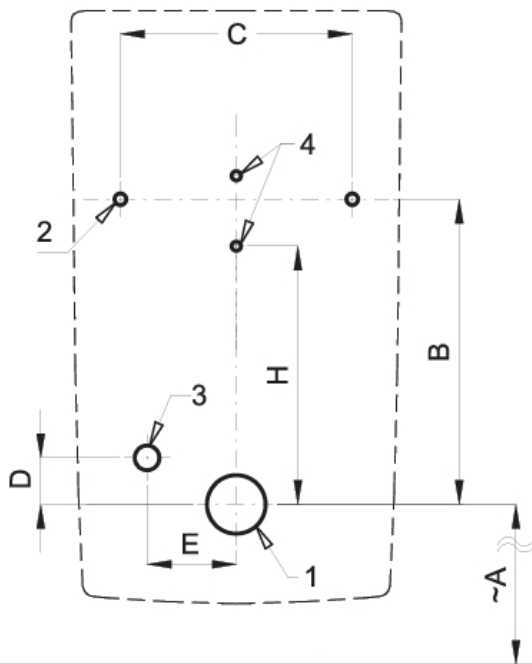


KÓTY	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROZMĚRY [mm]	470	270	200	40	85			255		

CS

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - Otvory pro uchycení pisoáru
- 3 - přívod vody G1/2"
- 4 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 6 mm

EN

- 1 - waste pipeline Ø 50 mm
- 2 - Holes for urinal attachment
- 3 - water supply G1/2"
- 4 - wall plug holes Ø 6 mm

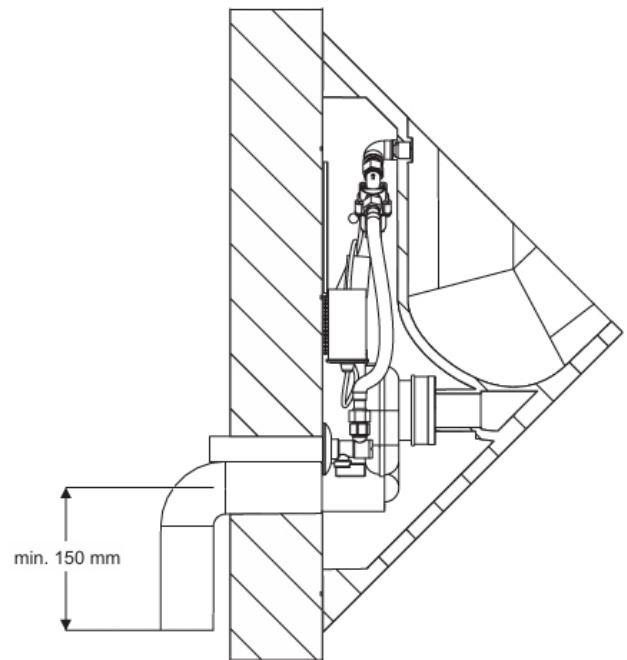

CS

„~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
650 mm nad zemí


EN

„~A“ for the height of the front edge of the
urinal 650 mm above the floor

Orinatoio sospeso, ceramica nera, con sciacquone radar Bluetooth integrato, alimentazione a batteria

Articolo: ASA-SLP 89B

- Orinatoio in ceramica nera sospeso con unità di scarico radar integrata
- Modulo Bluetooth: parametrizzazione tramite app Sanela Control o telecomando SLD 04 senza smontaggio
- Scarico solo all'uso effettivo – rilevamento termico del flusso liquido
- Durata scarico regolabile: 0,5–15,5 sec.
- Risciacquo igienico automatico dopo 6 ore di non utilizzo
- Alimentazione idrica G 1/2", scarico Ø 50 mm
- Altezza di montaggio consigliata bordo anteriore: 650 mm dal pavimento
- Tensione di esercizio: 6V (batterie incluse)
- Fornitura: orinatoio, modulo Bluetooth, elettrovalvola, flessibile di collegamento, valvola d'arresto con filtro e valvola di non ritorno, sifone, kit di montaggio, schema dimensionale

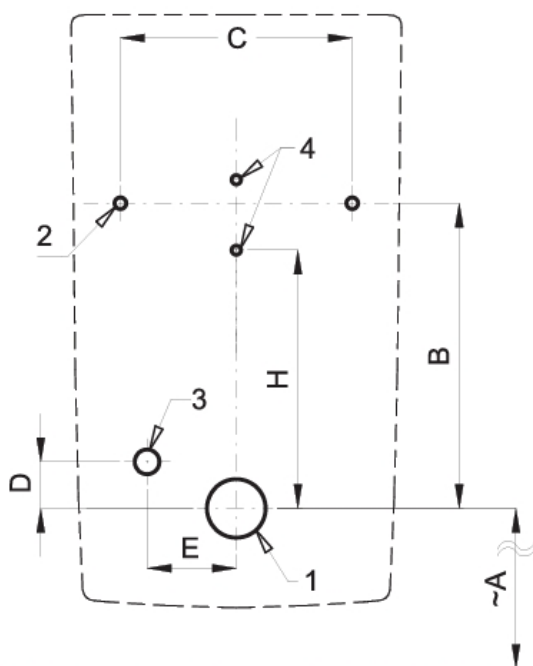


KÓTY	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROZMĚRY [mm]	470	270	200	40	85			255		

CS

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - Otvory pro uchycení pisoáru
- 3 - přívod vody G1/2"
- 4 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 6 mm

EN

- 1 - waste pipeline Ø 50 mm
- 2 - Holes for urinal attachment
- 3 - water supply G1/2"
- 4 - wall plug holes Ø 6 mm

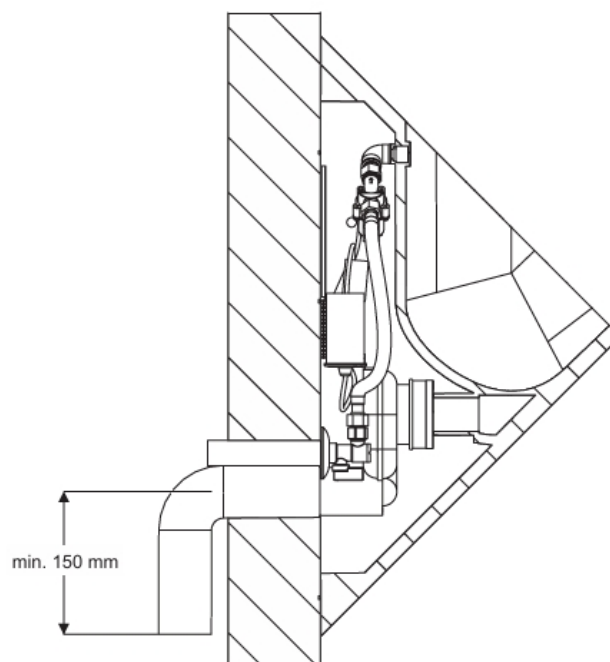

CS

„~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
650 mm nad zemí

EN

„~A“ for the height of the front edge of the
urinal 650 mm above the floor