



## Urinal mit integrierter Infra-Rot-Steuerung, 24 V

Artikelnummer: ASA-SLPN 07E

Urinal mit Infrarot-Spülung

Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung

Vandalismussichere Ausführung

berührungslose Spülauslösung nach Verlassen des aktiven Sensorbereichs

Montage mit Montageplatte und Spezialschrauben

die Infrarot-Elektronik reagiert auf Urinalnutzer mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.

Spüldauer justierbar von 0,5 - 15,5 Sek.

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD03 (optional)

Steuerung: Infrarot

Stromversorgung: externe Elektrobox

Variante: Urinal mit Infrarot-Steuerung

Wasserabgang: Ø 40 mm


Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Breite: 360 mm

Höhe: 550 mm

Tiefe: 325 mm

Lieferumfang: Urinal mit integriertem Spülkopf, Sensorkopf mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 Stk.), Eckventil mit Filter, Anschlußschlauch, Montagesatz, Siphon

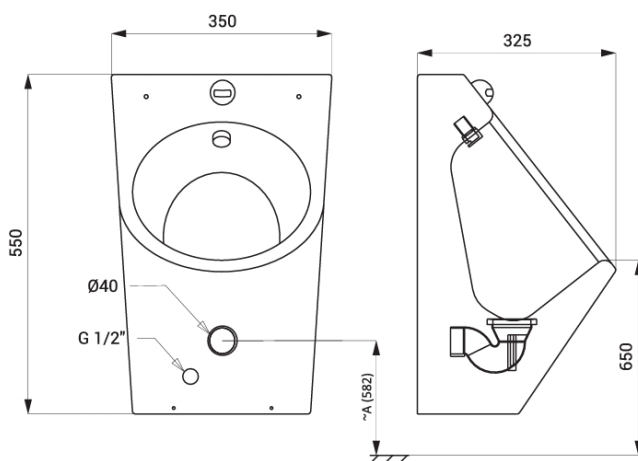

(CS) „A“ pro výšku přední hrany pisoáru  
650 mm nad zemí

(EN) „A“ for the height of the front edge of the  
urinal 650 mm above the floor



## Urinoir avec commande infrarouge intégrée, 24 V

Réf. ASA-SLPN 07E

Urinoir avec rinçage infrarouge

Rinçage hygiénique après 24 heures d'inutilisation

Modèle anti-vandalisme

Déclenchement du rinçage sans contact après avoir quitté la zone active du capteur

Montage avec plaque de montage et vis spéciales

Le système électronique infrarouge réagit aux utilisateurs de l'urinoir avec une portée maximale de 70 cm et une durée de présence d'au moins 7,5 secondes.

Durée de rinçage réglable de 0,5 à 15,5 secondes

Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD03 (en option)

Commande : infrarouge

Alimentation électrique : boîtier électrique externe

Variante : urinoir avec commande infrarouge

Sortie d'eau : Ø 40 mm


Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"

Largeur : 360 mm

Hauteur : 550 mm

Profondeur : 325 mm

Contenu de la livraison : urinoir avec tête de rinçage intégrée, tête de capteur avec électronique, électrovanne (1 pièce), robinet d'équerre avec filtre, tuyau de raccordement, kit de montage, siphon

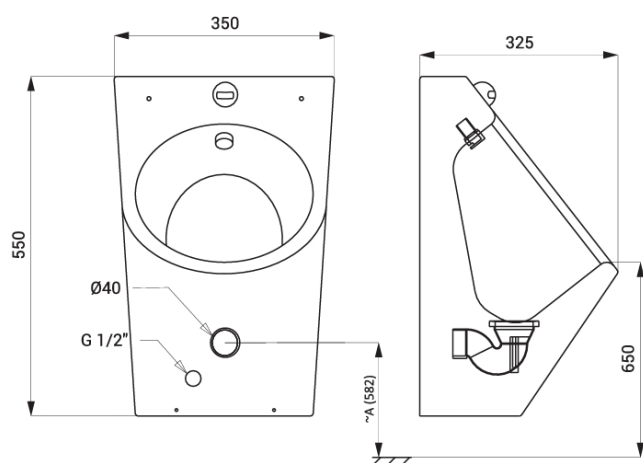

(CS) „A” pro výšku přední hrany pisoáru  
650 mm nad zemí

(EN) „A” for the height of the front edge of the  
urinal 650 mm above the floor