

Urinalrinne, mit thermischer Steuerung, 24V

Artikelnummer:

ASA-SLPN 02C | 600 mm

ASA-SLPN 03C | 1200 mm

ASA-SLPN 04C | 1800 mm



Mit 1-4 Spülköpfen

Vandalismussichere Konstruktion

Berührungslose Spülauslösung

automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei Nichtbenutzung

Länge: 600, 1200 oder 1800 mm (Sondergrößen auf Anfrage erhältlich)

System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss im Urinal)

Spülzeit individuell einstellbar von 0,5 bis 15,5 Sekunden

Nutzungsparameter können mit der Fernbedienung SLD04 (optional) angepasst werden

Material: Edelstahl AISI 304

Materialstärke: 1,5 mm (Seitenwände 2,0 mm)

Oberfläche: Satiniert

Betriebsspannung: 24 V

Stromversorgung: Elektro-Transformer (24V DC)

Wasserabgang: Ø 40 mm


Durchflussmenge: 12l/min pro Spülkopf

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Höhe: 800 mm

Tiefe: 260 mm

Lieferumfang: Urinalrinne mit integriertem Spülkopf, Elektronik, Elektromagnetventil, Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons, Siphon

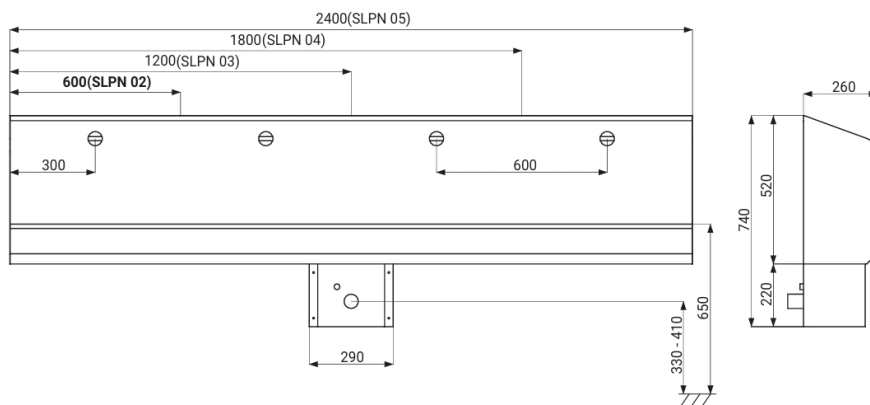

Rinne d'urinoir en acier inoxydable avec chasse thermique

Réf.

ASA-SLPN 02C | 600 mm

ASA-SLPN 03C | 1200 mm

ASA-SPLN 04C | 1800 mm



Avec 1-3 tête de chasse

Construction résistante au vandalisme

Activation sans contact

Refoulement hygiénique automatique après 6 heures d'inutilisation

Longueur : 600, 1200 ou 1800 mm (dimensions spéciales disponibles sur demande)

Le système ne répond qu'à l'utilisation immédiate de l'urinoir (il détecte les changements de niveau de liquide ou de débit dans l'urinoir)

Temps de rinçage réglable individuellement de 0,5 à 15,5 secondes

Les paramètres d'utilisation peuvent être ajustés avec la télécommande SLD04 (optionnelle)

Matériau : acier inoxydable AISI 304

Épaisseur du matériau : 1,5 mm (les parois latérales 2,0 mm)

Surface : satinée

Tension de fonctionnement : 24 V

Sortie d'eau : Ø 40 mm

Débit : 12 l/min par tête de chasse

Raccordement d'eau : filetage externe G 1/2"

Dimensions :

Hauteur : 800 mm

Profondeur : 260 mm

Contenu de la livraison : urinoir avec tête de rinçage intégrée, électronique, vanne électromagnétique, robinet d'angle avec filtre, kit de montage, couvercle de siphon, siphon

