

Urinalrinne, ohne Auslösung

Artikelnummer:

ASA-SLPN 02 | 600 mm ASA-SPLN 04 | 1800 mm
ASA-SLPN 03 | 1200 mm ASA-SPLN 05 | 2400 mm

Ausführung: Robuste, vandalismussichere Bauweise

Abmessung: Standardlänge 600 mm (Sonderlängen auf Anfrage erhältlich)

Montageart: Wandmontage

Material: Edelstahl AISI 304

Materialstärke: 1,5 mm | Seitenwände: 2,0 mm

Oberfläche: Matt gebürstet

Durchflussmenge: 12l/min pro Spülkopf


Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Breite: 600, 1200, 1800 oder 2400 mm

Höhe: 800 mm

Tiefe: 260 mm

Lieferumfang: Urinalrinne mit integriertem Spülkopf, Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons, Siphon

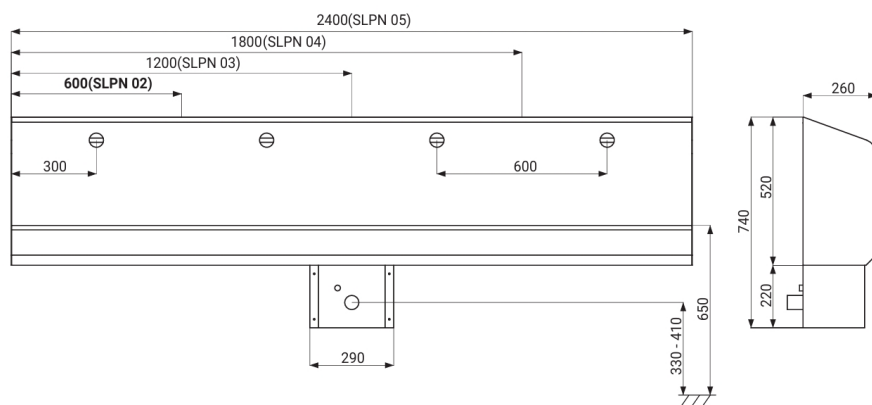

Rinne d'urinoir en acier inoxydable, sans déclenchement



Réf.

ASA-SLPN 02 | 600 mm ASA-SPLN 04 | 1800 mm
ASA-SLPN 03 | 1200 mm ASA-SPLN 05 | 2400 mm

Conception : Structure robuste, résistante au vandalisme

Dimensions : Longueur standard 600 mm (longueurs spéciales disponibles sur demande)

Type de montage : Montage mural

Matériau : Acier inoxydable AISI 304

Épaisseur : 1,5 mm

Parois latérales : 2,0 mm

Finition : Brossé mat

Caractéristiques techniques :

Débit : 12 l/min par pomme de rinçage

Arrivée d'eau : Filetage mâle G 1/2"

Largeur : 600, 1200, 1800 ou 2400 mm

Hauteur : 800 mm

Profondeur : 260 mm

Contenu de la livraison : Rinne d'urinoir 600 mm avec pomme de rinçage intégrée (1 pc), Robinet d'angle avec filtre, Kit de fixation, Cache-siphon, Siphon

