



## Spülrandloses Urinal Laufen LEMA mit integrierter Radar-Spülung | 6 V Batteriebetrieb

Artikelnummer: ASA-SLP 59RB

Keramik-Urinal mit Radar-Spülung (Plug & Play)

Hygienespülung nach 6 Stunden ohne Nutzung

Berührungslose Betätigung

Einfache Montage mit mitgeliefertem Maßblatt

Spüleinheit hinter dem Urinal montiert

Zu- und Ablauf hinten

Spülung erkennt Nutzung durch Flüssigkeitsstand/-durchfluss und spült nach Gebrauch inklusive Siphon

Spüldauer individuell einstellbar (0,5–15,5 Sek.)

Einstellungen via Bluetooth Control App oder Fernbedienung SLD04 (optional)

Durchflussmenge regulierbar über Eckventil

Spüleinheit: mit Spüleinheit

Steuerung: Radar


Stromversorgung: 4x Batterie 1,5 V - 2700 mAh (im Lieferumfang enthalten)

Variante: Urinal mit Radar-Spülung

Wasserabgang: Wasserzulauf mit Gummidichtung, hinten

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2", von hinten

Lieferumfang: Keramikurinal mit Radarspülung inklusive Bluetooth-Modul auf der Montageplatte, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Montagesatz, Montage - Maßblatt, 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung

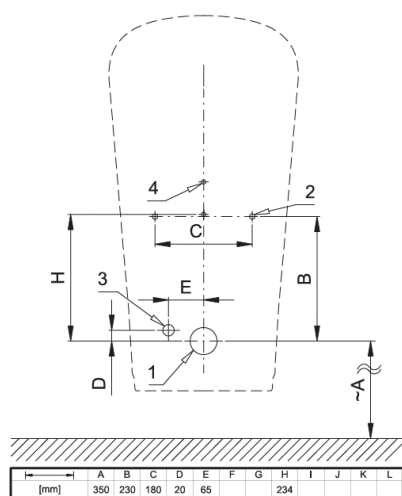


CS

- 1 - Odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - Otvory pro uchycení pisoáru
- 3 - Přívod vody G1/2"
- 4 - Otvory pro uchycení elektroniky

EN

- 1 - Waste pipeline Ø 50 mm
- 2 - Holes for urinal attachment
- 3 - Water inlet G1/2"
- 4 - Holes for electronics mounting

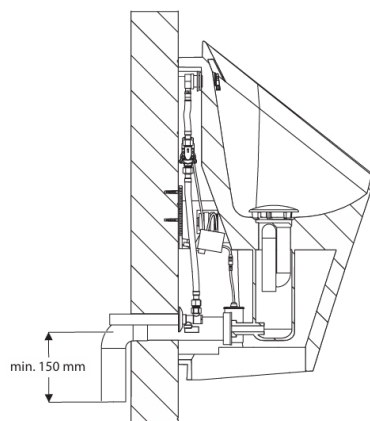

CS

„A“ pro výšku přední hrany pisoáru  
675 mm nad zemí

EN

„A“ for the height of the front edge of the  
urinal 675 mm above the floor



## Urinoir sans rebord Laufen LEMA avec chasse d'eau à radar intégrée | Fonctionnement sur batterie 6 V

Réf. ASA-SLP 59RB

Urinoir en céramique avec chasse d'eau à radar (Plug & Play)

Chasse d'eau hygiénique après 6 heures sans utilisation

Commande sans contact

Montage facile grâce à la fiche technique fournie

Unité de rinçage montée derrière l'urinoir

Alimentation et évacuation à l'arrière

Le rinçage détecte l'utilisation grâce au niveau/débit du liquide et se déclenche après utilisation, siphon inclus

Durée de rinçage réglable individuellement (0,5-15,5 s)

Réglages via l'application Bluetooth Control ou la télécommande SLD04 (en option)

Débit réglable via le robinet d'angle

Unité de rinçage : avec unité de rinçage

Commande : radar


Alimentation électrique : 4 piles 1,5 V - 2700 mAh (fournies)

Variante : urinoir avec rinçage radar

Sortie d'eau : arrivée d'eau avec joint en caoutchouc, à l'arrière

Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2", à l'arrière

Contenu de la livraison : urinoir en céramique avec rinçage radar, module Bluetooth sur la plaque de montage, électrovanne, boucle de raccordement, robinet d'équerre avec filtre et clapet anti-retour, arrivée d'eau avec joint en caoutchouc, kit de montage, fiche technique de montage, 4 piles alcalines 1,5 V, 2700 mAh avec support de piles

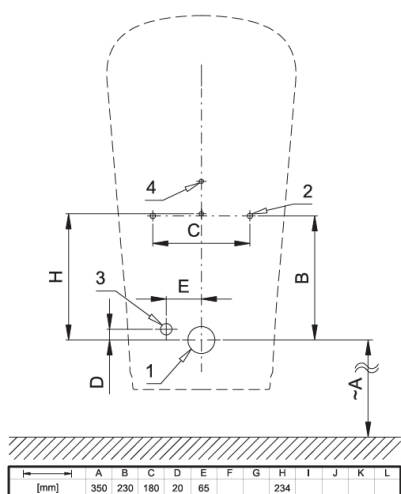


CS

- 1 - Odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - Otvory pro uchycení pisoáru
- 3 - Přívod vody G1/2"
- 4 - Otvory pro uchycení elektroniky

EN

- 1 - Waste pipeline Ø 50 mm
- 2 - Holes for urinal attachment
- 3 - Water inlet G1/2"
- 4 - Holes for electronics mounting

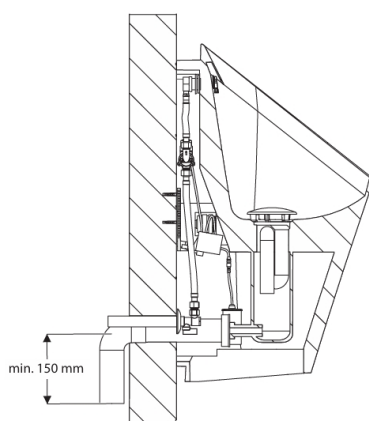

CS

"~A" pro výšku přední hrany pisoáru  
675 mm nad zemí

EN

"~A" for the height of the front edge of the  
urinal 675 mm above the floor