


Duschpaneel mit Piezo-Elektronik, mit Thermostatmischer, 24V DC

Artikelnummer: ASA-SLSN 02PT



- Edelstahl Duschpaneel mit integrierter Piezo-Elektronik
- Hygienespülung
- Vandalismussichere Ausführung
- 24 V Elektrobox
- Wandmontage
- Vandalismussicherer Duschkopf
- Mit Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz
- Das Wasser fliesst nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster und endet nach wiederholtem Druck oder eingestellter Laufzeit von 10–310 Sek. (ab Werk 120 Sek. voreingestellt)
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD04 (optional)
- Lieferumfang: Duschpaneel mit Elektronik, Elektromagnetventil (1 Stk.), Thermostat-Mischer, Anschlussschlauch, Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer (2 St.)
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Anschluss: Aussengewinde G 1/2"
- Abmessungen: 1050 × 220 × 93 mm

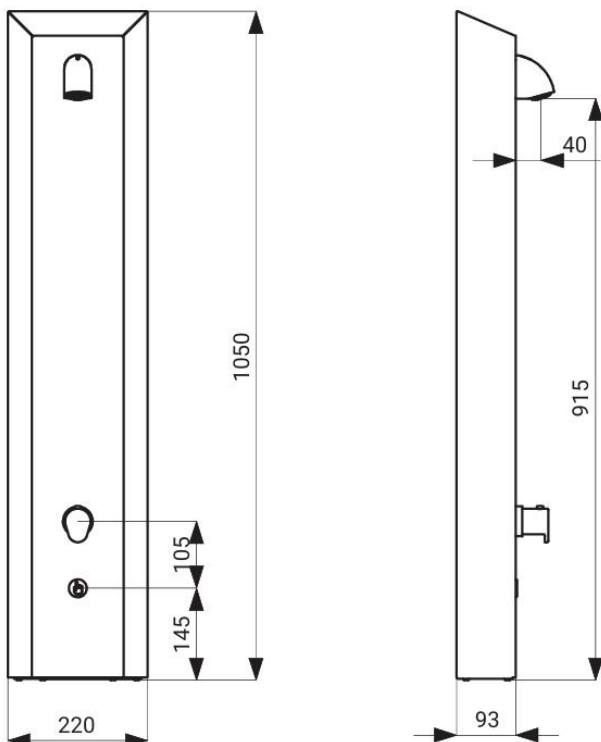


Panneau de douche avec électronique piézoélectrique, avec mitigeur thermostatique, 24V CC

Artikelnummer: ASA-SLSN 02PT




- Panneau de douche en acier inoxydable avec électronique piézoélectrique intégrée
- Prise d'eau hygiénique
- Conception résistante au vandalisme
- Alimentation 24V CC
- Montage mural
- Jet de douche résistant au vandalisme
- Avec raccordement à l'eau froide et chaude, régulation de la température via un mitigeur thermostatique
- Protection contre la brûlure
- L'eau coule après une pression légère sur le bouton piézoélectrique et s'arrête après une nouvelle pression ou après un délai réglable de 10 à 310 secondes (réglage d'usine à 120 secondes)
- Les paramètres d'utilisation sont réglables à distance avec la télécommande SLD04 (optionnelle)
- Livraison: panneau de douche avec électronique, électrovanne (1 pièce), mitigeur thermostatique, flexible de raccordement, robinet d'angle avec filtre et anti-retour (2 pièces)
- Tension d'alimentation: 24 V CC
- Raccord: Filetage extérieur G 1/2"
- Dimensions: 1050 × 220 × 93 mm

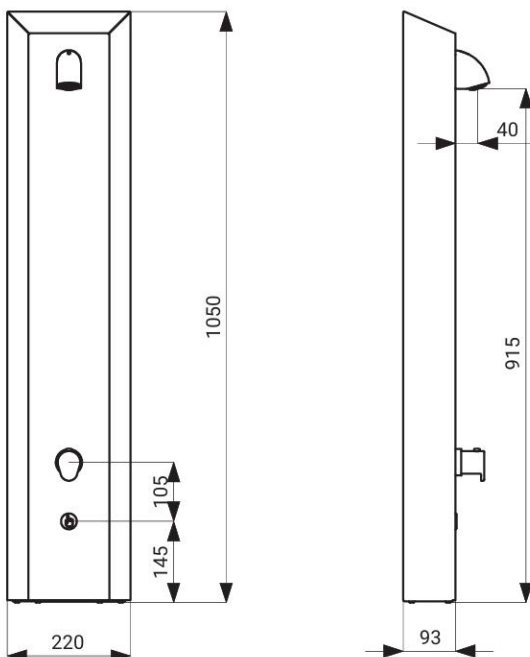

Shower Panel with Piezo-Electronics, with Thermostatic Mixer, 24V DC

Artikelnummer: ASA-SLSN 02PT

- Stainless steel shower panel with integrated piezo-electronics
- Hygienic flushing
- Vandal-resistant design
- 24 V electronic box
- Wall mounting
- Vandal-resistant shower head
- Connected to cold and hot water, temperature regulation via thermostatic mixer
- Scald protection
- Water flows after a light press on the piezo button and stops after repeated press or after a set running time of 10–310 sec. (factory preset: 120 sec.)
- Operating parameters adjustable remotely with SLD04 remote control (optional)
- Supplied with: shower panel with electronics, solenoid valve (1 pc.), thermostatic mixer, connecting hose, angle valve with filter and non-return valve (2 pcs.)
- Operating voltage: 24 V DC
- Connection: Male thread G 1/2"
- Dimensions: 1050 × 220 × 93 mm

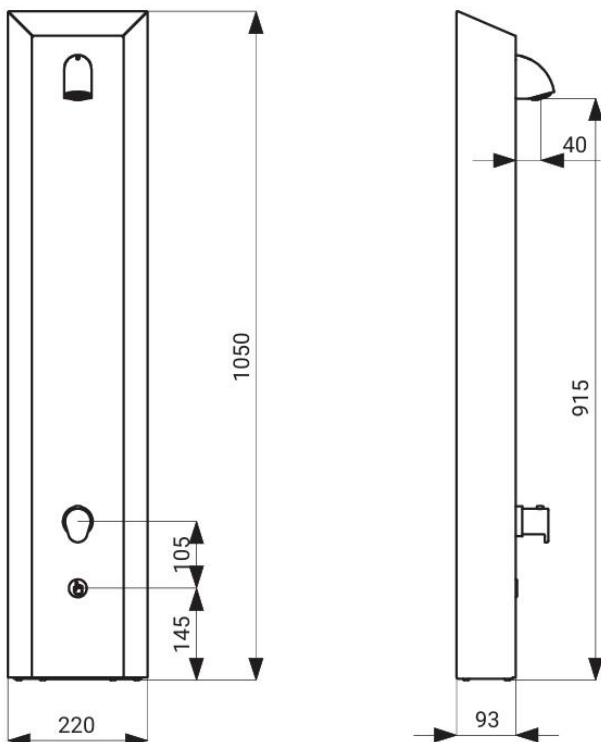

Pannello doccia con elettronica piezoelettrica, con miscelatore termostatico, 24V CC

Artikelnummer: ASA-SLSN 02PT

- Pannello doccia in acciaio inossidabile con elettronica piezoelettrica integrata
- Erogazione igienica
- Design antivandalismo
- Alimentatore 24V CC
- Montaggio a parete
- Soffione antivandalismo
- Con allacciamento all'acqua fredda e calda, regolazione della temperatura tramite miscelatore termostatico
- Protezione contro le scottature
- L'acqua scorre con una leggera pressione sul pulsante piezoelettrico e si interrompe con una nuova pressione o dopo un tempo di erogazione regolabile da 10 a 310 sec. (impostazione di fabbrica: 120 sec.)
- Parametri d'uso regolabili a distanza con il telecomando SLD04 (opzionale)
- Fornitura: pannello doccia con elettronica, elettrovalvola (1 pz.), miscelatore termostatico, tubo flessibile di raccordo, rubinetto d'angolo con filtro e valvola di non ritorno (2 pz.)
- Tensione di alimentazione: 24V CC
- Raccordo: Filettatura esterna G 1/2"
- Dimensioni: 1050 × 220 × 93 mm

