

Unterputz Duscharmatur mit Piezo-Elektronik, 24 V

Artikelnummer: ASA-SLS 01PA



Duscharmatur Unterputz mit Piezo-Elektronik

Geeignet für Haftanstalten / Gefängnisse

Vandalensichere Spezial-Abdeckplatte aus 3 mm Edelstahl

Befestigung mit Torx Sicherheitsschrauben

Hygienespülung + Sicherheitsstopp

6 V Batterie- oder 24 V Netzbetrieb

Wasserfluss nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster; endet bei wiederholtem Druck oder nach voreingestellter Laufzeit

Laufzeit justierbar von 10 - 310 Sek. (ab Werk 120 Sek.)

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD04 (optional)

Made in EU

Betriebsspannung: 24 V DC

Durchflussmenge: 12 l/min (inf. Data)


Eigenschaften: Hygienespülung, Sicherheitsstopp

Empfohlener Wasserdruck: 1 - 6 bar

Temperaturregulierung: Kaltes oder vorgemischtes Wasser

Wasserabgang: Außengewinde G 3/4"

Wasserzulauf: Außengewinde G 3/4"

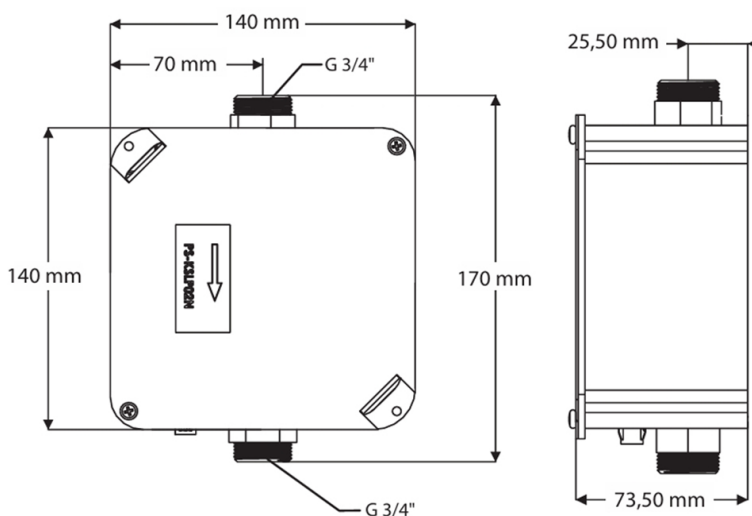

Mitigeur de douche encastré avec électronique piézoélectrique, 24 V

Réf. ASA-SLS 01PA



Mitigeur de douche encastré avec électronique piézoélectrique

Convient pour les établissements pénitentiaires / prisons

Plaque de recouvrement spéciale anti-vandalisme en acier inoxydable de 3 mm

Fixation avec vis de sécurité Torx

Rinçage hygiénique + arrêt de sécurité

Fonctionnement sur batterie 6 V ou sur secteur 24 V

Débit d'eau après une légère pression sur le bouton piézoélectrique ; s'arrête après une pression répétée ou après une durée prédéfinie

Durée réglable de 10 à 310 secondes (120 secondes en usine)

Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD04 (en option)

Fabriqué dans l'UE

Tension de service : 24 V CC

Débit : 12 l/min (données inf.)

Caractéristiques : rinçage hygiénique, arrêt de sécurité

Pression d'eau recommandée : 1 à 6 bars

Régulation de la température : eau froide ou prémélangée

Sortie d'eau : filetage extérieur G 3/4"

Arrivée d'eau : filetage extérieur G 3/4"

