

Unterputz Duschsteuerung mit Temperaturregler, piezogesteuert, 6 V

Vandalismussichere Piezo-Duschsteuerung, 6V Batterie

Artikelnummer: ASA-SLS 02PB




- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
- Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 10 s 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04

Technische Details:

- Material: Edelstahl
- Temperaturregulierung: mit Mischer
- Betriebsspannung: Batterie
- Steuerung: piezo
- Abmessung Edelstahlabdeckplatte: 170 x 170 x 10 mm
- Abmessung Unterputz-Mauerkasten: 155 x 160 x 70 mm
- Betriebsspannung: 6 V
- Lebensdauer der Batterie: alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh (beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich))
- Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
- Durchflussmenge: 12 l/min. (inf. Data)
- Wasserzulauf: Außengewinde G 3/4"
- Wasserabgang: Außengewinde G 3/4"

Lieferumfang: Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil, Kugelventil und Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh

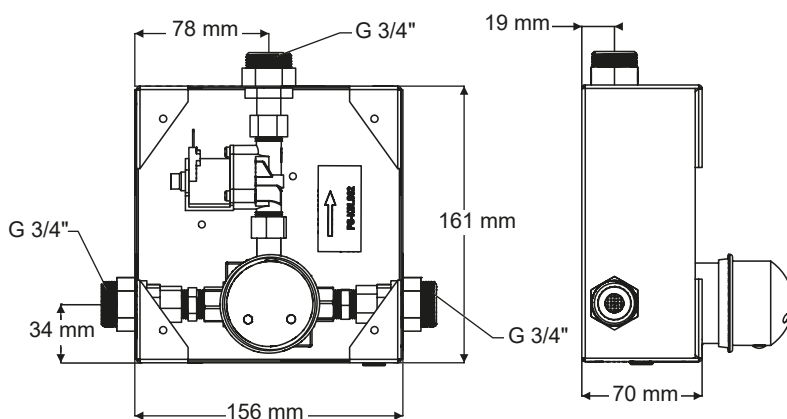

Commande de douche encastrée avec régulateur de température, à commande piézoélectrique, 6 V

Commande de douche piézoélectrique anti-vandalisme, pile 6 V

Réf. ASA-SLS 02PB



- Rinçage hygiénique
- Modèle anti-vandalisme
- Commande de douche encastrée avec raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude, régulation de la température via un mitigeur
- L'eau coule après une légère pression sur le bouton piézoélectrique
- Le débit d'eau s'arrête automatiquement après la durée réglée (réglable de 10 s à 310 s), réglage d'usine 120 s
- L'écoulement de l'eau s'arrête en appuyant à nouveau légèrement sur le bouton piézoélectrique
- Indicateur d'état de la batterie
- Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD 04

Détails techniques :

- Matériau : acier inoxydable
- Régulation de la température : avec mitigeur
- Tension de service : pile
- Commande : piézoélectrique
- Dimensions de la plaque de recouvrement en acier inoxydable : 170 x 170 x 10 mm
- Dimensions du boîtier encastré : 155 x 160 x 70 mm
- Tension de service : 6 V
- Durée de vie de la batterie : batterie alcaline (4 pièces) de type AA 1,5 V/2700 mAh (environ 2 ans (100 utilisations par jour))
- Pression d'eau recommandée : 0,1 - 0,6 MPa
- Débit : 12 l/min. (données inf.)
- Arrivée d'eau : filetage extérieur G 3/4"
- Sortie d'eau : filetage extérieur G 3/4"

Contenu de la livraison : plaque de recouvrement en acier inoxydable avec électronique, boîtier mural encastré en acier inoxydable, électrovanne, vanne à bille et mitigeur, 4 piles alcalines AA de type 1,5 V/2700 mAh

