Wandhängendes Edelstahl-Spülbecken mit Rückwand, berührungsloser Sensorarmatur und Thermostatmischer



ASA-SLUN 04ET	Netzbetrieb 24 V DC
ASA-SLUN 04ETB	Batteriebetrieb 6 V (4 × AA)

– Wandhängendes Edelstahl-Spülbecken mit Rückwand, integrierter Elektronik, vandalismussicherem Auslauf und Infrarot-Sensor – für Küchen, Labors, Werkstätten und Gemeinschaftsräume

– Berührungslose Bedienung: Wasser läuft, solange sich die Hände im Sensorbereich (0 – 0,3 m) befinden; Nachlaufzeit 0,25 – 7,75 s; Zwangsabschaltung nach ca. 5 Minuten

– Temperaturregelung über Thermostatmischer; Hygienespülung und START/STOP-Programm; Parameter einstellbar mit Fernbedienung (Zubehör)


– Material: Edelstahl AISI 304, Oberfläche matt; Sparperlator 6 l/min

– Betriebsspannung: 24 V DC, 7 W (ASA-SLUN 04ET) bzw. 6 V, 3 W (ASA-SLUN 04ETB, 4 Batterien AA Alkaline, ca. 2 Jahre bei 100 Nutzungen täglich, mit Batteriezustandsanzeige)

– Anschluss: Aussengewinde G 1/2"; empf. Wasserdruck: 0,1 – 0,6 MPa

– Abmessungen (B × T × H): 450 × 475 × 720 mm; empfohlene Höhe Beckenoberkante: 850 mm; Gewicht: 10,8 kg

– Lieferumfang: Spülbecken mit Elektronik und Auslauf, Thermostatventil, Magnetventil, Eckventil mit Filter, 2 Rückschlagventile, Anschlussschlauch, Siphon, Montagesatz; ASA-SLUN 04ETB zusätzlich 4 Batterien AA – Netzteil 24 V DC separat erhältlich

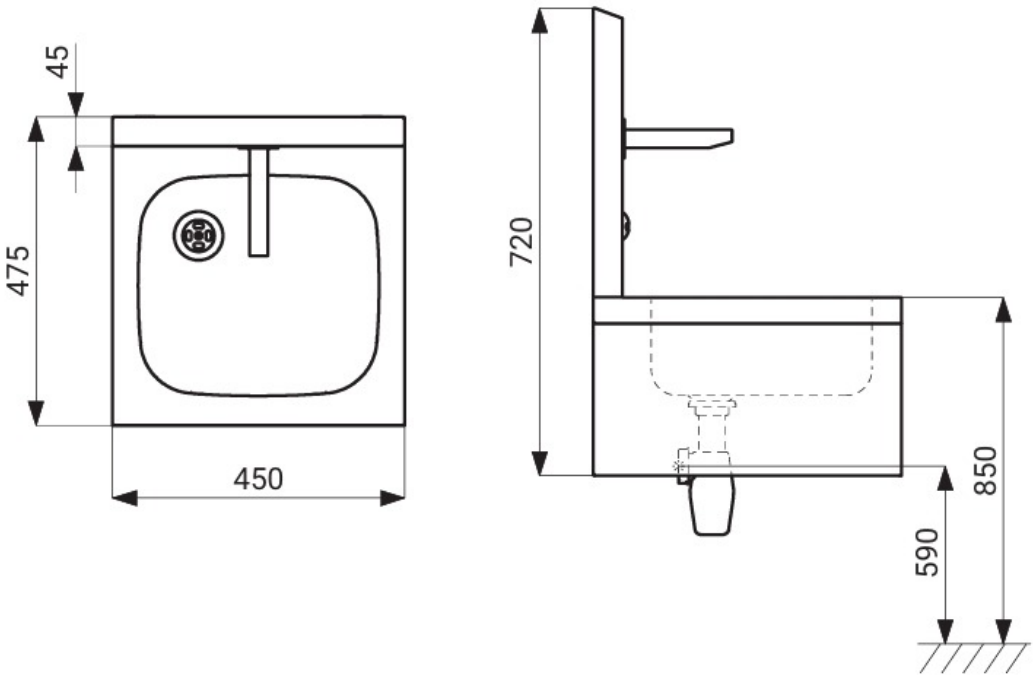

Évier mural en inox avec dosseret, robinetterie électronique sans contact et mitigeur thermostatique



ASA-SLUN 04ET	Alimentation secteur 24 V DC
ASA-SLUN 04ETB	Alimentation à piles 6 V (4 × AA)

– Évier mural en inox avec dosseret, électronique intégrée, bec anti-vandalisme et capteur infrarouge – pour cuisines, laboratoires, ateliers et locaux communs

– Utilisation sans contact : l'eau coule tant que les mains se trouvent dans la zone de détection (0 – 0,3 m) ; temporisation 0,25 – 7,75 s ; arrêt de sécurité après env. 5 minutes

– Réglage de la température par mitigeur thermostatique ; rinçage hygiénique et programme START/STOP ; paramètres réglables par télécommande (accessoire)


– Matériau : inox AISI 304, finition mate ; mousseur économique 6 l/min

– Tension : 24 V DC, 7 W (ASA-SLUN 04ET) ou 6 V, 3 W
(ASA-SLUN 04ETB, 4 piles alcalines AA, env. 2 ans à 100 utilisations par jour, avec indicateur d'état des piles)

– Raccordement : filetage mâle G 1/2" ; pression d'eau recommandée : 0,1 – 0,6 MPa

– Dimensions (L × P × H) : 450 × 475 × 720 mm ; hauteur recommandée du bord de l'évier : 850 mm ; poids : 10,8 kg

– Livraison : évier avec électronique et bec, vanne thermostatique, électrovanne, robinet d'équerre avec filtre, 2 clapets anti-retour, flexible de raccordement, siphon, kit de montage ; ASA-SLUN 04ETB avec en plus 4 piles AA – alimentation 24 V DC disponible séparément

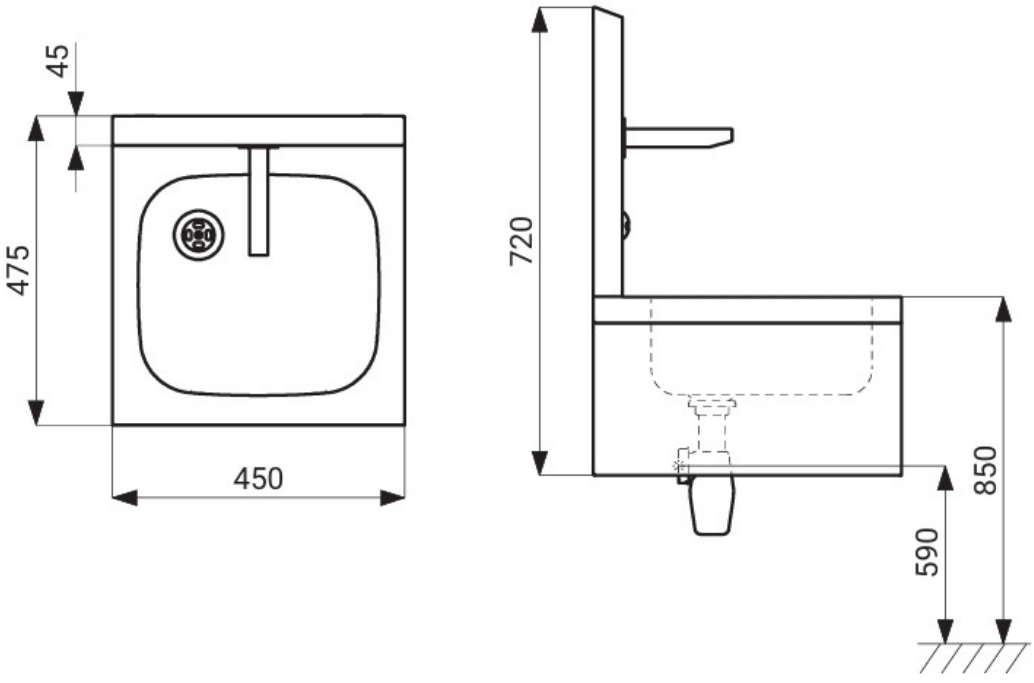

Wall-hung stainless steel sink with backsplash, touch-free sensor tap and thermostatic mixer



ASA-SLUN 04ET	Mains operation 24 V DC
ASA-SLUN 04ETB	Battery operation 6 V (4 × AA)

– Wall-hung stainless steel sink with backsplash, integrated electronics, vandal-resistant spout and infrared sensor – for kitchens, laboratories, workshops and communal areas

– Touch-free operation: water flows as long as the hands are in the sensor range (0 – 0.3 m); run-on time 0.25 – 7.75 s; safety shut-off after approx. 5 minutes

– Temperature control via thermostatic mixer; hygiene flush and START/STOP programme; settings adjustable via remote control (accessory)


– Material: AISI 304 stainless steel, matt finish; water-saving aerator 6 l/min

– Operating voltage: 24 V DC, 7 W (ASA-SLUN 04ET) or 6 V, 3 W (ASA-SLUN 04ETB, 4 AA alkaline batteries, approx. 2 years at 100 uses per day, with battery status indicator)

– Connection: male thread G 1/2"; recommended water pressure: 0.1 – 0.6 MPa

– Dimensions (W × D × H): 450 × 475 × 720 mm; recommended rim height: 850 mm; weight: 10.8 kg

– Scope of delivery: sink with electronics and spout, thermostatic valve, solenoid valve, angle valve with filter, 2 non-return valves, connection hose, siphon, mounting kit; ASA-SLUN 04ETB also includes 4 AA batteries – 24 V DC power supply available separately

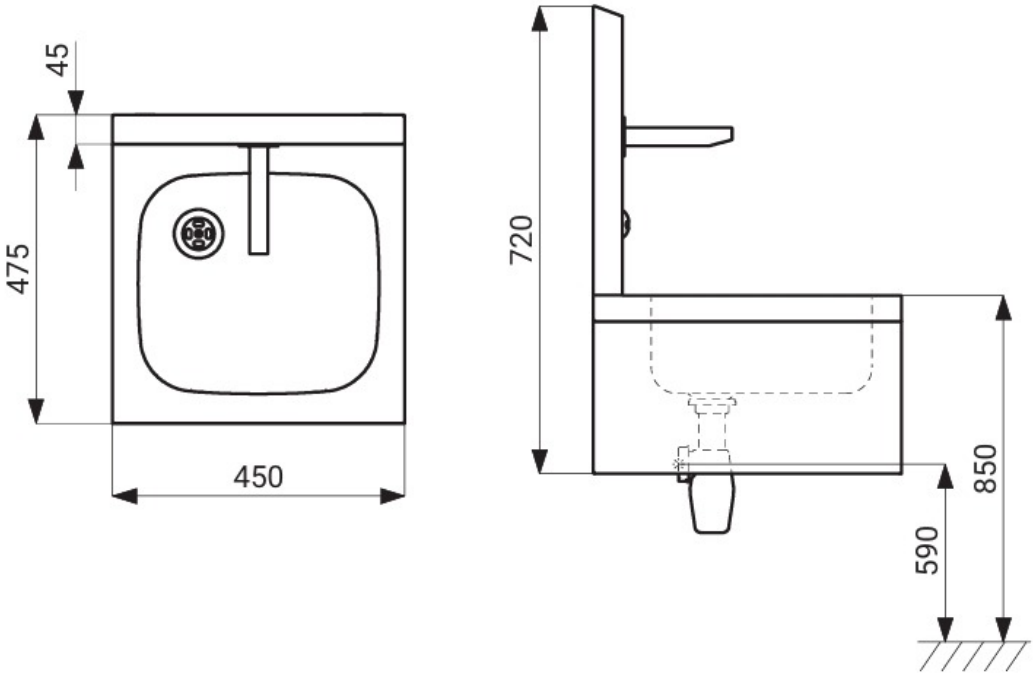

Lavello a parete in acciaio inox con alzatina, rubinetto elettronico senza contatto e miscelatore termostatico



ASA-SLUN 04ET	Alimentazione di rete 24 V DC
ASA-SLUN 04ETB	Alimentazione a batteria 6 V (4 × AA)

– Lavello a parete in acciaio inox con alzatina, elettronica integrata, bocca antivandalo e sensore a infrarossi – per cucine, laboratori, officine e locali comuni

– Funzionamento senza contatto: l'acqua scorre finché le mani si trovano nell'area del sensore (0 – 0,3 m); tempo di ritardo 0,25 – 7,75 s; arresto di sicurezza dopo ca. 5 minuti

– Regolazione della temperatura tramite miscelatore termostatico; risciacquo igienico e programma START/STOP; parametri regolabili con telecomando (accessorio)

– Materiale: acciaio inox AISI 304, finitura opaca; aeratore a risparmio idrico 6 l/min

– Tensione: 24 V DC, 7 W (ASA-SLUN 04ET) oppure 6 V, 3 W (ASA-SLUN 04ETB, 4 batterie alcaline AA, ca. 2 anni con 100 utilizzi al giorno, con indicatore stato batteria)

– Attacco: filetto maschio G 1/2"; pressione dell'acqua consigliata: 0,1 – 0,6 MPa

– Dimensioni (L × P × A): 450 × 475 × 720 mm; altezza consigliata del bordo: 850 mm; peso: 10,8 kg

– Fornitura: lavello con elettronica e bocca, valvola termostatica, elettrovalvola, rubinetto d'arresto con filtro, 2 valvole di non ritorno, flessibile di collegamento, sifone, kit di montaggio; ASA-SLUN 04ETB con in più 4 batterie AA – alimentatore 24 V DC disponibile separatamente

