

Edelstahl wandhängende Waschrinnen mit runder Mulde

Länge 1250 mm (Sonderlängen auf Anfrage möglich)

Artikelnummer:

ASA-SLUN 10K | AISI 304

ASA-SLUN 10KL | AISI 316L

- Edelstahl wandhängende Waschrinne mit runder Mulde
- Länge 1250 mm (Sonderlängen auf Anfrage möglich, max. 2000 mm)
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)
- Oberfläche matt

Technische Details im Vergleich :


Merkmal	ASA-SLUN 10K	ASA-SLUN 10KL
Montage	Wandhängend	Wandhängend
Länge	1250 mm	1250 mm
Muldenform	Rund	Rund
Material	AISI 304	AISI 316L
Hahnloch	Ohne (auf Anfrage)	Ohne (auf Anfrage)
Oberfläche	Matt	Matt


Der entscheidende Unterschied:

Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Modellen liegt im **verwendeten Edelstahlmaterial**:

ASA-SLUN 10K (SLUN 10K): Gefertigt aus **Edelstahl AISI 304**^{**}. Dies ist der Standardwerkstoff für Sanitäranwendungen und bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit.

****ASA-SLUN 10KL (SLUN 10KL)**:** Gefertigt aus ****Edelstahl AISI 316L****^{**}. Dieser Werkstoff bietet eine deutlich höhere Beständigkeit gegen Chloride und Säuren. Das macht die 10KL-Version zur besseren Wahl für Umgebungen, in denen aggressive Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden, oder in denen die Rinne mit salzhaltigen Substanzen in Kontakt kommt (z.B. in Küstennähe oder bestimmten Industrieanwendungen).

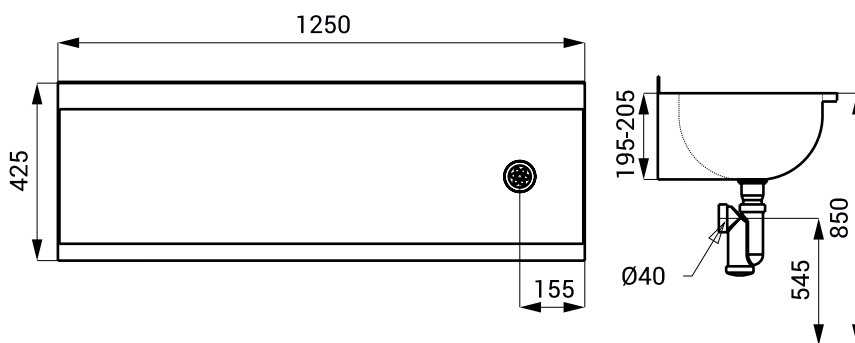

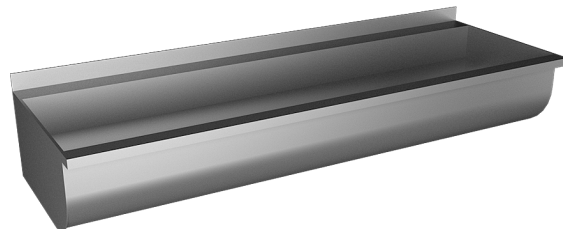

Éviers muraux en acier inoxydable avec cuve ronde

Longueur 1250 mm (longueurs spéciales disponibles sur demande)

Réf.

ASA-SLUN 10K | AISI 304

ASA-SLUN 10KL | AISI 316L

- Évier mural en acier inoxydable avec cuve ronde
- Longueur 1 250 mm (longueurs spéciales disponibles sur demande, max. 2 000 mm)
- Sans trou pour robinet (disponible sur demande)
- Orifice d'évacuation pour siphon à droite en standard (peut être modifié sur demande)
- Surface mate

Comparaison des caractéristiques techniques :

Caractéristique	ASA-SLUN 10K	ASA-SLUN 10KL
Montage	<i>mural (tous les modèles)</i>	<i>mural (tous les modèles)</i>
Longueur	1250 mm	1250 mm
Forme de la cuvette	ronde	ronde
Matériau	AISI 304	AISI 316L
Orifice pour robinet	<i>sans (sur demande)</i>	<i>sans (sur demande)</i>
Surface	mate	mate

La différence décisive :

La seule différence entre ces deux modèles réside dans le ****matériau en acier inoxydable utilisé**** :

****ASA-SLUN 10K (SLUN 10K)**** : fabriqué en ****acier inoxydable AISI 304****. Il s'agit du matériau standard pour les applications sanitaires, qui offre une bonne résistance à la corrosion.

****ASA-SLUN 10KL (SLUN 10KL)**** : fabriqué en ****acier inoxydable AISI 316L****. Ce matériau offre une résistance nettement supérieure aux chlorures et aux acides. La version 10KL est donc le meilleur choix pour les environnements dans lesquels des produits de nettoyage ou de désinfection agressifs sont utilisés ou dans lesquels le caniveau entre en contact avec des substances salines (par exemple, à proximité du littoral ou dans certaines applications industrielles).

