

Bodenstehende, automatische Edelstahl Waschrinnen mit Infrarot-Steuerung

Für Kalt- und Warmwasser (Temperaturregulierung über Eckventile)

Artikelnummer:

ASA-SLUN 50E | 2 Handwaschplätze | 1250 mm

ASA-SLUN 51E | 3 Handwaschplätze | 1900 mm


ASA-SLUN 52E | 4 Handwaschplätze | 2500 mm

ASA-SLUN 53E | 5 Handwaschplätze | 3000 mm

- Edelstahl bodenstehende Waschrinne mit integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen
- Vandalismus-sichere Edelstahl-Auslaufarme und Sensorköpfe
- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min
- Hygienespülung
- Wasserlauf durch Infrarot-Sensorik (berührungslos)
- Temperaturregulierung über Eckventile
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Material AISI 304 (auf Anfrage AISI 316L möglich)
- Oberfläche matt

Technische Details im Vergleich:

Merkmal	ASA-SLUN 50E	ASA-SLUN 51E	ASA-SLUN 52E	ASA-SLUN 53E
Länge	1250 mm	1900 mm	2500 mm	3000 mm
Handwaschplätze	2	3	4	5
Steuerung	Infrarot	Infrarot	Infrarot	Infrarot
Temperaturregulierung	Über Eckventile	Über Eckventile	Über Eckventile	Über Eckventile
Einsatzbereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich

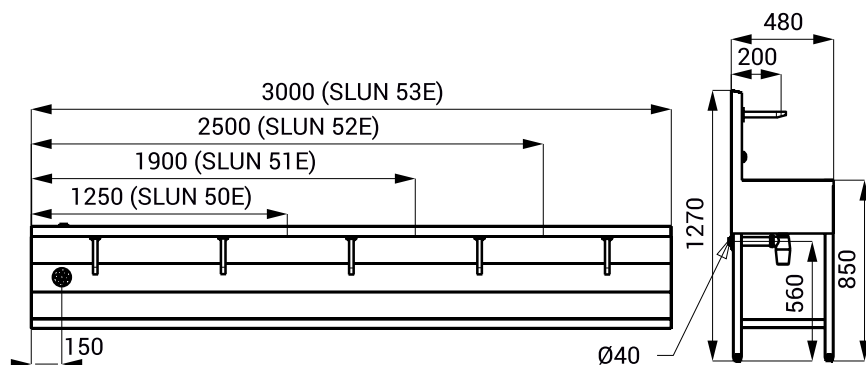

Caniveaux de lavage automatiques en acier inoxydable, posés au sol, avec commande infrarouge

Pour eau froide et eau chaude (régulation de la température via des robinets d'équerre)



Réf.

ASA-SLUN 50E | 2 Handwaschplätze | 1250 mm

ASA-SLUN 51E | 3 Handwaschplätze | 1900 mm

ASA-SLUN 52E | 4 Handwaschplätze | 2500 mm

ASA-SLUN 53E | 5 Handwaschplätze | 3000 mm

- Évier en acier inoxydable posé au sol avec commandes électroniques intégrées / lavabos
- Bras d'écoulement et têtes de capteurs en acier inoxydable résistants au vandalisme
- Mousseur économique, débit 6 l/min
- Rinçage hygiénique
- Écoulement de l'eau par capteurs infrarouges (sans contact)
- Régulation de la température via des robinets d'angle
- Coupure forcée du débit d'eau après environ 5 minutes
- Matériau AISI 304 (AISI 316L disponible sur demande)
- Surface mate

Comparaison des détails techniques :

Caractéristique	ASA-SLUN 50E	ASA-SLUN 51E	ASA-SLUN 52E	ASA-SLUN 53E
Longueur	1250 mm	1900 mm	2500 mm	3000 mm
Lavabos	2	3	4	5
Commande	infrarouge	infrarouge	infrarouge	infrarouge
Régulation de la température	via des robinets d'angle	via des robinets d'angle	via des robinets d'angle	via des robinets d'angle
Domaine d'application	secteur sanitaire/ médical	secteur sanitaire/ médical	secteur sanitaire/ médical	secteur sanitaire/ médical

