

Bodenstehende, automatische Edelstahl Waschrinnen mit Piezo-Steuerung

Für Kalt- und Warmwasser (Temperaturregulierung über Eckventile)

Artikelnummer:

ASA-SLUN 50P | 2 Handwaschplätze | 1250 mm

ASA-SLUN 51P | 3 Handwaschplätze | 1900 mm


ASA-SLUN 52P | 4 Handwaschplätze | 2500 mm

ASA-SLUN 53P | 5 Handwaschplätze | 3000 mm

- Edelstahl bodenstehende Waschrinne mit integrierten Piezo-Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen
- Vandalismus-sichere Edelstahl-Auslaufarme
- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min
- Hygienespülung
- Wasserlauf durch leichten Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluss endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (werksmäßig 10 Sek.)
- Temperaturregulierung über Eckventile
- Material AISI 304 (auf Anfrage AISI 316L möglich)
- Oberfläche matt

Technische Details im Vergleich:

Merkmal	ASA-SLUN 50P	ASA-SLUN 51P	ASA-SLUN 52P	ASA-SLUN 53P
Länge	1250 mm	1900 mm	2500 mm	3000 mm
Handwaschplätze	2	3	4	5
Steuerung	Piezo-Taster	Piezo-Taster	Piezo-Taster	Piezo-Taster
Temperaturregulierung	Über Eckventile	Über Eckventile	Über Eckventile	Über Eckventile
Einsatzbereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich	Gesundheits-/Medizinischer Bereich

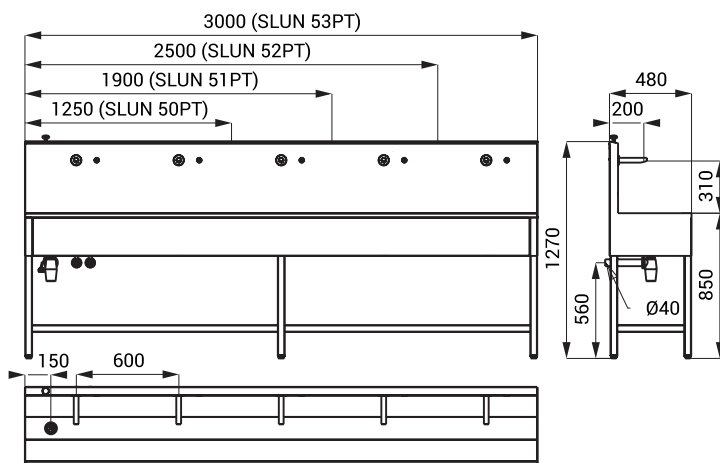

Éviers automatiques en acier inoxydable posés au sol avec commande piézoélectrique

Pour eau froide et eau chaude (régulation de la température via des robinets d'équerre)



Réf.

ASA-SLUN 50P | 2 Handwaschplätze | 1250 mm

ASA-SLUN 51P | 3 Handwaschplätze | 1900 mm

ASA-SLUN 52P | 4 Handwaschplätze | 2500 mm

ASA-SLUN 53P | 5 Handwaschplätze | 3000 mm

- Évier en acier inoxydable posé au sol avec commandes électroniques piézoélectriques intégrées / lavabos
- Bras d'écoulement en acier inoxydable résistants au vandalisme
- Mousseur économique, débit 6 l/min
- Rinçage hygiénique
- Écoulement de l'eau par simple pression sur le bouton piézoélectrique
- Le débit d'eau s'arrête automatiquement après la durée réglée (10 secondes en usine)
- Régulation de la température via des robinets d'angle
- Matériau AISI 304 (AISI 316L disponible sur demande)
- Surface mate

Comparaison des détails techniques :

Caractéristique	ASA-SLUN 50P	ASA-SLUN 51P	ASA-SLUN 52P	ASA-SLUN 53P
Longueur	1250 mm	1900 mm	2500 mm	3000 mm
Lavabos	2	3	4	5
Commande	bouton piézoélectrique	bouton piézoélectrique	bouton piézoélectrique	bouton piézoélectrique
Régulation de la température	via des robinets d'angle	via des robinets d'angle	via des robinets d'angle	via des robinets d'angle
Domaine d'application	secteur sanitaire/médical	secteur sanitaire/médical	secteur sanitaire/médical	secteur sanitaire/médical

