


Edelstahl Trinkbrunnen mit Touchless-Sprudler

Artikelnummer: ASA-SLUN 62EB

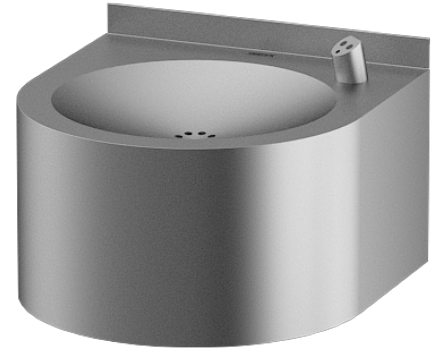


- Hygienespülung
- Edelstahl wandhängender Trinkbrunnen mit berührungslosem Trinkauslauf
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer (das Gesicht) im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer (das Gesicht) aus dem aktivem Sensorbereich kommt
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03
- Wasserfluß – Regulierung über Eckventil
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Technische Details:


- Material: Edelstahl gebürstet
- Montage: an der Wand
- Betriebsspannung: Batterie
- Steuerung: infra-rot
- Betriebsspannung: 6 V
- Lebensdauer der Batterie: alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh (beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich))
- Aktivbereich: 0,23 - 0,31 m
- Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
- Durchflussmenge: 1,4 l/min. (inf. Data)
- Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Edelstahl Trinkbrunnen mit Elektronik, Trinkauslauf, Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter (1 St.), Anschlußschlauch, Siphon, Montagesatz, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh

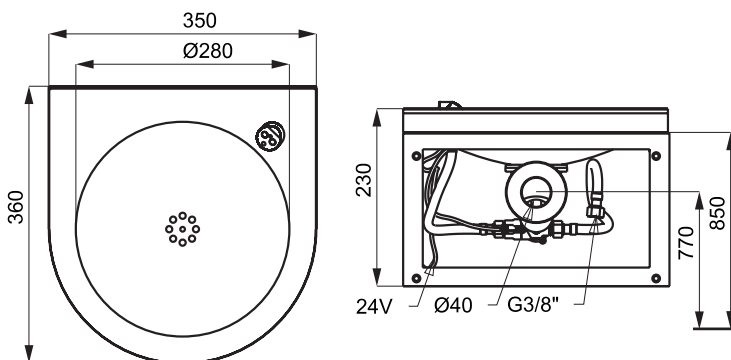

Fontaine à boire en acier inoxydable avec diffuseur sans contact

Réf. ASA-SLUN 62EB

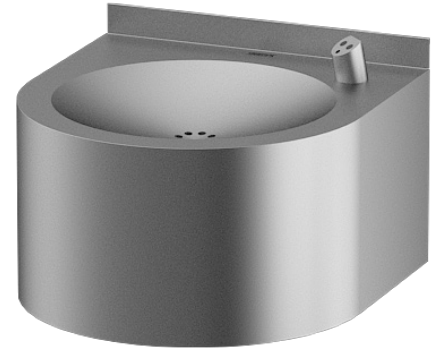

- Rinçage hygiénique
- Fontaine murale en acier inoxydable avec bec verseur sans contact
- L'eau coule tant que l'utilisateur (son visage) se trouve dans la zone active du capteur
- L'écoulement de l'eau s'arrête dès que l'utilisateur (son visage) quitte la zone active du capteur
- Arrêt forcé de l'écoulement de l'eau après environ 5 minutes
- Indicateur d'état de la batterie
- Programme START/STOP activable
- Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD 03
- Débit d'eau – régulation via un robinet d'angle
- Matériau AISI - 304
- Surface mate

Détails techniques :

- Matériau : acier inoxydable brossé
- Montage : mural
- Tension de service : batterie
- Commande : infrarouge
- Tension de service : 6 V
- Durée de vie de la batterie : batterie alcaline (4 pièces) type AA 1,5 V/2700 mAh (environ 2 ans (100 utilisations par jour))
- Zone active : 0,23 - 0,31 m
- Pression d'eau recommandée : 0,1 - 0,6 MPa
- Débit : 1,4 l/min. (données inf.)
- Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"

Contenu de la livraison : fontaine en acier inoxydable avec électronique, bec verseur, électrovanne (1 pièce), robinet d'équerre avec filtre (1 pièce), tuyau de raccordement, siphon, kit de montage, 4 piles alcalines AA de type 1,5 V/2700 mAh

