


Piezo Edelstahl Wandarmatur mit Thermostatventil, 6 V

Vandalismussichere Piezo-Wandarmatur, 6V

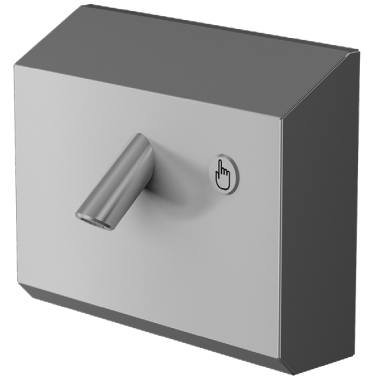


Artikelnummer: ASA-SLU 09PTB

- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Spezial anti-suicide Auslaufarm
- Spezial Vandalismus-sichere Edelstahlabdeckkorpus
- Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostatventil
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 2 Sek. - 62 Sek.), werksmäßig 10 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04

Technische Details:

- Material: Edelstahl
- Temperaturregulierung: mit Thermostat
- Betriebsspannung: Batterie
- Steuerung: piezo
- Abmessungen: 263 x 212 x 120 mm
- Gewicht: 3,44 kg
- Dicke des Materials: 1,2 mm
- Betriebsspannung: 6 V
- Verbrauchsleistung: 3 W
- Lebensdauer der Batterie: alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh (beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich))
- Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
- Durchflussmenge: 6 l/min. (inf. Data)
- Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"


Lieferumfang: Edelstahlabdeckkorpus mit Auslaufarm, Piezo Elektronik, Elektromagnetventil (1 St.) und Thermostatventil (1 St.), Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer (2 St.), Sicherheitsverschraubung (2 St.), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh

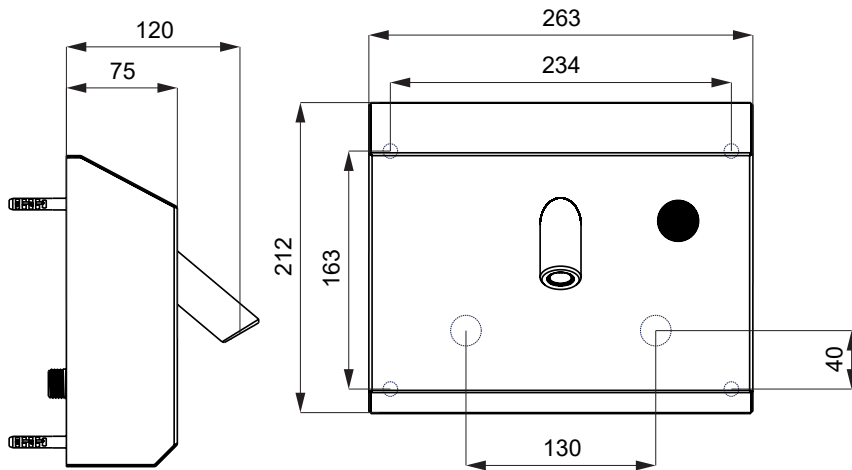

Robinet mural piézoélectrique en acier inoxydable avec vanne thermostatique, 6 V

Robinet mural piézoélectrique anti-vandalisme, 6 V

Réf. ASA-SLU 09PTB

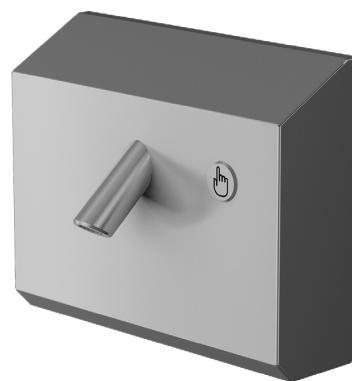

- Mousseur économique, débit 6 l/min.
- Rinçage hygiénique
- Modèle anti-vandalisme
- Convient pour les prisons
- Bras de sortie spécial anti-suicide
- Corps de recouvrement spécial en acier inoxydable anti-vandalisme
- Robinetterie de lavabo avec raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude, régulation de la température via une vanne thermostatique
- L'eau coule après une légère pression sur le bouton piézoélectrique
- Le débit d'eau s'arrête automatiquement après la durée réglée (réglable de 2 à 62 secondes), réglée en usine sur 10 secondes
- Le débit d'eau s'arrête après une légère pression répétée sur le bouton piézoélectrique
- Indicateur d'état de la batterie
- Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD 04

Détails techniques :

- Matériau : acier inoxydable
- Régulation de la température : avec thermostat
- Tension de service : batterie
- Commande : piézoélectrique
- Dimensions : 263 x 212 x 120 mm
- Poids : 3,44 kg
- Épaisseur du matériau : 1,2 mm
- Tension de service : 6 V
- Puissance consommée : 3 W
- Durée de vie de la batterie : batterie alcaline (4 pièces) de type AA 1,5 V/2700 mAh (environ 2 ans (100 utilisations par jour))
- Pression d'eau recommandée : 0,1 - 0,6 MPa
- Débit : 6 l/min. (données inf.)
- Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"

Contenu de la livraison : corps de recouvrement en acier inoxydable avec bras d'écoulement, électronique piézoélectrique, électrovanne (1 pièce) et vanne thermostatique (1 pièce), robinet d'équerre avec filtre et clapet anti-retour (2 pièces), raccord vissé de sécurité (2 pièces), 4 piles alcalines 1,5 V, 2700 mAh

