



Berührungslose Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Schwarz, 24 V DC

Berührungslose Armatur, Schwarz, 24V DC


Artikelnummer: ASA-SLU 56V

- Inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar kostenpflichtig)
- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- START/STOP Programm aktivierbar
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 03

Technische Details:

- Abmessungen: 152 x 145 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Verbrauchsleistung für Betrieb mit 24 V DC: 7 W
- Aktivbereich Standard: 0,13 0,19 m
- Aktivbereich START/STOP Programm: 0,05 0,15 m
- Empfohlener Wasserdruck: 0,1 0,6 MPa
- Durchflussmenge: 6 l/min. (inf. Data)
- Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Waschtischarmatur mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Elektromagnetventil (1 St.), Anschlußschlauch

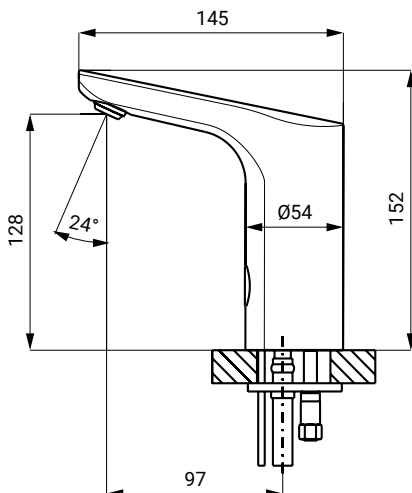



Robinetterie de lavabo sans contact pour eau froide ou prémélangée, noir, 24 V CC

Robinetterie sans contact, noir, 24 V CC

Réf. ASA-SLU 56V

- Commande Bluetooth incluse (application Sanela Control disponible en téléchargement payant)
- Mousseur économique, débit 6 l/min.
- Rinçage hygiénique
- Robinetterie de lavabo pour eau froide ou prémélangée
- L'eau coule tant que les mains se trouvent dans la zone active du capteur
- L'écoulement de l'eau s'arrête dès que les mains sont retirées de la zone active du capteur (temps d'arrêt réglable de 0,25 s à 7,75 s)
- Arrêt forcé du débit d'eau après environ 5 minutes
- Programme START/STOP activable
- Paramétrage et communication avec l'électronique via l'application Sanela Control (Bluetooth) ou la télécommande SLD 03

Détails techniques :

- Dimensions : 152 x 145 mm
- Poids : 1,5 kg
- Tension de service : 24 V CC
- Puissance consommée pour un fonctionnement à 24 V CC : 7 W
- Zone active standard : 0,13 0,19 m
- Zone active programme START/STOP : 0,05 0,15 m
- Pression d'eau recommandée : 0,1 0,6 MPa
- Débit : 6 l/min. (données inf.)
- Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"

Contenu de la livraison : robinetterie de lavabo avec électronique, module Bluetooth inclus, électrovanne (1 pièce), tuyau de raccordement

