



Berührungslose Waschtischarmatur für Kalt und Warmwasser, 6 V

Berührungslose Armatur, 6V Batterie


Artikelnummer: ASA-SLU 57B

- Inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar kostenpflichtig)
- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregelierung über Eckventile
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige
- START/STOP Programm aktivierbar
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 03

Technische Details:

- Abmessungen: 152 x 145 mm
- Gewicht: 1,86 kg
- Betriebsspannung: 6 V
- Verbrauchsleistung: 3 W
- Lebensdauer der Batterie: alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh (beträgt ca. 2 Jahre 100 Nutzungen täglich)
- Aktivbereich: Standard 0,13 0,19 m, START/STOP, Programm 0,05 0,15 m
- Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
- Durchflussmenge: 6 l/min. (mit Daten)
- Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Waschtischarmatur mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer (2 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung

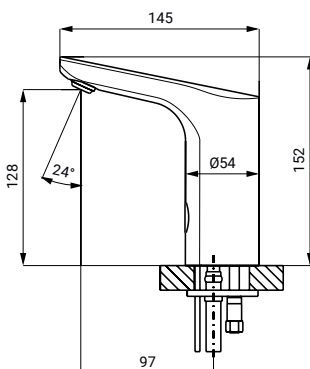



Mitigeur sans contact pour lavabo, eau froide et chaude, 6 V

Robinet sans contact, pile 6 V

Réf. ASA-SLU 57B

- Commande Bluetooth incluse (application Sanela Control disponible en téléchargement payant)
- Mousseur économique, débit 6 l/min.
- Rinçage hygiénique
- Robinetterie de lavabo avec raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude, réglage de la température via des robinets d'équerre
- L'eau coule tant que les mains se trouvent dans la zone active du capteur
- L'écoulement de l'eau s'arrête dès que les mains sont retirées de la zone active du capteur (temps d'arrêt réglable de 0,25 s à 7,75 s)
- Arrêt forcé du débit d'eau après environ 5 minutes
- Indicateur d'état des piles
- Programme START/STOP activable
- Paramétrage et communication avec l'électronique via l'application Sanela Control (Bluetooth) ou la télécommande SLD 03

Détails techniques :

- Dimensions : 152 x 145 mm
- Poids : 1,86 kg
- Tension de service : 6 V
- Puissance consommée : 3 W
- Durée de vie de la batterie : batterie alcaline (4 pièces) type AA 1,5 V/2700 mAh (environ 2 ans pour 100 utilisations quotidiennes)
- Zone active : standard 0,13 0,19 m, START/STOP, programme 0,05 0,15 m
- Pression d'eau recommandée : 0,1 - 0,6 MPa
- Débit : 6 l/min. (avec données)
- Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"

Contenu de la livraison : robinetterie de lavabo avec électronique, module Bluetooth inclus, électrovanne (1 pièce), pièce en Y, tuyau de raccordement, robinet d'équerre avec filtre et clapet anti-retour (2 pièces), 4 piles alcalines AA de type 1,5 V/2700 mAh avec support de piles

