


WC-Spülsteuerung, piezogesteuert, vandalismussichere Ausführung, inkl. Montagerahmen SLR 21, 24 V DC

Artikelnummer: ASA-SLW 02PA


- Vandalismussichere Ausführung mit spezieller Edelstahlabdeckplatte (Stärke 3 mm) und Sicherheitsschrauben
- Besonders geeignet für Gefängnisse und Hochsicherheitsbereiche
- Piezo-WC-Spüleinheit mit integriertem Montagerahmen SLR 21
- Wasserzufluss durch leichten Druck auf den Piezo-Taster
- Spülzeit stufenlos justierbar: 0,5 bis 15,5 Sekunden (werksmäßig: 5 Sekunden)
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung
- Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter justierbar mit optionaler Fernbedienung SLD 04 oder per Bluetooth mit der Sanela App
- Lieferumfang: Edelstahlabdeckplatte mit Piezo-Elektronik, Elektromagnet-Behälter aus Edelstahl, Elektromagnet, TORX-Sicherheitsschrauben (4 Stück), Montagerahmen mit eingebautem Spülkasten SLR 21
- Spültyp: Spülkasten in Montagerahmen (SLR 21)
- Material: Edelstahl
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Steuerung: Piezo-gesteuert
- Abmessung Abdeckplatte: 500 × 170 × 3 mm
- Wasserdruck: 0,15–0,6 MPa
- Wasserzulauf: AG G 1/2"

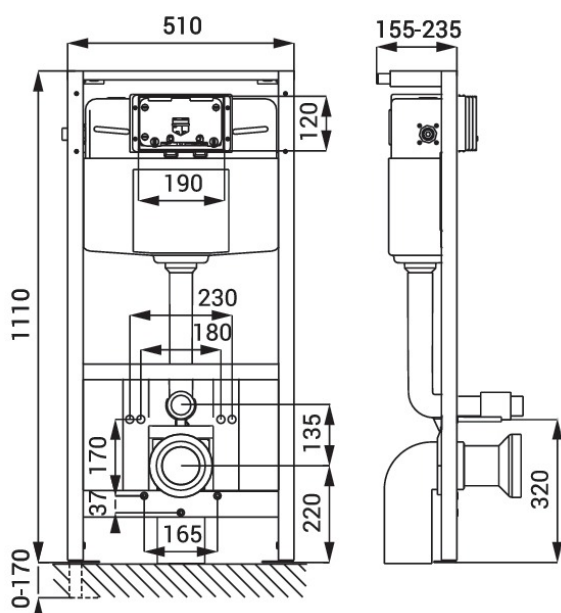

Commande de rinçage WC, piézoélectrique, anti-vandalisme, avec cadre de montage SLR 21, 24 V CC

Artikelnummer: ASA-SLW 02PA


- Modèle anti-vandalisme avec plaque de recouvrement spéciale en acier inoxydable (épaisseur 3 mm) et vis de sécurité
- Particulièrement adapté aux prisons et zones de haute sécurité
- Unité de rinçage WC piézoélectrique avec cadre de montage intégré SLR 21
- L'eau s'écoule par une légère pression sur le bouton piézoélectrique
- Durée de rinçage réglable en continu: 0,5 à 15,5 secondes (réglée en usine: 5 secondes)
- Rinçage hygiénique automatique après huit utilisations des toilettes
- Rinçage hygiénique automatique après 24 heures d'inutilisation
- Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande optionnelle SLD 04 ou via Bluetooth avec l'application Sanela
- Livraison: plaque de recouvrement inox avec électronique piézoélectrique, réservoir électromagnétique inox, électroaimant, vis de sécurité TORX (4 pièces), cadre de montage avec réservoir de chasse intégré SLR 21
- Type de rinçage: Réservoir de chasse dans cadre de montage (SLR 21)
- Matériau: Acier inoxydable
- Tension de service: 24 V CC
- Commande: Piézoélectrique
- Dim. plaque de recouv.: 500 × 170 × 3 mm
- Pression d'eau: 0,15–0,6 MPa
- Arrivée d'eau: M G 1/2"

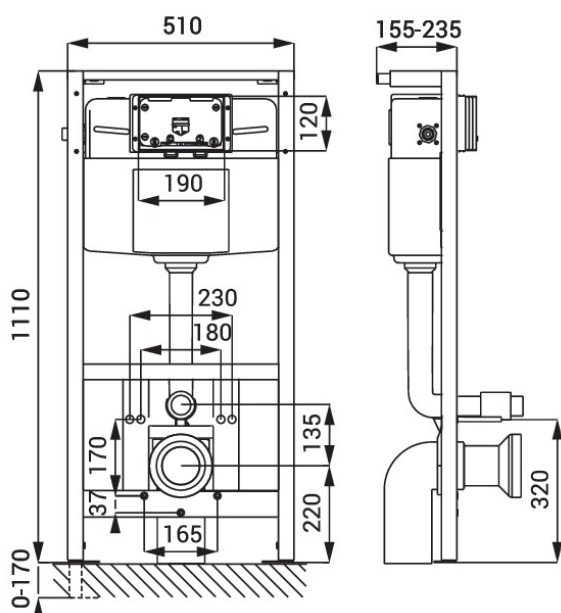

WC Flush Control, Piezo-Operated, Vandal-Resistant, incl. Mounting Frame SLR 21, 24 V DC

Artikelnummer: ASA-SLW 02PA

- Vandal-resistant design with special stainless steel cover plate (3 mm thick) and security screws
- Particularly suitable for prisons and high-security areas
- Piezo WC flush unit with integrated mounting frame SLR 21
- Water flows with light pressure on the piezo button
- Flush duration continuously adjustable: 0.5 to 15.5 seconds (factory setting: 5 seconds)
- Automatic hygiene flush after eight toilet uses
- Automatic hygiene flush after 24 hours of non-use
- Usage parameters adjustable with optional remote control SLD 04 or via Bluetooth with the Sanela App
- Supplied with: stainless steel cover plate with piezo electronics, stainless steel solenoid container, solenoid, TORX security screws (4 pcs), mounting frame with integrated cistern SLR 21
- Flush type: Cistern in mounting frame (SLR 21)
- Material: Stainless steel
- Operating voltage: 24 V DC
- Control: Piezo-operated
- Cover plate dim.: 500 × 170 × 3 mm
- Water pressure: 0.15–0.6 MPa
- Water inlet: M G 1/2"

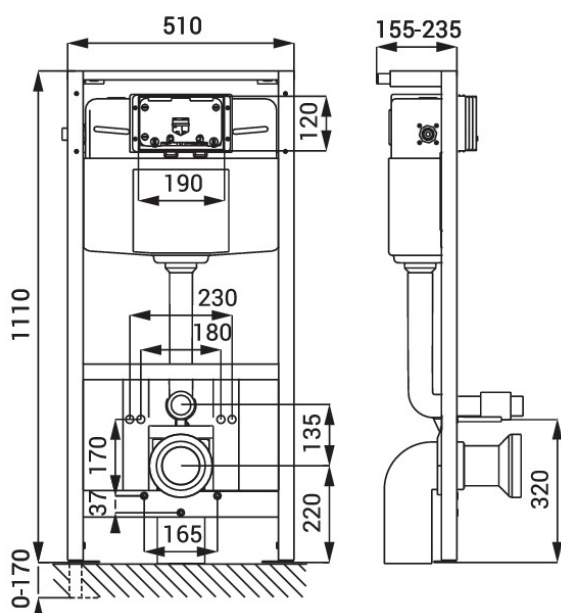

Comando di risciacquo WC, piezoelettrico, antivandalismo, incl. telaio di montaggio SLR 21, 24 V DC

Artikelnummer: ASA-SLW 02PA

- Versione antivandalismo con speciale piastra di copertura in acciaio inox (spessore 3 mm) e viti di sicurezza
- Particolarmente adatto a prigioni e aree ad alta sicurezza
- Unità di risciacquo WC piezoelettrica con telaio di montaggio integrato SLR 21
- L'acqua scorre con una leggera pressione sul pulsante piezoelettrico
- Durata del risciacquo regolabile in continuo: da 0,5 a 15,5 secondi (impostazione di fabbrica: 5 secondi)
- Risciacquo igienico automatico dopo otto utilizzi del WC
- Risciacquo igienico automatico dopo 24 ore di non utilizzo
- Parametri di utilizzo regolabili tramite telecomando opzionale SLD 04 o via Bluetooth con l'app Sanela
- Fornitura: piastra di copertura inox con elettronica piezoelettrica, serbatoio elettromagnetico inox, elettromagnete, viti di sicurezza TORX (4 pz), telaio di montaggio con cassetta integrata SLR 21
- Tipo di risciacquo: Cassetta nel telaio di montaggio (SLR 21)
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Tensione di esercizio: 24 V DC
- Comando: Piezoelettrico
- Dim. piastra copert.: 500 × 170 × 3 mm
- Pressione acqua: 0,15–0,6 MPa
- Ingresso acqua: M G 1/2"

