



WC – Spülsteuerung, piezogesteuert, mit Vandalismussicherer Abdeckung

inkl. Montagerahmen SLR 21, 24 V DC

Artikelnummer: ASA-SLW 02PA

- Vandalismus-sichere Ausführung mit spezieller Edelstahlabdeckplatte (Stärke 3 mm) und Sicherheitsschrauben
- Besonders geeignet für Gefängnisse und Hochsicherheitsbereiche
- Piezo WC-Spüleinheit mit integriertem Montagerahmen SLR 21
- Wasserzufluss erfolgt durch leichten Druck auf den Piezo-Taster
- Spülzeit stufenlos justierbar von 0,5 bis 15,5 Sekunden (werksmäßig auf 5 Sekunden eingestellt)
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung
- Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter justierbar mit optionaler Fernbedienung SLD 04
- Material: Hochwertiger Edelstahl für maximale Langlebigkeit und Hygiene
- Betriebsspannung: 24 V DC

Technische Details:

Spültyp: Spülkasten in Montagerahmen

Material: Edelstahl

Betriebsspannung: 24 V DC

Steuerung: Piezo-gesteuert


Abmessung Edelstahlabdeckplatte: 500 x 170 x 3 mm

Empfohlener Wasserdruck: 0,15 - 0,6 MPa

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Wasserabgang: Wasserzulauf mit Gummidichtung

Lieferumfang: Edelstahlabdeckplatte mit Piezo-Elektronik, Edelstahl Elektromagnet-Behälter, Elektromagnet, TORX-Sicherheitsschrauben (4 Stück), Montagerahmen mit eingebautem Spülkasten SLR 21

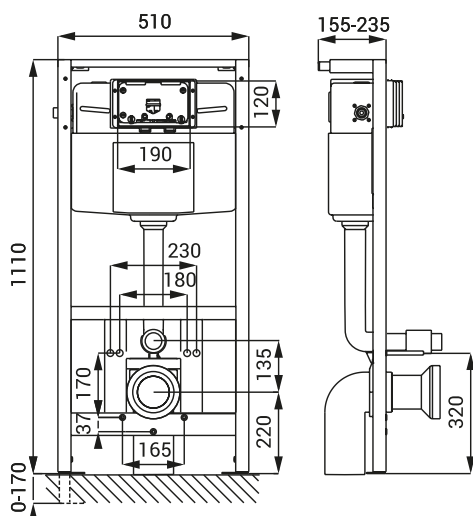



WC – Commande de rinçage, à commande piézoélectrique, avec couvercle anti-vandalisme

avec cadre de montage SLR 21, 24 V CC

Réf. ASA-SLW 02PA

- Modèle anti-vandalisme avec plaque de recouvrement spéciale en acier inoxydable (épaisseur 3 mm) et vis de sécurité
- Particulièrement adapté aux prisons et aux zones de haute sécurité
- Unité de rinçage piézoélectrique pour WC avec cadre de montage intégré SLR 21
- L'eau s'écoule par une légère pression sur le bouton piézoélectrique
- Durée de rinçage réglable en continu de 0,5 à 15,5 secondes (réglée en usine sur 5 secondes)
- Rinçage hygiénique automatique après huit utilisations des toilettes
- Rinçage hygiénique automatique après 24 heures d'inutilisation
- Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD 04 en option
- Matériau : acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité et une hygiène maximales
- Tension de service : 24 V CC

Détails techniques :

Type de rinçage : réservoir de chasse dans un cadre de montage

Matériau : acier inoxydable

Tension de service : 24 V CC

Commande : commande piézoélectrique

Dimensions de la plaque de recouvrement en acier inoxydable : 500 x 170 x 3 mm

Pression d'eau recommandée : 0,15 - 0,6 MPa

Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"

Évacuation d'eau : arrivée d'eau avec joint en caoutchouc

Contenu de la livraison : plaque de recouvrement en acier inoxydable avec électronique piézoélectrique, récipient électromagnétique en acier inoxydable, électroaimant, vis de sécurité TORX (4 pièces), cadre de montage avec réservoir de chasse intégré SLR 21

