

Glas-Touch Elektronische WC – Spülsteuerung

SLR 21 System, Glas Schwarz, Licht Weiß, 24 V DC

Artikelnummer: ASA-SLW 30E




- Elegante Glas-Touch-Bedienoberfläche in Schwarz (REF 9005)
- Speziell konzipiert für die Montage im Montagerahmen SLR 21
- Aktivierung des Wasserflusses durch Berühren der Symbole auf der Glasplatte
- Zwei Spüloptionen: „kurze“ Spülung (2 Sek.) und „lange“ Spülung (5 Sek.)
- Integrierte Hintergrundbeleuchtung in Weiß
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Nutzung
- Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter justierbar mit optionaler Fernbedienung SLD 04
- Zuverlässiger Betrieb mit 24 V DC Spannungsversorgung
- Modernes Design für gehobene Sanitäransprüche

Technische Details:

- Spültyp: Spülkasten in Montagerahmen
- Material: Glas
- Betriebsspannung: 24V DC
- Steuerung: elektronische Berührung
- Abmessung Glasabdeckplatte: 230 x 140 mm
- Verbrauchsleistung: 13 W

Lieferumfang: Glasabdeckplatte in Edelstahl Montagerahmen mit Elektronik und zwei Tastern (Schwarz (REF 9005), Licht Weiß), Steuermechanismus mit Servomotor

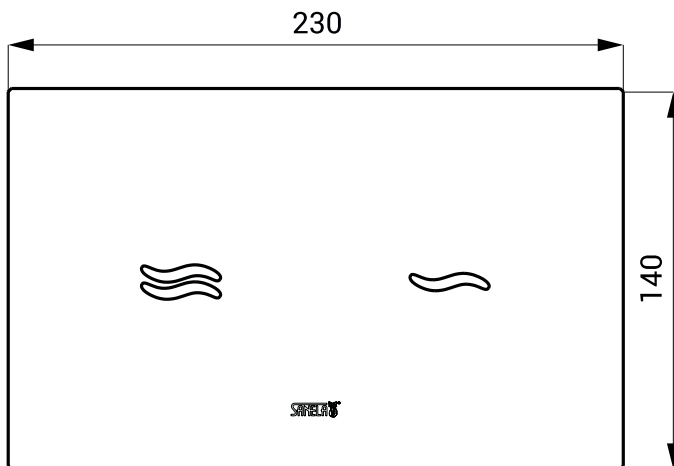

Commande électronique tactile en verre pour la chasse d'eau des toilettes

système SLR 21, verre noir, lumière blanche, 24 V CC

Réf. ASA-SLW 30E



- Élégante interface utilisateur tactile en verre noir (REF 9005)
- Spécialement conçue pour être montée dans le cadre de montage SLR 21
- Activation du débit d'eau en touchant les symboles sur la plaque en verre
- Deux options de rinçage : rinçage « court » (2 sec.) et rinçage « long » (5 sec.)
- Rétroéclairage blanc intégré
- Rinçage hygiénique automatique après huit utilisations
- Rinçage hygiénique automatique après 24 heures d'inutilisation
- Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD 04 en option
- Fonctionnement fiable avec une alimentation électrique de 24 V CC
- Design moderne pour des exigences sanitaires élevées

Détails techniques :

- Type de rinçage : réservoir de chasse d'eau dans un cadre de montage
- Matériau : verre
- Tension de service : 24 V CC
- Commande : tactile électronique
- Dimensions de la plaque de recouvrement en verre : 230 x 140 mm
- Puissance consommée : 13 W

Contenu de la livraison : plaque de recouvrement en verre dans un cadre de montage en acier inoxydable avec électronique et deux boutons (noir (REF 9005), blanc clair), mécanisme de commande avec servomoteur

