

Edelstahl-Jeton-Duschpaneel mit Thermostat-Mischer für Kalt- und Warmwasser 24 V

Artikelnummer: ASA-SLZA 29T



Hygienespülung

Edelstahl Jeton wandhängende Duschpaneel

SLZA 29T mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer

Verbrühschutz

Nach Einwurf der Jeton SLZA 52 in das System mit einem Knopfdruck gestartet und das Wasser fließt sofort

Die Anlage reagiert durch drücken auf den Druckknopf mit sofortigem Wasserfluss und Aufleuchten der roten Diode und zeigt über eine Leuchtanzeige die noch verbleibende Duschzeit an, welche zurück gezählt wird

Der Nutzer kann den Wasserfluss direkt an der Duscheinheit Starten oder Stoppen

30 % bezahlte Zeit vor der Beendigung der Wasserversorgung, wird der Benutzer durch Unterbrechung des Wasserflusses benachrichtigt

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04

Material AISI - 304

Oberfläche matt

Technische Details:

Betriebsspannung: 24 V DC


Verbrauchsleistung: 7 W

Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge: 9 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Edelstahl-Duschpaneel mit Elektronik, Duschkopf mit verstellbarem Strahlwinkel, Elektromagnetventil (1 Stk.), Thermostat-Mischer, Anschlussschläuche, Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer (2 Stk.)

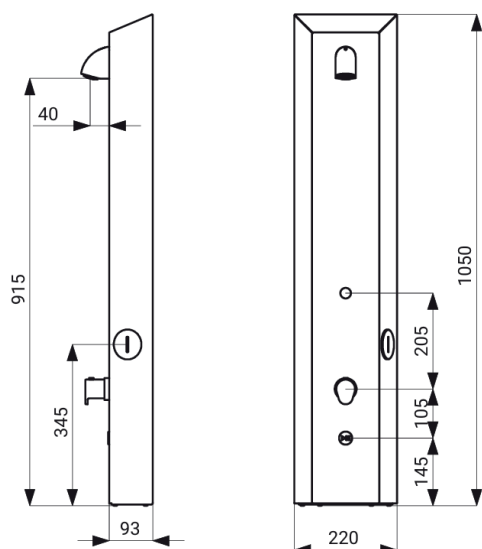

Panneau de douche en acier inoxydable avec mitigeur thermostatique pour eau froide et chaude

24 V

Réf. ASA-SLZA 29T



Rinçage hygiénique

Panneau de douche mural en acier inoxydable Jeton

SLZA 29T avec raccordement à l'eau froide et chaude, régulation de la température via un mitigeur thermostatique

Protection contre les brûlures

Après avoir inséré le jeton SLZA 52 dans le système, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'eau coule immédiatement

L'installation réagit à la pression du bouton-poussoir par un écoulement immédiat de l'eau et l'allumage de la diode rouge et indique via un voyant lumineux le temps de douche restant, qui est décompté

L'utilisateur peut démarrer ou arrêter le débit d'eau directement sur l'unité de douche

30 % du temps payé avant la fin de l'alimentation en eau, l'utilisateur est averti par une interruption du débit d'eau

Paramètres d'utilisation réglables avec la télécommande SLD 04

Matériau AISI - 304 / Surface mate

Détails techniques :

Tension de service : 24 V CC

Puissance consommée : 7 W

Pression d'eau recommandée : 0,1 - 0,6 MPa

Débit : 9 l/min. (données inf.)

Alimentation en eau : filetage extérieur G 1/2"

Contenu de la livraison : panneau de douche en acier inoxydable avec électronique, pomme de douche avec angle de jet réglable, électrovanne (1 pièce), mitigeur thermostatique, tuyaux de raccordement, robinet d'équerre avec filtre et clapet anti-retour (2 pièces)

