



Edelstahl-Jeton-Duschpaneel mit Mischer für Kalt- und Warmwasser

Artikelnummer: ASA-SLZA 29

- Vandalismussichere Ausführung aus Edelstahl AISI-304, Oberfläche matt gebürstet.
- Wandhängendes Duschpaneel zur Aktivierung mittels SANELA RFID-Jeton (SLZA 52).
- Wasserstart erfolgt unmittelbar nach Jeton-Einwurf durch Betätigen des Piezo-Tasters.
- Visuelle Anzeige der Restlaufzeit über 10 rote LEDs (Countdown-Funktion).
- Start-Stopp-Funktion ermöglicht dem Nutzer die direkte Unterbrechung des Wasserflusses.
- Warnfunktion: Kurze Wasserunterbrechung bei Erreichen von 30 % der bezahlten Restzeit.
- Integrierte Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser.
- Parameteranpassung (Duschdauer, Spülintervalle) via Fernbedienung SLD 04.

Technische Details:

Betriebsspannung: 24 V DC


Verbrauchsleistung: 7 W

Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge: 9 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Edelstahl-Duschpaneel mit Elektronik, Duschkopf mit verstellbarem Strahlwinkel, Elektromagnetventil (1 Stk.), Mischer, Anschlussschläuche, Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer (2 Stk.).

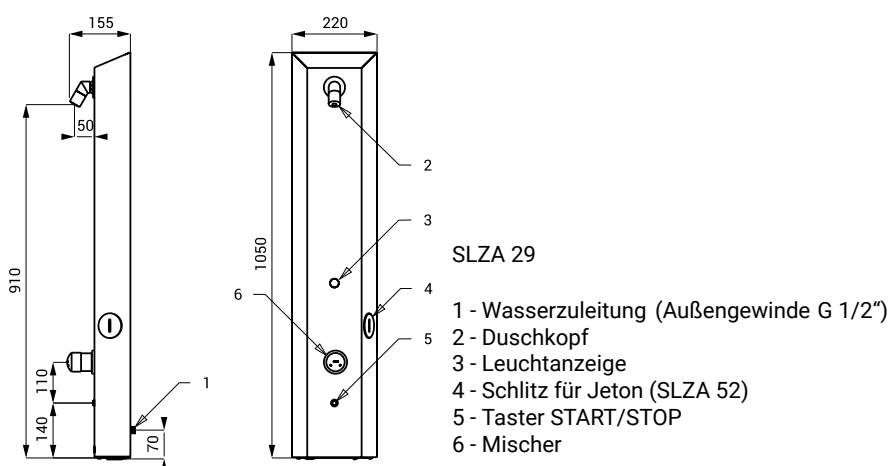



Panneau de douche en acier inoxydable avec mélangeur pour eau froide et chaude

Réf. ASA-SLZA 29

- Modèle anti-vandalisme en acier inoxydable AISI-304, surface brossée mate.
- Panneau de douche mural à activer à l'aide d'un jeton RFID SANELA (SLZA 52).
- L'eau coule immédiatement après l'insertion du jeton en appuyant sur le bouton piézoélectrique.
- Affichage visuel du temps restant via 10 LED rouges (fonction compte à rebours).
- La fonction marche/arrêt permet à l'utilisateur d'interrompre directement le débit d'eau.
- Fonction d'avertissement : brève interruption de l'eau lorsque 30 % du temps restant payé est atteint.
- Rinçage hygiénique intégré pour éviter la stagnation de l'eau.
- Réglage des paramètres (durée de la douche, intervalles de rinçage) via la télécommande SLD 04.

Détails techniques :

Tension de service : 24 V CC

Puissance consommée : 7 W

Pression d'eau recommandée : 0,1 - 0,6 MPa

Débit : 9 l/min. (données inf.)

Alimentation en eau : filetage extérieur G 1/2"

Contenu de la livraison : panneau de douche en acier inoxydable avec électronique, pomme de douche avec angle de jet réglable, électrovanne (1 pièce), mitigeur, tuyaux de raccordement, robinet d'équerre avec filtre et clapet anti-retour (2 pièces).

