



## Edelstahl-RFID-Jeton-Duschpaneel mit Mischer für Kalt- und Warmwasser

Artikelnummer: ASA-SLZA 32

- Vandalismussichere Ausführung aus Edelstahl AISI-304, Oberfläche matt gebürstet.
- Wandhängendes Duschpaneel mit integriertem RFID-Leser für SANELA Wertmarken (SLZA 51).
- Aktivierung durch Vorhalten des geladenen RFID-Jetons (bestätigt durch blinkende rote LED).
- Wasserstart per Piezo-Taster mit Countdown-Anzeige über 10 rote LEDs.
- Start-Stopp-Funktion ermöglicht dem Nutzer die Unterbrechung des Wasserflusses.
- Warnfunktion: Kurze Wasserunterbrechung bei Erreichen von 30 % der bezahlten Restzeit.
- Möglichkeit zum Neustart der Sequenz durch erneutes Vorhalten des Jetons während des Duschens.
- Integrierte Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser.
- Parameteranpassung erfolgt über einen speziellen Einstell-Jeton.

Technische Details:

Betriebsspannung: 24 V DC


Verbrauchsleistung: 7 W

Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge: 9 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Edelstahl-Duschpaneel mit Elektronik und RFID-Leser, Duschkopf mit verstellbarem Strahlwinkel, Elektromagnetventil (1 Stk.), Mischer, Anschlussschläuche, Eckventil mit Filter und Rückflussverhinderer (2 Stk.).

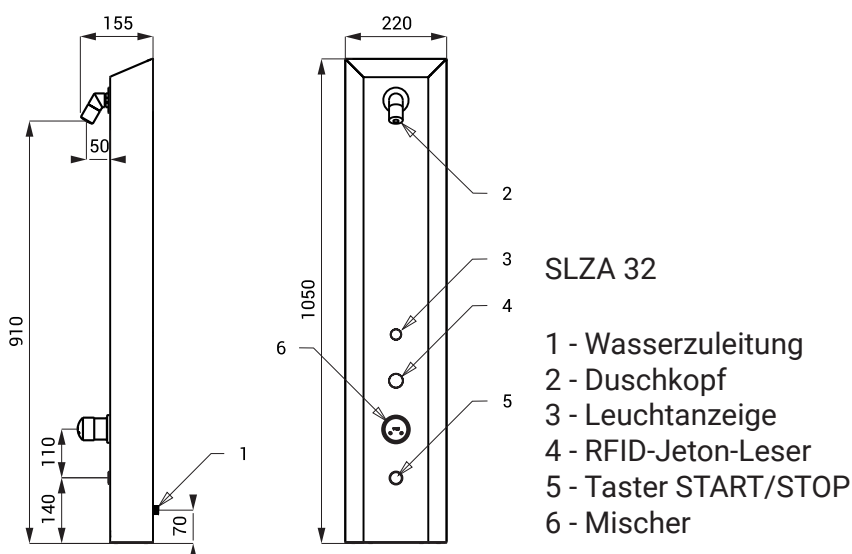



## Panneau de douche RFID en acier inoxydable avec mitigeur pour eau froide et chaude

Réf. ASA-SLZA 32

- Modèle anti-vandalisme en acier inoxydable AISI-304, surface brossée mate.
- Panneau de douche mural avec lecteur RFID intégré pour jetons SANELA (SLZA 51).
- Activation en présentant le jeton RFID chargé (confirmée par une LED rouge clignotante).
- Démarrage de l'eau par bouton piézoélectrique avec affichage du compte à rebours via 10 LED rouges.
- La fonction marche/arrêt permet à l'utilisateur d'interrompre le débit d'eau.
- Fonction d'avertissement : brève interruption de l'eau lorsque 30 % du temps restant payé est atteint.
- Possibilité de redémarrer la séquence en présentant à nouveau le jeton pendant la douche.
- Rinçage hygiénique intégré pour éviter la stagnation de l'eau.
- Le réglage des paramètres s'effectue à l'aide d'un jeton de réglage spécial.

Détails techniques :

Tension de service : 24 V CC

Puissance consommée : 7 W

Pression d'eau recommandée : 0,1 - 0,6 MPa

Débit : 9 l/min. (données inf.)

Alimentation en eau : filetage extérieur G 1/2"

Contenu de la livraison : panneau de douche en acier inoxydable avec électronique et lecteur RFID, pomme de douche avec angle de jet réglable, électrovanne (1 pièce), mitigeur, tuyaux de raccordement, robinet d'équerre avec filtre et clapet anti-retour (2 pièces).

