

## Wasserarmatur (Ventil) für Kaltwasser) und Seifenspender hinter Spiegel Montage


Artikelnummer: ASA-SLZN 84F



Waschtischarmatur und Seifenspender hinter Spiegel  
berührungslose Auslösung  
Hygienespülung  
Mischdüse, Durchflussmenge 6 l/min  
Einbaumontage hinterm Spiegel  
einfaches Nachfüllen der Seife  
5 Liter Behälter für Flüssigseife  
Dauer der Seifenabgabe einstellbar auf 1,3 - 13 Sek. (werksmäßig 2,6 Sek.)  
für Seife mit einer Viskosität von 10 mPa\*s - 5000 mPa\*s  
Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser  
Nachlaufzeit einstellbar auf 0,25 - 7,75 Sek.  
Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten  
START/STOPP Programm aktivierbar  
Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD03 (optional)

Steuerung: Sensor  
Stromversorgung: externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Variante: Berührungslose Armatur mit integriertem Seifenspender  
Volumen: 5 Liter  
Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"  
Breite: 300 mm  
Höhe: 355 mm  
Tiefe: 200 mm

Lieferumfang: Edelstahl Montagehalter mit Auslaufarm, Flüssigseifenspender und Elektronik, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter, Anschlußschlauch, Pumpe, 5 l Behälter, Montagesatz

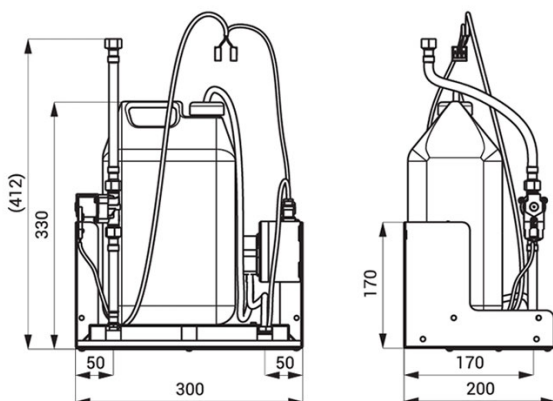

## Robinetterie (vanne) pour eau froide et distributeur de savon derrière le miroir Montage

Réf. ASA-SLZN 84F



Robinetterie de lavabo et distributeur de savon derrière le miroir  
Déclenchement sans contact  
Rinçage hygiénique  
Buse mélangeuse, débit 6 l/min  
Montage encastré derrière le miroir  
Remplissage facile du savon  
Réservoir de 5 litres pour savon liquide  
Durée de distribution du savon réglable de 1,3 à 13 secondes (réglage d'usine : 2,6 secondes)  
Pour savon d'une viscosité de 10 mPa\*s à 5000 mPa\*s  
Robinetterie de lavabo pour eau froide ou prémélangée  
Durée de fonctionnement réglable de 0,25 à 7,75 s  
Coupure forcée du débit d'eau après environ 5 minutes  
Programme START/STOP activable  
Paramètres d'utilisation réglables à l'aide de la télécommande SLD03 (en option)

Commande : capteur  
Alimentation électrique : bloc d'alimentation externe (non fourni)  
Variante : robinet sans contact avec distributeur de savon intégré  
Volume : 5 litres  
Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"  
Largeur : 300 mm  
Hauteur : 355 mm  
Profondeur : 200 mm

Contenu de la livraison : support de montage en acier inoxydable avec bras d'écoulement, distributeur de savon liquide et électronique, électrovanne, tuyau de raccordement, robinet d'équerre avec filtre, tuyau de raccordement, pompe, réservoir de 5 l, kit de montage

