


Behind The Mirror (BTM) Seifenspender, berührungslos, Messing verchromt

Artikelnummer: ASE-HS-S02




- Behind The Mirror (BTM) Komponenten für berührungslosen Seifenspender – Auslauf sichtbar, Technik hinter dem Spiegel
- IR-Sensorsteuerung; keimfreie Bedienung ohne Kontakt mit Oberflächen
- Kompatibel mit handelsüblichen Flüssigseifen; Peristaltikpumpe verhindert Verstopfen und Rückfluss
- Verfügbar mit 1L Standardtank sowie 2L und 6L Seifentanks mit Multifeed für stark frequentierte Waschräume
- Sensoreinstellungen mit Fernbedienung anpassbar; reduziert den Seifenverbrauch
- Passende Armatur im gleichen Design erhältlich
- Lieferumfang: Auslauf, Seifentank, Tankhalterung, Seifenpumpe, Stromversorgung, Anschluss-/Befestigungsmaterial
- Seifendosierung: 1,2–1,6 ml
- Seifenviskosität: 100–3800 cPs
- Stromversorgung: Netz- oder Batteriebetrieb
- Sensorbereich: 30–200 mm (werkseitig ca. 120 mm)
- Befüllen: Seifenzuleitung; Nachfülltaste an Pumpe oder Fernbedienung
- Material: Messing, verchromt
- Kompatibilität: Handelsübliche Flüssigseifen (100–3800 cPs)

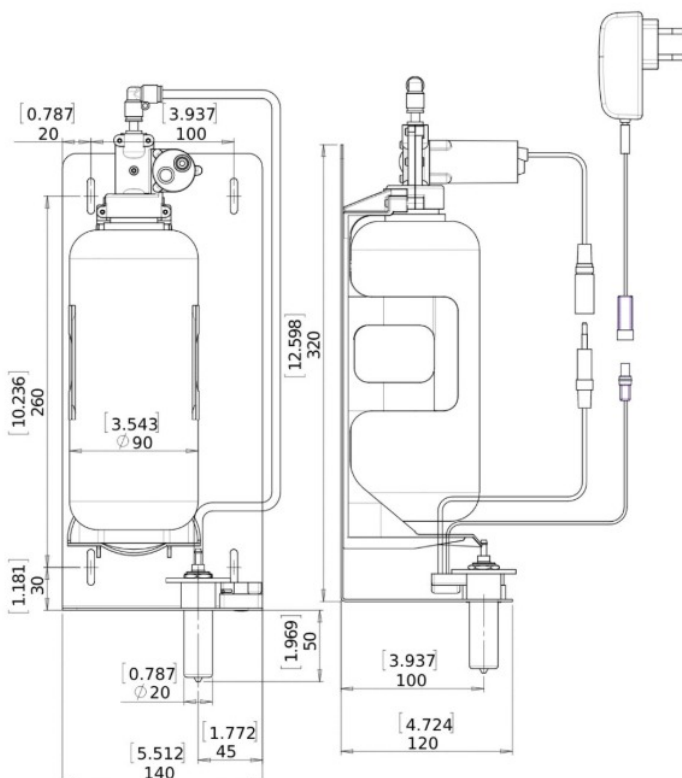

Distributeur de savon Behind The Mirror (BTM), sans contact, laiton chromé

Artikelnummer: ASE-HS-S02


- Composants Behind The Mirror (BTM) pour distributeur de savon sans contact
 - bec apparent, technique dissimulée derrière le miroir
- Commande par capteur IR; utilisation hygiénique sans contact avec les surfaces
- Compatible avec les savons liquides du commerce; la pompe péristaltique évite les obstructions et le reflux
- Disponible avec réservoir standard 1L ainsi que réservoirs 2L et 6L avec Multifeed pour sanitaires très fréquentés
- Paramètres du capteur réglables via télécommande; réduit la consommation de savon
- Robinet assorti dans le même design disponible
- Livraison: bec verseur, réservoir de savon, support de réservoir, pompe à savon, alimentation électrique, matériel de raccordement/fixation
- Dosage de savon: 1,2–1,6 ml
- Viscosité du savon: 100–3800 cPs
- Alimentation: Secteur ou pile
- Plage du capteur: 30–200 mm (réglé en usine env. 120 mm)
- Remplissage: Alimentation savon; bouton de remplissage sur la pompe ou télécommande
- Matière: Laiton chromé
- Compatibilité: Savons liquides du commerce (100–3800 cPs)

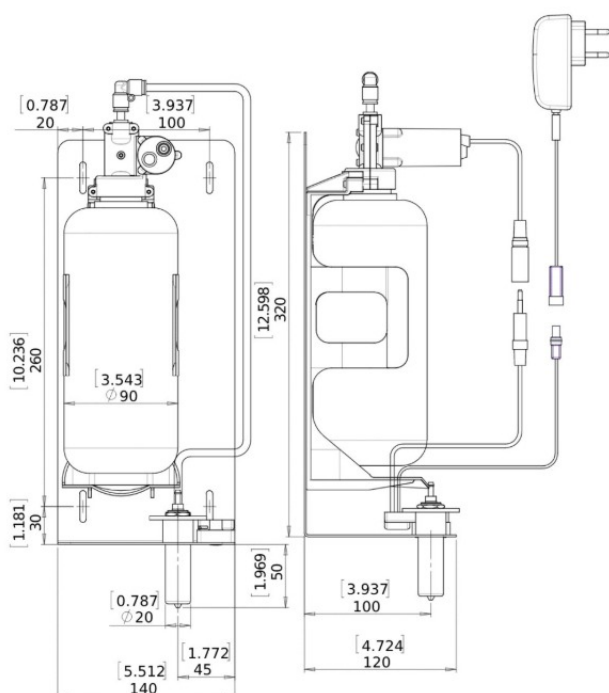

Behind The Mirror (BTM) Soap Dispenser, Touchless, Chrome-Plated Brass

Artikelnummer: ASE-HS-S02

- Behind The Mirror (BTM) components for touchless soap dispenser – spout visible, technology concealed behind the mirror
- IR sensor control; hygienic operation without contact with surfaces
- Compatible with standard liquid soaps; peristaltic pump prevents clogging and backflow
- Available with 1L standard tank and 2L and 6L soap tanks with Multifeed for high-traffic washrooms
- Sensor settings adjustable via remote control; reduces soap consumption
- Matching mixer in the same design available
- Supplied with: spout, soap tank, tank holder, soap pump, power supply, connection/mounting material
- Soap dosage: 1.2–1.6 ml
- Soap viscosity: 100–3800 cPs
- Power supply: Mains or battery
- Sensor range: 30–200 mm (factory setting approx. 120 mm)
- Refilling: Soap supply line; refill button on pump or remote control
- Material: Chrome-plated brass
- Compatibility: Standard liquid soaps (100–3800 cPs)

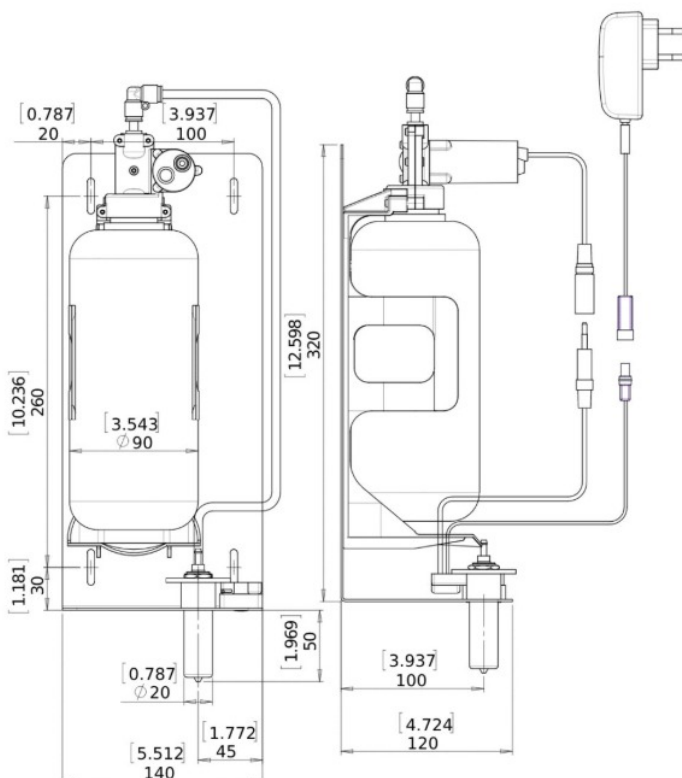

Distributore di sapone Behind The Mirror (BTM), senza contatto, ottone cromato

Artikelnummer: ASE-HS-S02

- Componenti Behind The Mirror (BTM) per distributore di sapone senza contatto
 - bocca a vista, tecnologia nascosta dietro lo specchio
- Controllo tramite sensore IR; funzionamento igienico senza contatto con le superfici
- Compatibile con saponi liquidi comuni; la pompa peristaltica previene intasamenti e reflussi
- Disponibile con serbatoio standard da 1L e serbatoi da 2L e 6L con Multifeed per bagni ad alto traffico
- Impostazioni del sensore regolabili tramite telecomando; riduce il consumo di sapone
- Rubinetto abbinato nello stesso design disponibile
- Fornitura: bocca di erogazione, serbatoio sapone, supporto serbatoio, pompa sapone, alimentazione, materiale di raccordo/fissaggio
- Dosaggio sapone: 1,2–1,6 ml
- Viscosità sapone: 100–3800 cPs
- Alimentazione: Rete o batteria
- Campo sensore: 30–200 mm (impostazione di fabbrica ca. 120 mm)
- Ricarica: Linea di alimentazione sapone; pulsante di ricarica sulla pompa o telecomando
- Materiale: Ottone cromato
- Compatibilità: Saponi liquidi comuni (100–3800 cPs)

