



## Waschtischarmatur schwarz mit Sensor für Warm- und Kaltwasser, 6 V Batteriebetrieb

Artikelnummer: ASLU-03634B


Durchflussmenge von 6 l/min  
Hygienespülung für optimale Sauberkeit  
Abnehmbarer Mischer  
Automatische Zwangsabschaltung nach etwa 5 Minuten  
Aktivierbares START/STOPP-Programm  
Anschlussmöglichkeiten für Kalt- und Warmwasser  
Temperaturregelung über den integrierten Mischer  
Elektro-Magnetventil im Armaturenkörper  
Wasserstrahlwinkel um bis zu 10° verstellbar  
Wasserfluss erfolgt, solange sich Hände im aktiven Sensorbereich befinden, und stoppt, nachdem sie diesen Bereich verlassen haben  
Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 bis 7,75 Sekunden  
Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth)  
oder die Fernbedienung SLD 03 (optional)

Lieferumfang: Waschtischarmatur mit Elektronik und Elektromagnetventil (1 Stk.), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 Stk.), Abdeckkappe der Temperaturregulierung, 4 Stk. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Breite: 53 mm

Höhe: 161 mm

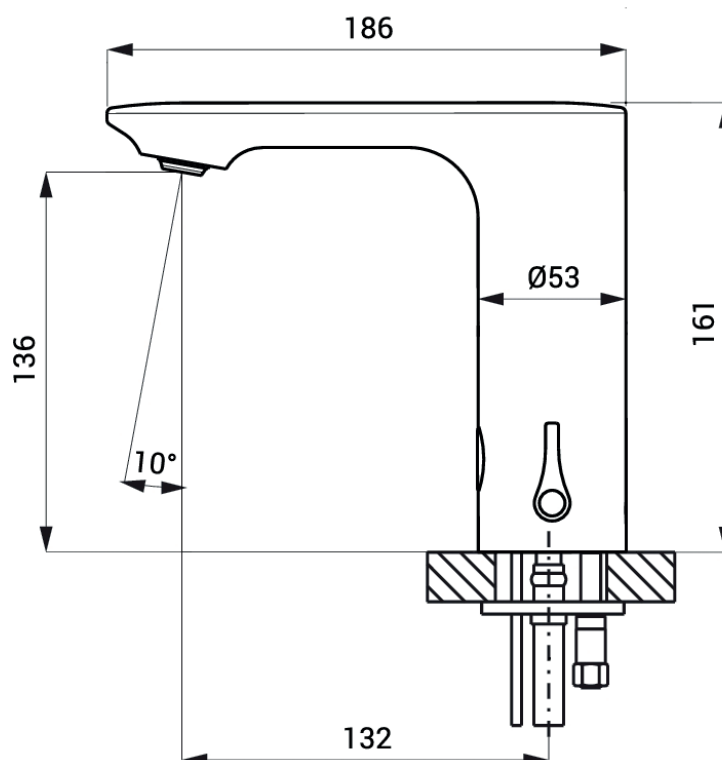



## Robinetterie de lavabo noire avec capteur pour eau chaude et froide, fonctionnement sur pile 6 V

Réf. ASLU-03634B

Débit de 6 l/min

Rinçage hygiénique pour une propreté optimale

Mitigeur amovible

Arrêt automatique après environ 5 minutes

Programme START/STOP activable

Possibilité de raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude

Réglage de la température via le mitigeur intégré

Électrovanne dans le corps du robinet

Angle du jet d'eau réglable jusqu'à 10°

Le débit d'eau est activé tant que les mains se trouvent dans la zone active du capteur et s'arrête dès qu'elles quittent cette zone

Temps d'arrêt réglable de 0,25 à 7,75 secondes

Paramétrage et communication avec le système électronique via l'application Sanela Control (Bluetooth)  
ou la télécommande SLD 03 (en option)

Contenu de la livraison : robinetterie de lavabo avec électronique et électrovanne (1 pièce), tuyau de raccordement, robinet d'équerre avec filtre et clapets anti-retour (2 pièces), capuchon de régulation de la température, 4 piles alcalines AA de 1,5 V/2700 mAh avec support de piles

Arrivée d'eau : filetage extérieur G 1/2"

Largeur : 53 mm

Hauteur : 161 mm

