


Haltegriff 90° links, Ø 32 mm, 1016 x 762 mm, Edelstahl matt mit rutschfester Oberfläche

Artikelnummer: B5854.99


- L-förmiger 90°-Haltegriff für die Wandmontage, Ausführung links (vertikaler Schenkel links) – für barrierefreie WC- und Duschanlagen
- Rohr aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Ø 32 mm, Wandstärke 1,2 mm; Rohrenden mit den Flanschen verschweisst; Belastbarkeit über 408 kg bei fachgerechter Montage
- Oberfläche matt mit rutschfester Struktur für sicheren Griff, auch bei nassen Händen; korrosionsbeständig und pflegeleicht
- Horizontal 1016 mm, vertikal 762 mm, Wandabstand 38 mm; verdeckte Befestigung mit aufschnappbaren Abdeckrosetten Ø 85 mm; Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche: Matt, rutschfest
- Rohrdurchmesser: Ø 32 mm, Wandstärke 1,2 mm
- Abmessungen: 1016 x 762 mm (horizontal x vertikal)
- Wandabstand: 38 mm
- Ausführung: Links
- Flansche: 2 Endflansche 50 x 80 mm, 1 Zwischenflansch 65 x 80 mm, je 2 Bohrungen
- Abdeckrosetten: Ø 85 x 16 mm, aufschnappbar
- Belastbarkeit: > 408 kg bei fachgerechter Montage
- Lieferumfang: Ohne Befestigungsmaterial

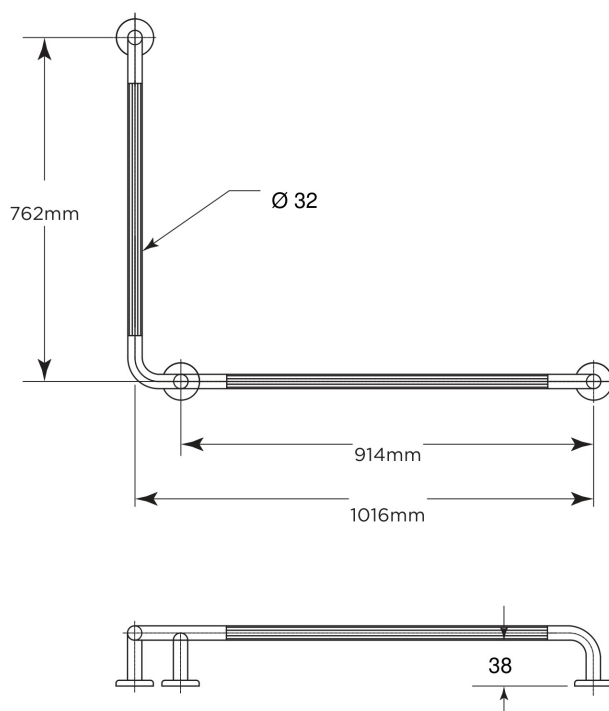

Barre d'appui 90° gauche, Ø 32 mm, 1016 x 762 mm, inox satiné à surface antidérapante

Référence article: B5854.99


- Barre d'appui en L à 90° pour fixation murale, version gauche (branche verticale à gauche) – pour sanitaires et douches accessibles
- Tube en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), Ø 32 mm, épaisseur 1,2 mm; extrémités soudées aux platines; charge admissible supérieure à 408 kg si correctement installée
- Surface satinée à structure antidérapante pour une prise sûre, même avec les mains mouillées; résistante à la corrosion et facile d'entretien
- Horizontal 1016 mm, vertical 762 mm, distance au mur 38 mm; fixation invisible avec rosaces à clipser Ø 85 mm; matériel de fixation non fourni
- Matériau: Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)
- Finition: Satinée, antidérapante
- Diamètre du tube: Ø 32 mm, épaisseur 1,2 mm
- Dimensions: 1016 x 762 mm (horizontal x vertical)
- Distance au mur: 38 mm
- Version: Gauche
- Platines: 2 platines d'extrémité 50 x 80 mm, 1 platine intermédiaire 65 x 80 mm, 2 trous chacune
- Rosaces: Ø 85 x 16 mm, à clipser
- Charge admissible: > 408 kg si correctement installée
- Livraison: Sans matériel de fixation

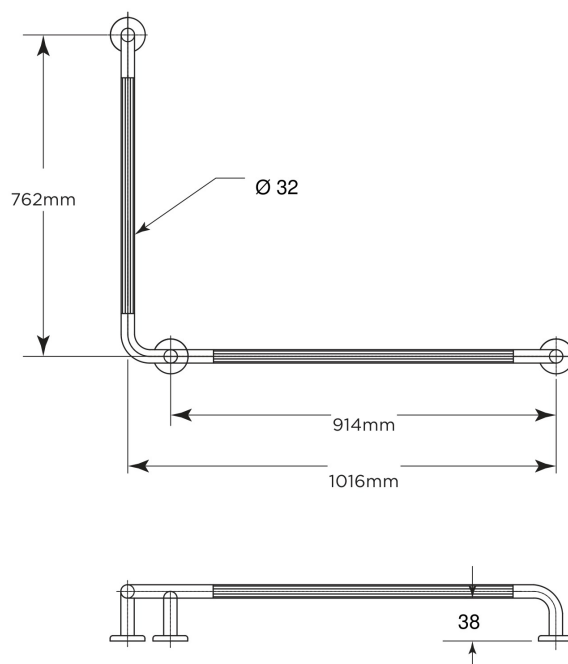

90° grab bar, left, Ø 32 mm, 1016 x 762 mm, satin stainless steel with slip-resistant surface

Article number: B5854.99

- L-shaped 90° grab bar for wall mounting, left-hand version (vertical leg on the left) – for accessible toilets and showers
- Tube in stainless steel 1.4301 (AISI 304), Ø 32 mm, wall thickness 1.2 mm; tube ends welded to the flanges; load capacity over 408 kg when properly installed
- Satin finish with slip-resistant texture for a secure grip, even with wet hands; corrosion-resistant and easy to clean
- Horizontal 1016 mm, vertical 762 mm, wall clearance 38 mm; concealed mounting with snap-on flange covers Ø 85 mm; fixings not included
- Material: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Finish: Satin, slip-resistant
- Tube diameter: Ø 32 mm, wall thickness 1.2 mm
- Dimensions: 1016 x 762 mm (horizontal x vertical)
- Wall clearance: 38 mm
- Version: Left
- Flanges: 2 end flanges 50 x 80 mm, 1 intermediate flange 65 x 80 mm, 2 holes each
- Flange covers: Ø 85 x 16 mm, snap-on
- Load capacity: > 408 kg when properly installed
- Scope of delivery: Fixings not included

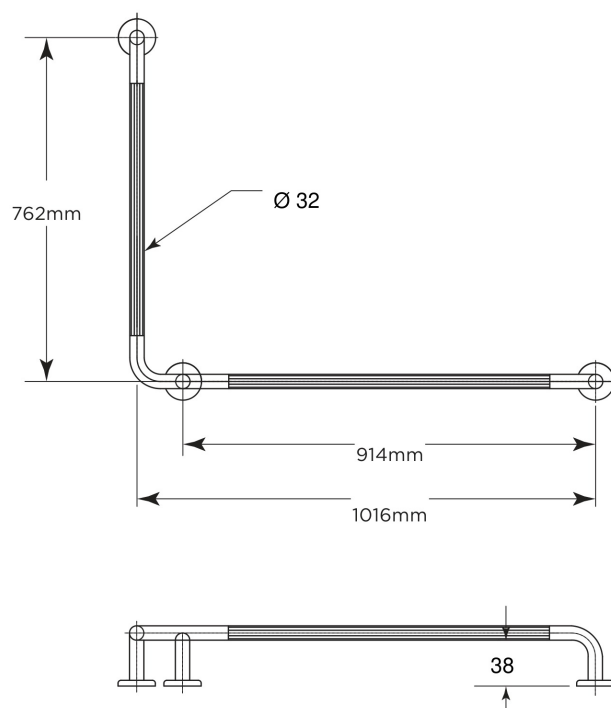

Maniglione 90° sinistro, Ø 32 mm, 1016 x 762 mm, acciaio inox satinato con superficie antiscivolo

Numero articolo: B5854.99

- Maniglione a L a 90° per montaggio a parete, versione sinistra (braccio verticale a sinistra) – per bagni e docce accessibili
- Tubo in acciaio inox 1.4301 (AISI 304), Ø 32 mm, spessore 1,2 mm; estremità saldate alle flange; portata oltre 408 kg se installato correttamente
- Superficie satinata con struttura antiscivolo per una presa sicura, anche con le mani bagnate; resistente alla corrosione e facile da pulire
- Orizzontale 1016 mm, verticale 762 mm, distanza dalla parete 38 mm; fissaggio nascosto con rosoni a scatto Ø 85 mm; materiale di fissaggio non incluso
- Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Finitura: Satinata, antiscivolo
- Diametro tubo: Ø 32 mm, spessore 1,2 mm
- Dimensioni: 1016 x 762 mm (orizzontale x verticale)
- Distanza dalla parete: 38 mm
- Versione: Sinistra
- Flange: 2 flange terminali 50 x 80 mm, 1 flangia intermedia 65 x 80 mm, 2 fori ciascuna
- Rosoni: Ø 85 x 16 mm, a scatto
- Portata: > 408 kg se installato correttamente
- Fornitura: Senza materiale di fissaggio

