# Aussendusche CLASSY mit Wasserhahn, Kopf- und Handbrause, Edelstahl AISI 316 spiegelpoliert, inkl. zusätzlichem Wasserhahn für



*Ausführungen*

| | |
|---|---|
| **C40.E/MX** | Duschsäule mit Wasserhahn, Kopf- und Handbrause |
| **RE10.HB.L/MX** | Zusätzlicher Wasserhahn für Gartenschlauch |

– Freistehende Duschsäule der Serie CLASSY für Garten, Pool und Terrasse – Wasserzufuhr von unten, Befestigung am Boden mit Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

– Antikalk-Regenbrause Ø 300 mm mit Kugelgelenk an 450 mm Brausearm, Handbrause mit Schlauch und Halter; Bedienung über Wasserhahn

– Zusätzlicher Wasserhahn RE10.HB.L mit Gewinde zum Anschluss eines Gartenschlauchs

– Edelstahl AISI 316 (V4A) spiegelpoliert (MX) – korrosionsbeständig, auch für Küstennähe und Poolbereich geeignet

– Material: Edelstahl AISI 316 (V4A)

– Oberfläche: Spiegelpoliert (MX)


– Wasseranschluss: Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser, 1/2" IG

– Empfohlener Fliessdruck: 1–5 bar

– Gesamthöhe / Höhe Kopfbrause: 2235 mm / 2100 mm

– Kopfbrause / Ausladung: Ø 300 mm / 450 mm

– Säule / Bodenflansch: Ø 42 mm / Ø 200 mm

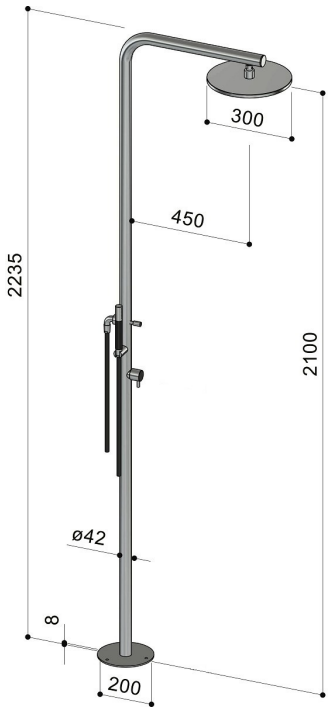




# Douche extérieure CLASSY avec robinet, pomme de tête et douchette, inox AISI 316 poli miroir, avec robinet supplémentaire pour tuyau



*Exécutions*

| | |
|---|---|
| **C40.E/MX** | Colonne de douche avec robinet, pomme et douchette |
| **RE10.HB.L/MX** | Robinet supplémentaire pour tuyau d'arrosage |

– Colonne de douche autoportante de la série CLASSY pour jardin, piscine et terrasse – alimentation par le bas, fixation au sol par tiges filetées, écrous et rondelles en inox

– Pomme de douche anticalcaire Ø 300 mm avec rotule sur bras de 450 mm, douchette avec flexible et support; commande par robinet

– Robinet supplémentaire RE10.HB.L avec filetage pour raccorder un tuyau d'arrosage

– Acier inoxydable AISI 316 (V4A) poli miroir (MX) – résistant à la corrosion, adapté aussi aux zones côtières et aux piscines

– Matériau: Acier inoxydable AISI 316 (V4A)

– Finition: Poli miroir (MX)


– Raccordement: Eau froide ou pré-mélangée, 1/2" F

– Pression d'écoulement recommandée: 1–5 bar

– Hauteur totale / hauteur pomme: 2235 mm / 2100 mm

– Pomme de douche / saillie: Ø 300 mm / 450 mm

– Colonne / platine de sol: Ø 42 mm / Ø 200 mm

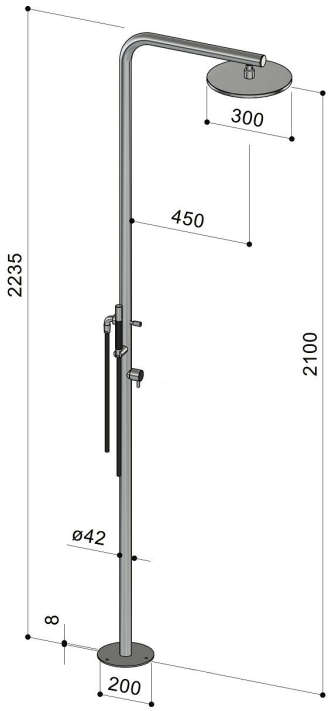




ARMATRON
MODERNE WASCHRAUM-HYGIENE

*English*

# Outdoor shower CLASSY with tap, head shower and hand shower, mirror-polished AISI 316 stainless steel, incl. additional tap for garden



*Versions*

| | |
|---|---|
| **C40.E/MX** | Shower column with tap, head and hand shower |
| **RE10.HB.L/MX** | Additional tap for garden hose |

– Free-standing shower column from the CLASSY series for garden, pool and terrace – water supply from below, floor fixing with threaded rods, nuts and washers in stainless steel

– Anti-limescale rain shower head Ø 300 mm with ball joint on 450 mm arm, hand shower with hose and holder; operated by tap

– Additional tap RE10.HB.L with thread for connecting a garden hose

– AISI 316 (V4A) stainless steel, mirror-polished (MX) – corrosion-resistant, also suitable for coastal and pool areas

– Material: AISI 316 (V4A) stainless steel

– Finish: Mirror-polished (MX)


– Water connection: Cold or pre-mixed water, 1/2" F

– Recommended flow pressure: 1–5 bar

– Total height / head shower height: 2235 mm / 2100 mm

– Head shower / projection: Ø 300 mm / Ø 450 mm

– Column / floor flange: Ø 42 mm / Ø 200 mm

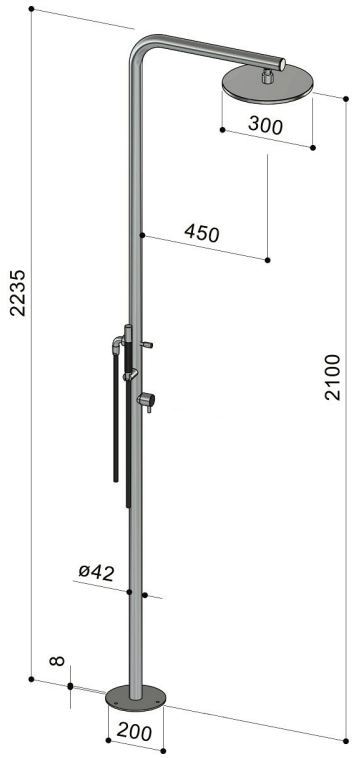




Armatron AG · Bruggacherstrasse 26 · CH-8117 Fällanden
Tel. +41 (0)44 825 62 62 · www.armatron.ch · info@armatron.ch

# Doccia da esterno CLASSY con rubinetto, soffione e doccetta, acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con rubinetto aggiuntivo per tubo da



*Versioni*

| | |
|---|---|
| **C40.E/MX** | Colonna doccia con rubinetto, soffione e doccetta |
| **RE10.HB.L/MX** | Rubinetto aggiuntivo per tubo da giardino |

– Colonna doccia freestanding della serie CLASSY per giardino, piscina e terrazza – alimentazione dal basso, fissaggio a pavimento con barre filettate, dadi e rondelle in acciaio inox

– Soffione anticalcare Ø 300 mm con snodo sferico su braccio da 450 mm, doccetta con flessibile e supporto; comando tramite rubinetto

– Rubinetto aggiuntivo RE10.HB.L con filettatura per il collegamento di un tubo da giardino

– Acciaio inox AISI 316 (V4A) lucidato a specchio (MX) – resistente alla corrosione, adatto anche a zone costiere e piscine

– Materiale: Acciaio inox AISI 316 (V4A)

– Finitura: Lucidato a specchio (MX)

– Allacciamento: Acqua fredda o premiscelata, 1/2" F

– Pressione di flusso consigliata: 1–5 bar

– Altezza totale / altezza soffione: 2235 mm / 2100 mm

– Soffione / sporgenza: Ø 300 mm / 450 mm

– Colonna / flangia a pavimento: Ø 42 mm / Ø 200 mm

