

Wassersäule SPRING mit Wasserhahn für Garten und Pool, Höhe 800 mm, Edelstahl gebürstet

Artikelnummer: COL30/BX

– Freistehende Wassersäule der Serie SPRING für Garten, Terrasse und Poolbereich – schlanke, gebogene Form mit Absperrhahn am Auslauf

– Für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser; Anschluss 1/2" IG, Wasserzufuhr von unten über den mitgelieferten Flexschlauch; empfohlener Fliessdruck 1–5 bar

– Säule, Bodenflansch und Befestigungsmaterial aus Edelstahl AISI 316 (V4A), Oberfläche gebürstet (BX) – korrosionsbeständig, auch für Küstennähe geeignet

– Höhe 800 mm, Ausladung 320 mm, Bodenflansch Ø 150 mm (5 mm); Bodenbefestigung mit 3 Gewindestangen und 2-Komponenten-Harz

– Material: Edelstahl AISI 316 (V4A), Wandstärke 3 mm

– Oberfläche: Edelstahl gebürstet (BX)

– Armatur: Absperrhahn, Kalt- oder Mischwasser


– Anschluss: 1/2" IG, Zufuhr von unten

– Fliessdruck (empfohlen): 1–5 bar

– Höhe / Ausladung: 800 mm / 320 mm

– Bodenflansch: Ø 150 mm, 5 mm

– Befestigung: 3 Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben AISI 316

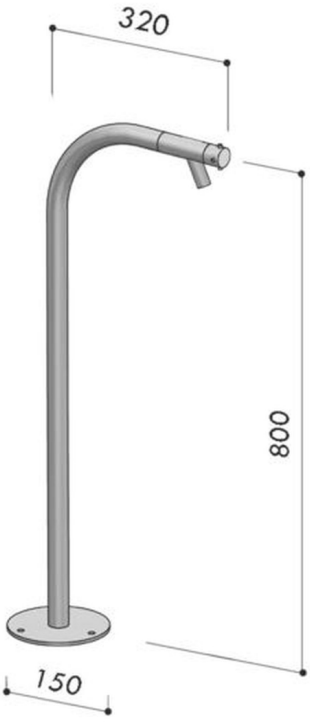





Colonne d'eau SPRING avec robinet pour jardin et piscine, hauteur 800 mm, inox brossé

Référence article: COL30/BX

– Colonne d'eau autoportante de la série SPRING pour jardin, terrasse et piscine – forme fine et cintrée avec robinet d'arrêt à la sortie

– Pour eau froide ou eau prémélangée; raccord 1/2" femelle, alimentation par le bas via le flexible fourni; pression d'écoulement recommandée 1–5 bar

– Colonne, bride au sol et fixations en acier inoxydable AISI 316 (V4A), finition brossée (BX) – résistant à la corrosion, adapté aux zones côtières

– Hauteur 800 mm, saillie 320 mm, bride au sol Ø 150 mm (5 mm); fixation au sol par 3 tiges filetées et résine bi-composant

– Matériau: Acier inoxydable AISI 316 (V4A), épaisseur 3 mm

– Finition: Inox brossé (BX)

– Robinetterie: Robinet d'arrêt, eau froide ou mélangée


– Raccordement: 1/2" femelle, alimentation par le bas

– Pression (recommandée): 1–5 bar

– Hauteur / saillie: 800 mm / 320 mm

– Bride au sol: Ø 150 mm, 5 mm

– Fixation: 3 tiges filetées, écrous et rondelles AISI 316

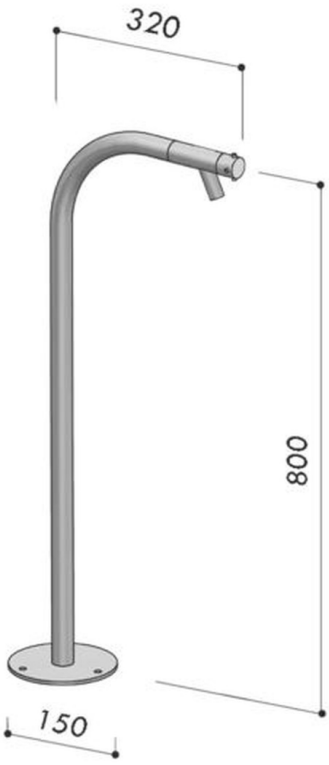






SPRING water column with tap for garden and pool, height 800 mm, brushed stainless steel

Article number: COL30/BX

– Free-standing SPRING series water column for garden, terrace and pool areas – slim, curved design with stop tap at the outlet
– For cold or pre-mixed water; 1/2" female connection, supply from below via the flexible hose supplied; recommended flow pressure 1–5 bar
– Column, base flange and fixings in AISI 316 (V4A) stainless steel, brushed finish (BX) – corrosion-resistant, suitable for coastal locations
– Height 800 mm, projection 320 mm, base flange Ø 150 mm (5 mm); floor fixing with 3 threaded rods and two-component resin

– Material: AISI 316 (V4A) stainless steel, 3 mm wall
– Finish: Brushed stainless steel (BX)
– Tap: Stop tap, cold or mixed water
– Connection: 1/2" female, supply from below
– Flow pressure (recommended): 1–5 bar
– Height / projection: 800 mm / 320 mm
– Base flange: Ø 150 mm, 5 mm
– Fixing: 3 threaded rods, nuts and washers AISI 316

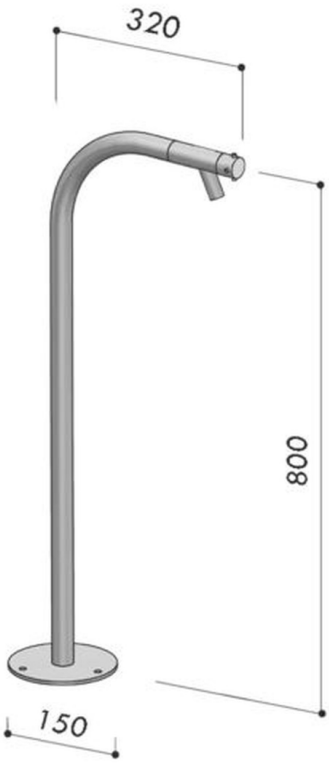





Colonna SPRING con rubinetto per giardino e piscina, altezza 800 mm, acciaio inox spazzolato

Numero articolo: COL30/BX

– Colonna d'acqua autoportante della serie SPRING per giardino, terrazza e piscina – forma sottile e curvata con rubinetto d'arresto all'uscita

– Per acqua fredda o premiscelata; attacco 1/2" femmina, alimentazione dal basso tramite flessibile in dotazione; pressione di flusso consigliata 1–5 bar

– Colonna, flangia a pavimento e fissaggi in acciaio inox AISI 316 (V4A), finitura spazzolata (BX) – resistente alla corrosione, adatta anche a zone costiere

– Altezza 800 mm, sporgenza 320 mm, flangia a pavimento Ø 150 mm (5 mm); fissaggio a pavimento con 3 barre filettate e resina bicomponente

– Materiale: Acciaio inox AISI 316 (V4A), spessore 3 mm

– Finitura: Inox spazzolato (BX)

– Rubinetto: Rubinetto d'arresto, acqua fredda o miscelata

– Attacco: 1/2" femmina, alimentazione dal basso

– Pressione (consigliata): 1–5 bar

– Altezza / sporgenza: 800 mm / 320 mm

– Flangia a pavimento: Ø 150 mm, 5 mm

– Fissaggio: 3 barre filettate, dadi e rondelle AISI 316

