

WC, bodenstehend, Edelstahl satiniert - Design Linie

Artikelnummer: INP-535-OVD-S1

– Wand-WC aus Edelstahl AISI 304 (1.4301), Materialstärke 1,5 / 3,0 mm, satinierte Oberfläche

– Innenraum mit PU-Schaum gefüllt – Schallschutz und zusätzliche Verstärkung

– Nahtlos geschweisste Konstruktion mit gerundeten Kanten; umlaufende verdeckte Spülrandgeometrie

– Wasserverbrauch 4 Liter pro Spülung; Norm EN 33 / EN 997; CE-konform

– Belastbar bis 405 kg; vandalismussicher mit 6 seitlichen TORX-Sicherheitsschrauben

– Kompatibel mit allen gängigen Vorwandsystemen und Direktspülventilen

– Norm: EN 33 / EN 997

– Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301)

– Materialstärke: 1,5 / 3,0 mm

– Oberfläche: Satiniert

– Abmessungen (L×B×H): 535 × 360 × 400 mm


– Spülmenge: 4 Liter


– Zulauf: Ø 56 mm (hinten)

– Ablauf: P-Trap Ø 76 / 100 mm (horizontal)

– Max. Belastung: 405 kg

– Montage: Wandmontage (Vorwand)

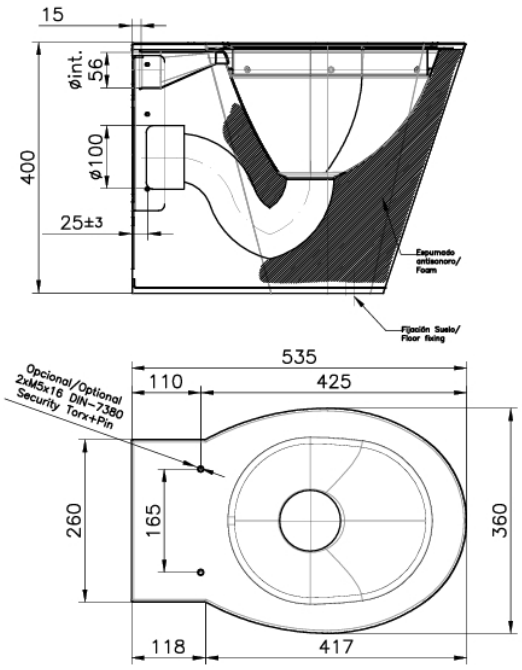

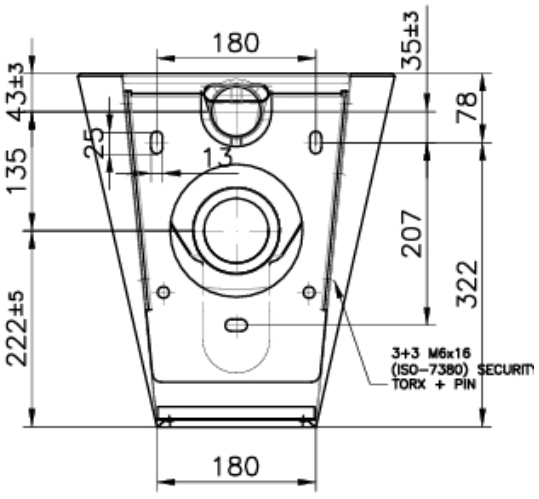



WC sur pied, acier inoxydable satiné - Design Line

Artikelnummer: INP-535-OVD-S1

– WC suspendu en acier inox AISI 304 (1.4301), épaisseur 1,5 / 3,0 mm, finition satinée

– Intérieur rempli de mousse PU expansée – isolation phonique et renforcement structurel

– Construction soudée sans joint, angles et arêtes arrondis ; rim de chasse périphérique dissimulé

– Consommation d'eau 4 litres par chasse ; conforme EN 33 / EN 997 ; marquage CE

– Charge admissible jusqu'à 405 kg ; résistant au vandalisme avec 6 vis latérales TORX de sécurité

– Compatible avec tous les bâtis-support et robinets de chasse directe standards du marché

– Norme: EN 33 / EN 997

– Matière: Acier inox AISI 304 (1.4301)

– Épaisseur: 1,5 / 3,0 mm

– Finition: Satinée

– Dimensions (L×l×H): 535 × 360 × 400 mm


– Volume de chasse: 4 litres


– Entrée d'eau: Ø 56 mm (arrière)

– Sortie: Siphon en P Ø 76 / 100 mm (horizontal)

– Charge max.: 405 kg

– Montage: Mural (bâti-support)

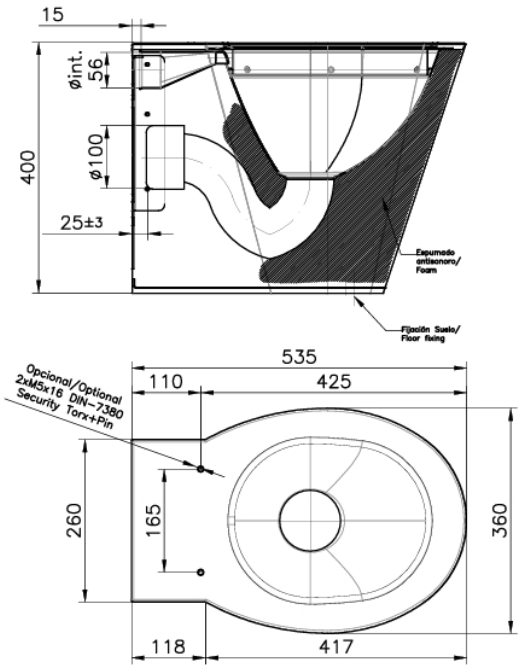

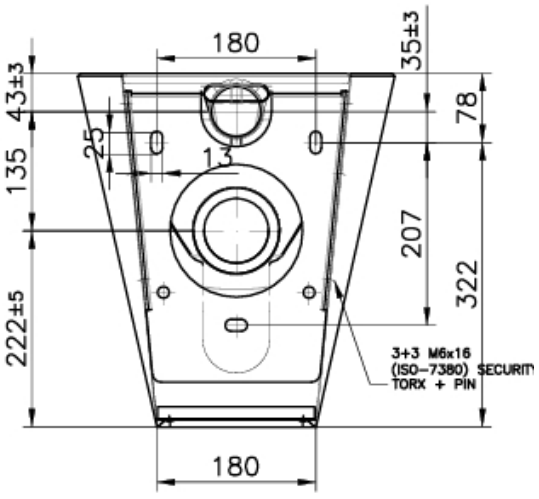



WC Pan, Floor Standing, Stainless Steel Satin - Design Line

Artikelnummer: INP-535-OVD-S1

– Wall-hung WC pan in stainless steel AISI 304 (1.4301), thickness 1.5 / 3.0 mm, satin finish

– Interior filled with PU-Foam for sound deadening and additional structural reinforcement

– Seamless welded construction with rounded corners and edges; concealed perimetral flushing rim

– Water consumption 4 litres per flush; compliant with EN 33 / EN 997; CE marked

– Load capacity up to 405 kg; vandal-resistant with 6 lateral TORX security screws

– Compatible with all standard frame systems and direct flush valves on the market

– Standard: EN 33 / EN 997

– Material: Stainless steel AISI 304 (1.4301)

– Thickness: 1.5 / 3.0 mm

– Finish: Satin

– Dimensions (L×W×H): 535 × 360 × 400 mm


– Flush volume: 4 litres


– Water inlet: Ø 56 mm (rear)

– Outlet: P-Trap Ø 76 / 100 mm (horizontal)

– Max. load: 405 kg

– Installation: Wall-mounted (frame system)

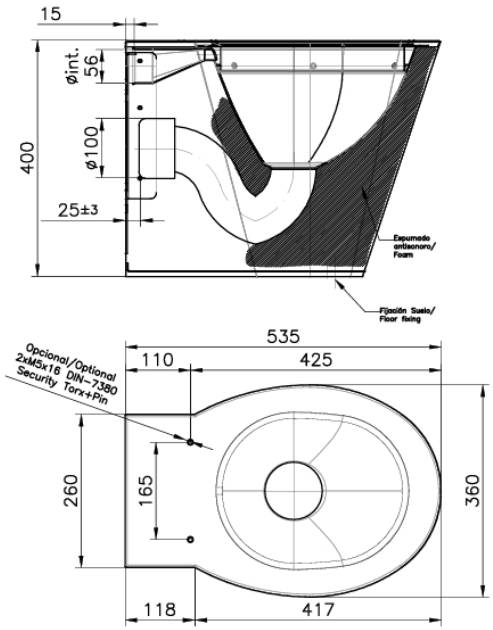

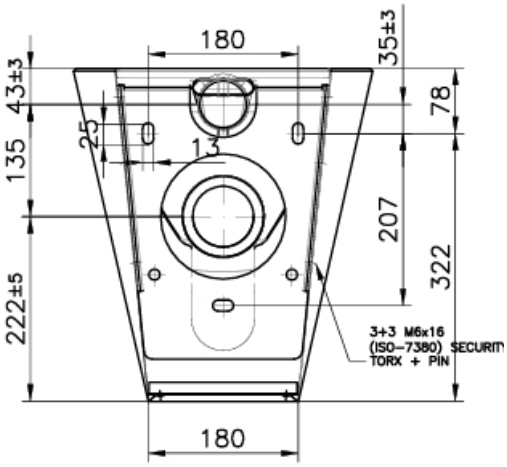



WC a terra, acciaio inossidabile satinato - Design Line

Artikelnummer: INP-535-OVD-S1

– WC sospeso in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301), spessore 1,5 / 3,0 mm, finitura satinata
– Interno riempito con schiuma PU espansa – isolamento acustico e rinforzo strutturale
– Costruzione saldata senza giunti, angoli e bordi arrotondati; bordo di scarico perimetrale nascosto
– Consumo idrico 4 litri per scarico; conforme EN 33 / EN 997; marcatura CE
– Portata fino a 405 kg; resistente al vandalismo con 6 viti laterali di sicurezza TORX
– Compatibile con tutti i telai standard e le valvole di scarico diretto sul mercato

– Norma: EN 33 / EN 997
– Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
– Spessore: 1,5 / 3,0 mm
– Finitura: Satinata
– Dimensioni (L×L×H): 535 × 360 × 400 mm
– Volume di scarico: 4 litri
– Alimentazione: Ø 56 mm (posteriore)
– Scarico: Sifone a P Ø 76 / 100 mm (orizzontale)
– Carico max.: 405 kg
– Installazione: A parete (telaio di supporto)

