

SELBSTSCHLUSS MISCH-ARMATUR

MERKMALE

- Waschtisch Misch-Armatur für Aufsatz-/ Unterbauwaschtische und Waschtische mit Hahnloch
- Komfortable Druckknopfbetätigung (unabhängig vom Wasserdruck)
- Für kaltes / heißes Wasser
- Reduziert den Wasserverbrauch spürbar
- Individuelle Laufzeiteinstellung
- Mischhebel inkl. Heißwasserbegrenzung (Temperatureinstellung "abschließbar")
- Verschiedene Höhen und Ausladungen
- Messingkörper verchromt (konform TrinkwV)
- **Prüfzeichen P-IX 19809 / IO, DVGW Nr. NW-6508DM0089**


WASSERVERBRAUCH ARMATUREN %



TECHNIK

Installation	Waschtisch
Fließdruck	0,5 - 5,0 bar
Durchflussmenge	6 l/min (DIN EN 816) Wassersparoptionen verfügbar
Laufzeit	3 - 12 Sekunden
Wassertemperatur	Max. 90°C
Oberfläche	Chrom gemäß DIN EN 248
Messing-/ Kunststoffteile	Gemäß UBA und KTW

ART.NR.	MODELL
BENK1845050	Metrix Selbstschluss Misch-Armatur Feste Ausladung 102 mm
BENK1845000 - 102 / 132	Metrix Selbstschluss Misch-Armatur Ind. Ausladung 102, 132, 172 mm
BENK1845100 - 102 / 132	Metrix Selbstschluss Misch-Armatur Auslaufhöhe 189 mm Ind. Ausladung 102, 132, 172 mm

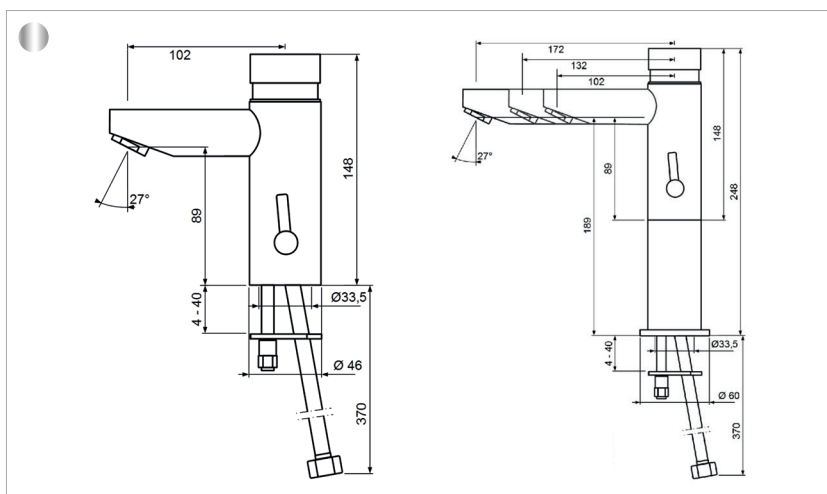

VORTEILE



WASSE SPAREN



ROBUSTER METALLKÖRPER



EINFACHE INSTALLATION

Armatron AG
Bruggacherstrasse 26
8117 Fällanden
info@armatron.ch
www.armatron.ch