



Elektr. Händetrockner, Edelstahl, 300 mm Breite

Artikelnummer: PU010

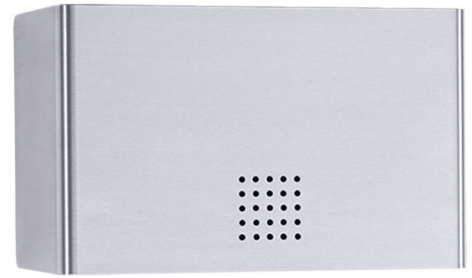


Elektr. Händetrockner für Wandmontage.
Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet.
Front 1,5 mm Materialstärke.
Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen.
Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor.
Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden.
Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W.
Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm.
Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A).
Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1.
Abschaltautomatik nach 60 Sekunden.
Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker.
Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017).
Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

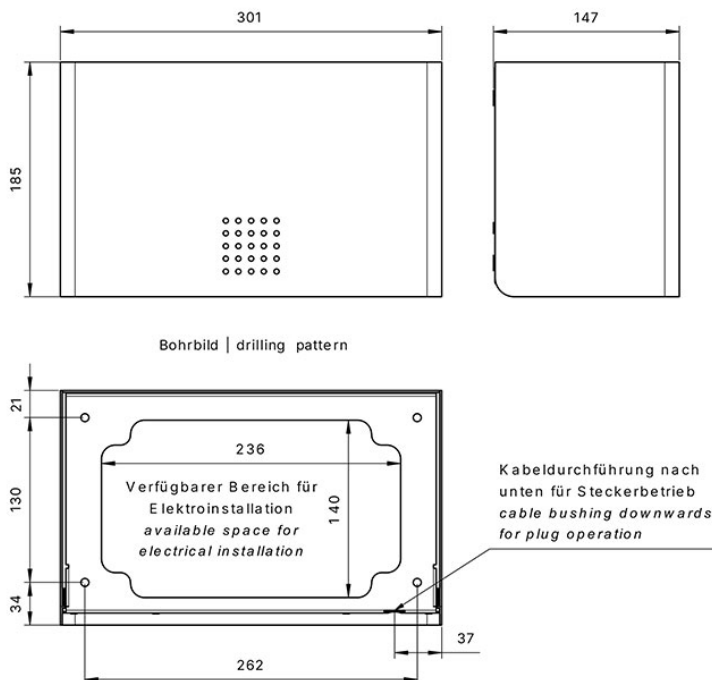

Elektr. Händetrockner, schwarz, 300 mm Breite

Artikelnummer: DP010

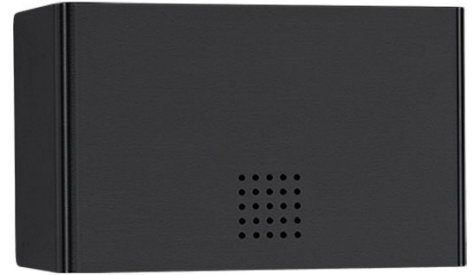

Elektr. Händetrockner für Wandmontage.

Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur.
Front 1,5 mm Materialstärke.

Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen.

Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor.

Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden.

Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W.

Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm.

Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A).


Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1.

Abschaltautomatik nach 60 Sekunden.

Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker.


Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017).

Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

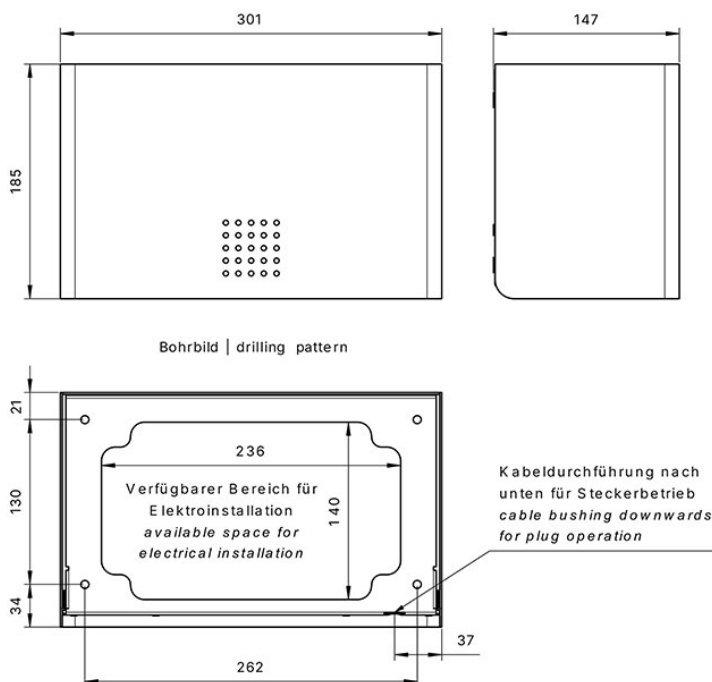

Elektr. Händetrockner, weiß, 300 mm Breite

Artikelnummer: SF010

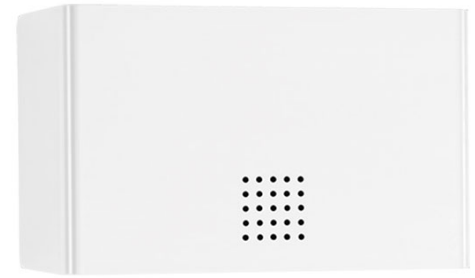

Elektr. Händetrockner für Wandmontage.

Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur.

Front 1,5 mm Materialstärke.

Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen.

Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor.

Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden.

Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W.

Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm.

Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A).


Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1.

Abschaltautomatik nach 60 Sekunden.

Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker.


Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017).

Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

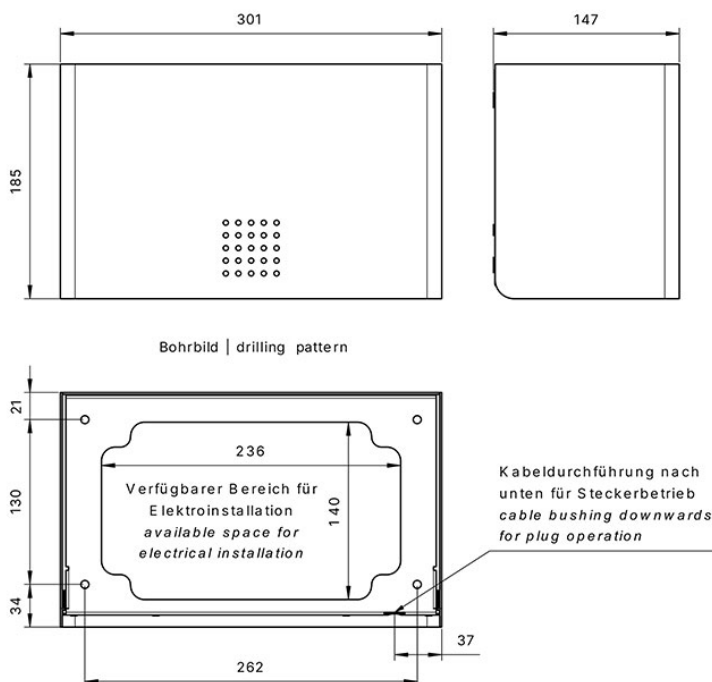


Elektr. Händetrockner, Messing, 300 mm Breite

Artikelnummer: ME010

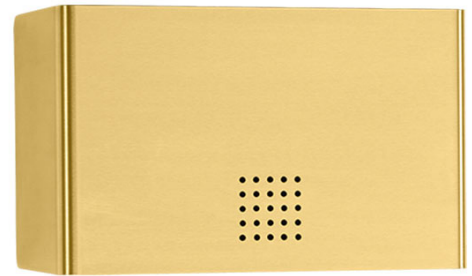


Elektr. Händetrockner für Wandmontage.
Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing.
Front 1,5 mm Materialstärke.
Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen.
Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor.
Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden.
Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W.
Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm.
Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A).
Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1.
Abschaltautomatik nach 60 Sekunden.
Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker.
Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017).
Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

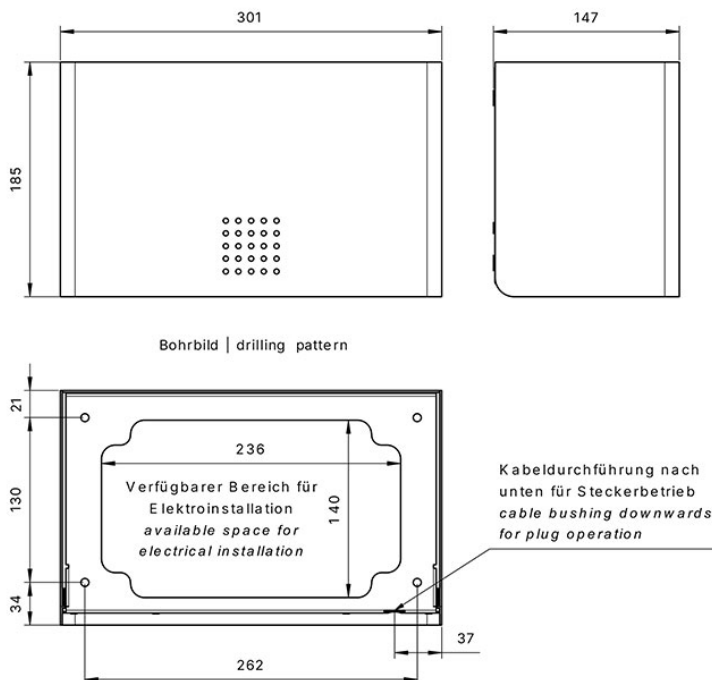


Elektr. Händetrockner, Kupfer, 300 mm Breite

Artikelnummer: KU010

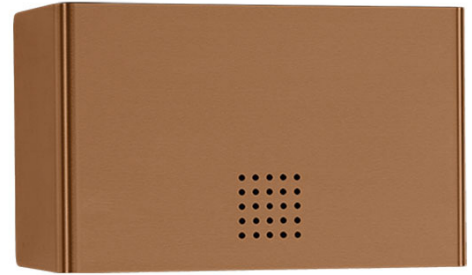

Elektr. Händetrockner für Wandmontage.
Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer.
Front 1,5 mm Materialstärke.
Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen.
Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor.
Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden.
Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W.
Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm.
Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A).
Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1.
Abschaltautomatik nach 60 Sekunden.
Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker.
Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017).
Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

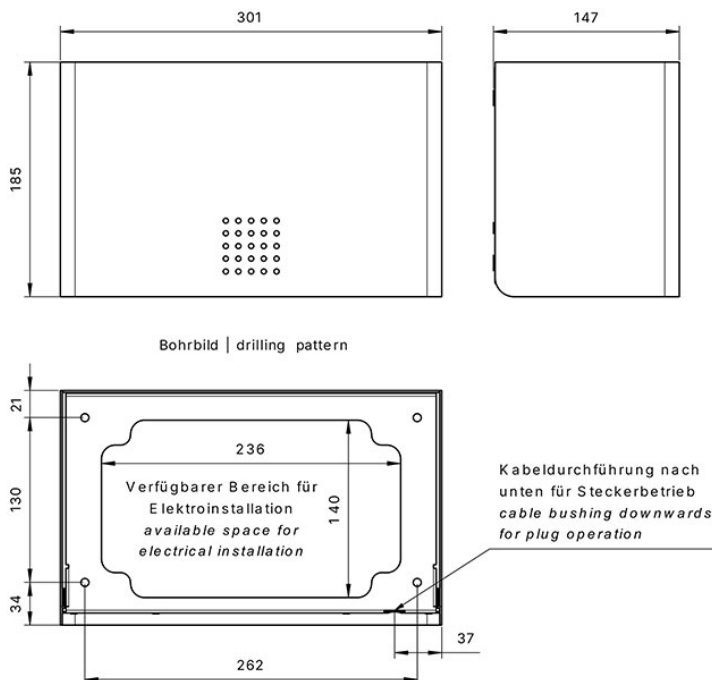

Elektr. Händetrockner, anthrazit, 300 mm Breite

Artikelnummer: AN010



Elektr. Händetrockner für Wandmontage.
Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit.
Front 1,5 mm Materialstärke.
Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen.
Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor.
Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden.
Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W.
Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm.
Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A).
Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1.
Abschaltautomatik nach 60 Sekunden.
Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker.
Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017).
Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

